
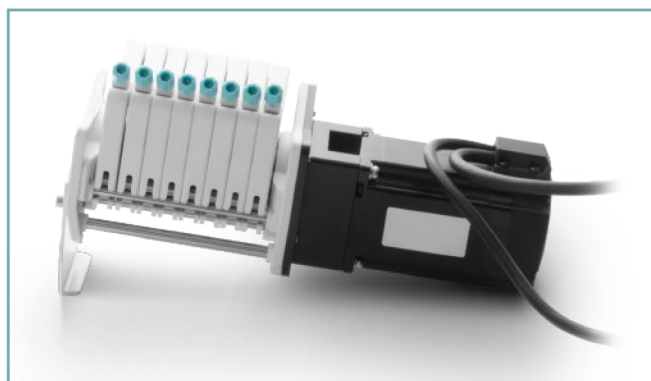


产品型号 : OEM-AMCB202

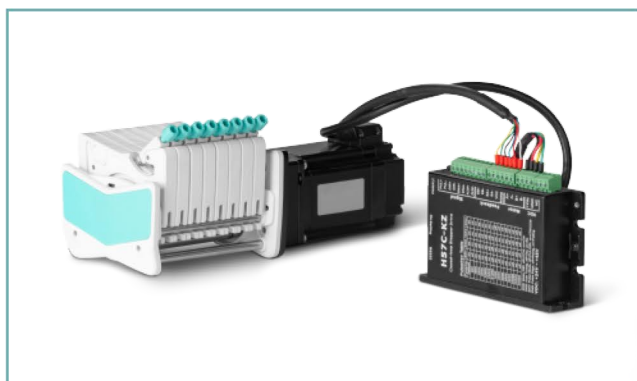


## 流量范围

| AMC 系列多通道型泵头技术参数 |            |                    |                   |           |     |   |   |   |    |    |
|------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|-----|---|---|---|----|----|
| 通道数              |            | 1                  | 2                 | 3         | 4   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 滚轮材料             |            | 304 不锈钢            |                   |           |     |   |   |   |    |    |
| 滚轮数量             |            | 10 滚轮, 6 滚轮        |                   |           |     |   |   |   |    |    |
| 适用软管             | 转速范围       | 10滚轮泵头参考流量(mL/min) | 6滚轮泵头参考流量(mL/min) | 软管承压(Mpa) |     |   |   |   |    |    |
|                  |            |                    |                   | 连续        | 间隔  |   |   |   |    |    |
| 1×1              | 0.1~150rpm | 0.0050~7.55        | 0.0062~9.36       | 0.1       | 0.1 |   |   |   |    |    |
| 2×1              |            | 0.0183~27.52       | 0.0220~33.06      |           |     |   |   |   |    |    |
| 2.4×0.8          |            | 0.0254~38.13       | 0.0319~47.81      |           |     |   |   |   |    |    |
| 3×1              |            | 0.0323~48.38       | 0.0434~65.17      |           |     |   |   |   |    |    |
| 0.13×0.86        |            | 0.0002~0.29        | 0.0002~0.31       |           |     |   |   |   |    |    |
| 0.19×0.86        |            | 0.0003~0.44        | 0.0003~0.46       |           |     |   |   |   |    |    |
| 0.25×0.86        |            | 0.0005~0.76        | 0.0005~0.80       |           |     |   |   |   |    |    |
| 0.51×0.86        |            | 0.0013~2.00        | 0.0014~2.05       |           |     |   |   |   |    |    |
| 0.89×0.86        |            | 0.0030~4.47        | 0.0031~4.65       |           |     |   |   |   |    |    |
| 1.14×0.86        |            | 0.0061~9.16        | 0.0065~9.74       |           |     |   |   |   |    |    |
| 1.42×0.86        |            | 0.0125~18.75       | 0.0142~21.28      |           |     |   |   |   |    |    |
| 2.06×0.86        |            | 0.0197~29.60       | 0.0234~35.17      |           |     |   |   |   |    |    |
| 2.79×0.86        |            | 0.0286~42.86       | 0.0372~55.77      |           |     |   |   |   |    |    |

## 电机参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 产品型号   | OEM-AMCB302           |
| 转速范围   | 0.1-150rpm            |
| 流量范围   | 0.0002-65.17mL/min    |
| 调速方式   | 外部输入脉冲频率调速            |
| 细分设定   | 四档拨码开关设定(默认设置16细分)    |
| 电流设定   | 三档拨码开关设定(默认设置 2.84A)  |
| 电机类型   | 57步进电机                |
| 工作电源   | DC18~50V(推荐36V), ≥80W |
| 逻辑输入电压 | 5V                    |
| 工作环境   | 0-40℃, 80%RH          |

## 尺寸图 (单位:mm)

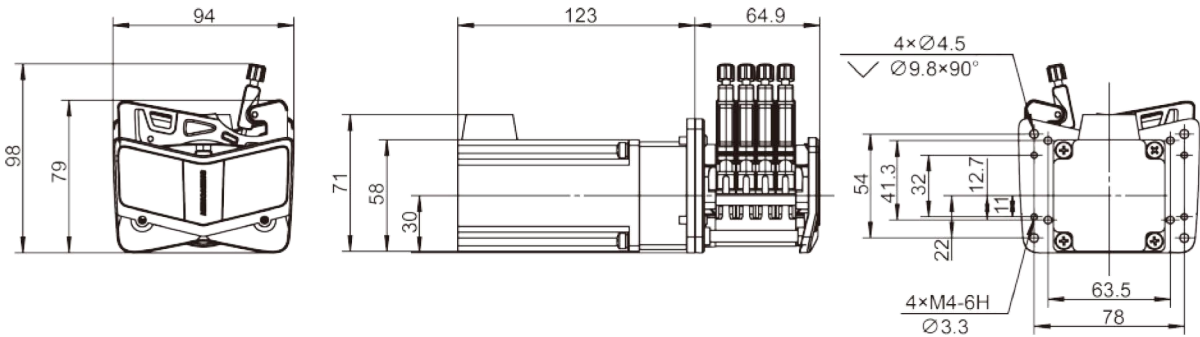


注:每增加或减少一个通道,泵头尺寸需要增加或减少一个卡片的宽度。

## 软管安装步骤



1. 轻松按压弹性锁臂机构,开启卡片。



2. 卡片脱开之后,安装软管,相邻两个管卡确定一个工作位置。



3. 嵌入卡片,使卡片进入工作位置。



4. 扳动压紧装置,进入压管状态。



5. 安装完毕。