产品型号：OEM-KDB203

泵头参数

泵头型号	软管	内径×壁厚(mm)	(转速0.1-600rpm) 流量范围mL/min (3滚轮)	(转速0.1-600rpm) 流量范围mL/min (4滚轮)	软管承压Mpa		重量(kg)
					间断	连续	
KD15	13#	0.8x1.6	0.0083-50.3	0.0079-47.37	0.27	0.17	0.37
	14#	1.6x1.6	0.0281-168.4	0.0267-160.37			
	19#	2.4x1.6	0.0613-367.97	0.0544-326.13			
	16#	3.2x1.6	0.1006-603.5	0.0942-565.47			
	25#	4.8x1.6	0.2243-1345.83	0.2103-1262	0.24	0.14	
	17#	6.4x1.6	0.3297-1978.1	0.2915-1748.93	0.14	0.10	
	18#	7.9x1.6	0.5047-3027.97	0.4483-2690	0.10	0.07	
KD25	15#	4.8x2.4	0.2513-1507.6	0.1979-1187.55	0.27	0.17	
	24#	6.4x2.4	0.3912-2346.95	0.2909-1745.5			

电机参数

OEM-KDB203电机参数

转速范围	0.1-600rpm
流量范围	0.0079~3027.97mL/min
电机类型	闭环步进一体机
调速方式	外部输入脉冲频率调速
细分设定	1/16（默认），拨码开关可设定多种细分
工作电源	DC18~50V（推荐36V），≥100W
逻辑输入电压	DC3.3V~5V
工作环境式	0-40℃，＜80%RH无凝露

产品尺寸（单位：mm）

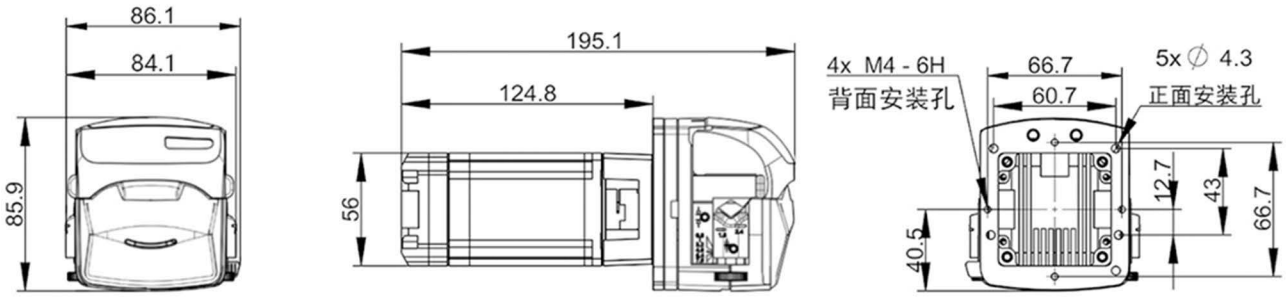

软管安装步骤



1.向上掀开泵头翻盖，打开泵头。



2.对应不同型号软管。



3.将软管放入泵头。



4.向下合上泵头翻盖，
完成软管安装。