


产品型号: OEM-JT03/SN

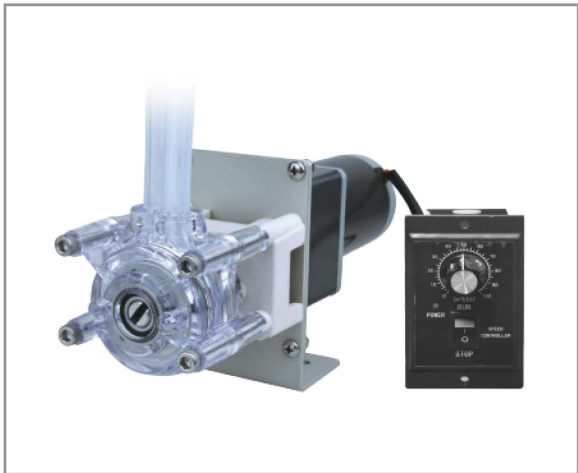

产品特点

- 标准型泵头, 外形美观, 结构紧凑。
- 压管间隙固定, 运行平稳。
- 可多泵头叠加使用, 常配套各种仪器设备。

行业应用

- 咖啡机、冰激凌机配套
- COD水质在线检测仪配套


流量范围

型号	外壳材料	滚轮材料	适用软管		流量范围(mL/min) (35-350rpm)	重量(kg)
			管号	内径×壁厚(mm)		
SN15-14	PC	304不锈钢	14#	1.6×1.6	8.4-84	0.20
SN15-16			16#	3.1×1.6	30.8-308	
SN25			24#	6.4×2.4	87.5-875	

电机参数

产品型号	OEM-JT03
流量范围	8.4-875mL/min
电机类型	交流调速电机
工作电源	AC220V(标配) DC110V(选配)
转速范围	35-350rpm
转速误差	≤±10%
工作环境	0-40℃, 80%RH无凝露

尺寸图 (单位:mm)

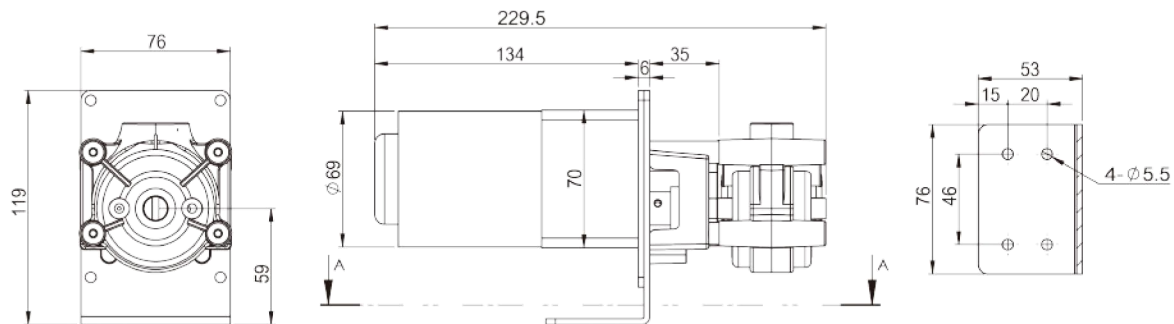

软管安装步骤



1. 分开泵头外壳，将软管压在滚轮上。



2. 将软管绕滚轮一周，再合并于出口处。



3. 适当拉紧软管，合上另一半泵头外壳。