


速装型泵头

产品型号：YZ25-6L

流量范围：0.3-6000mL/min

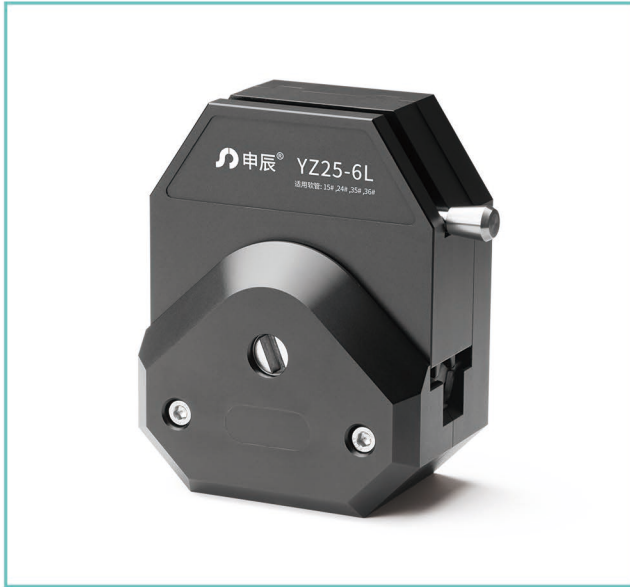

产品简介

- 壳体采用铝合金机加工，兼具高强度与精致质感
- 滚轮压管间隙支持同心多档调节，多型号软管兼容性强
- 可配套电磁传感器，实现开盖停功能
- 优化卡管结构，可实现软管的快速安装与拆卸
- 新增扳杆限位装置，有效防止震动导致的扳杆松脱
- 磁吸式防护盖，采用隐藏式强磁吸附设计，外观简洁流畅，操作轻松
- 支持多泵头串联使用，满足多样化的场景需求

技术参数

流量范围	0.3-6000mL/min
转速范围	0.1-600rpm
外壳材料	铝合金
管卡/管接头材料	POM
外形尺寸	114.1×70.9×145.5mm (L×W×H)
重量	1.78kg

流量范围

型号	外壳材料	管卡/管接头材料	软管	内径×壁厚 (mm)	流量范围(mL/min) (0.1-600rpm)	重量(kg)
YZ25-6L	铝合金	POM	15#	4.8×2.4	0.3-1800	1.78
			24#	6.4×2.4	0.55-3300	
			35#	7.9×2.4	0.8-4800	
			36#	9.6×2.4	1-6000	

尺寸图 (单位: mm)

