

紧凑型蠕动泵

产品型号：ST-HandyPump

流量范围：0.0033-365.69mL/min




■ 产品简介

ST-HandyPump 具有掉电记忆功能，性价比高。外控功能接口丰富，外控隔离信号为 5-24V 通用。结构紧凑，可以叠加放置使用。

■ 产品特点

- 产品采用 304 不锈钢拉丝，防腐蚀
- 支持叠加放置使用
- 闭环步进电机驱动，结构紧凑、低噪音、低振动
- OLED 屏显示工作转速及工作状态，数码旋钮调速，操作简单
- 支持 RS232、RS485 通信，方便通信指令控制
- 外控功能丰富，多种外控方式任选
- 宽电压设计，通用性高
- 具备定时功能，可实现固定时间的液体传输

■ 屏幕显示

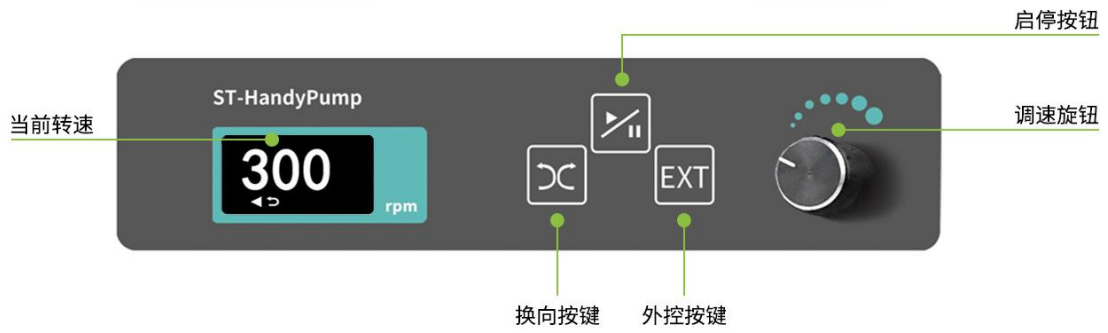

■ 适用泵头



HandyPump01



HandyPump02



HandyPump01-PPS



HandyPump02-PPS

型号	泵头	转速范围	适用软管	流量范围 mL/min
ST-HandyPump	HandyPump01	0.1-300rpm	13#, 14#, 19#, 16#, 25#	0.0033-365.69
	HandyPump02		13#, 14#, 19#, 16#	0.0033-190.76

■ 技术参数

流量范围	0.0033~365.69mL/min
转速范围	0.1~300rpm
速度分辨率	0.1rpm
定时功能范围	0-9999S
回吸角度	0-999°
操控方式	数码旋钮+按键
电机类型	5 闭环步进电机
显示方式	0.96 英寸 OLED 显示
消耗功率	<75W
驱动器重量	2.92Kg
按键寿命	30 万次
适用电源	AC100V-240V.50Hz/60Hz
外控方式	启停换向控制:无源开关量信号速度控制:0-5V、4-20mA(标配)0-10V(选配)
通信方式	RS485、RS232
环境温度	0-40°C
相对湿度	<80%
输出接口	输出电机运行状态
防护等级	IP31
外形尺寸	217.1*132.5*128.5mm(L*W*H)

■ 尺寸图 (单位: mm)

