


切换阀 DKCV-09F

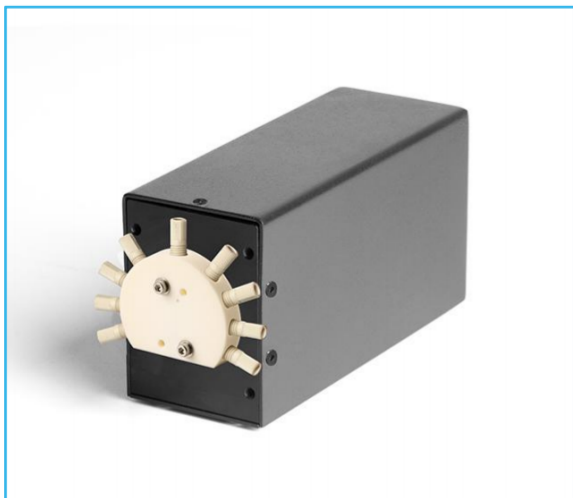

产品简介

切换阀是一个可编程控制液体通路的单元，阀体可以 3 通陶瓷阀、3 通陶瓷分配阀、4 通陶瓷分配阀、6 通陶瓷分配阀、9 通陶瓷分配阀任选其一。

切换阀通过外部控制器控制，实现阀体对应端口间的连通。控制器可以随时查询端口所处位置。

技术参数

阀类型	9 通陶瓷分配阀	端口切换时间	≤450ms(相邻两口之间)
通路直径	1mm	通信接口	RS485(标配)
换向阀材质	阀体材质:氧化铝陶瓷; 阀芯材质:氧化铝陶瓷	地址设置	BCD 拨码设置地址, 可设置 15 个地址
		波特率 (bps)	9600 或 38400 可设置
液路最大承压参考	0.4MPa	适用电源	DC24V /1.25A
液体温度	0°C-100°C	尺寸	121.5 x 49 x 63.7
管路接口	1/4-28UNF	重量	625g

尺寸图 (单位: mm)

