

防爆蠕动泵

产品型号：ExD-300-18L-UT35

流量范围：1.132-18000mL/min



■ 产品简介

- 基于防爆标准打造的蠕动泵品类。
- 整机防爆，同时达到 Ex db IIC T4 Gb 和 Ex tb IIIC T130°C Db 防爆等级。
- 智能控制系统，实现传输与分配。

■ 产品特点

- 一体式铸造机身。
- 整机 IP66,为工业环境设计。
- 防爆、防尘、防水三防按键与旋钮系统。
- 智能运行系统。
- 通过 EMC 检测，抗电磁干扰能力。
- 交流伺服电机控制系统。
- 标识体系升级。
- 三级权限管理功能：合理配置操作权限。

■ 屏幕显示





■ 适用泵头



UT35

UT35 泵头流量表									
泵头 型号	转速 范围 (rpm)	滚轮数	适用软管		每转液量 (mL/r)	流量范围 (mL/min)	软管承压 Mpa		重量(kg)
			管号	内径 x 壁厚(mm)			间断	连续	
UT35(4)	0.1-265	四滚轮	12x4	12x4	34.34	3.434-9100	0.12	0.1	4.65
			17x4	17x4	55.85	5.585-14800	0.11	0.1	
UT35(2)		二滚轮	26#	6.4x3.3	11.32	1.132-3000	0.15	0.12	3.99
			73#	9.6x3.3	24.15	2.415-6400	0.16	0.12	
			82#	12.7x3.3	42.26	4.226-11200	0.15	0.1	
			15.9x3.3	15.9x3.3	62.75	6.275-16630	0.15	0.12	
			12x4	12x4	41.5	4.150-11000	0.15	0.12	
			17x4	17x4	67.92	6.792-18000	0.13	0.12	

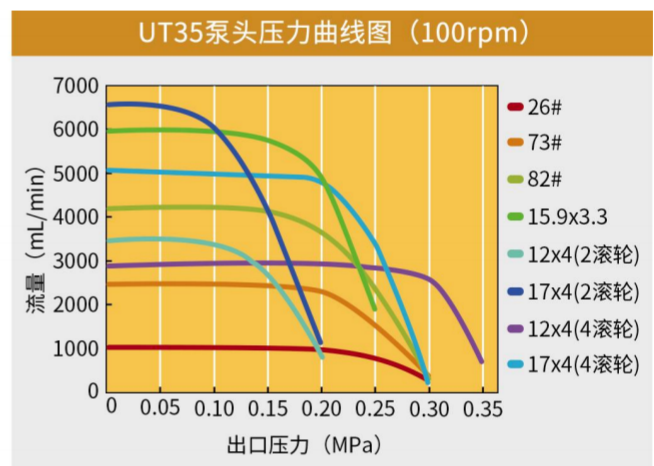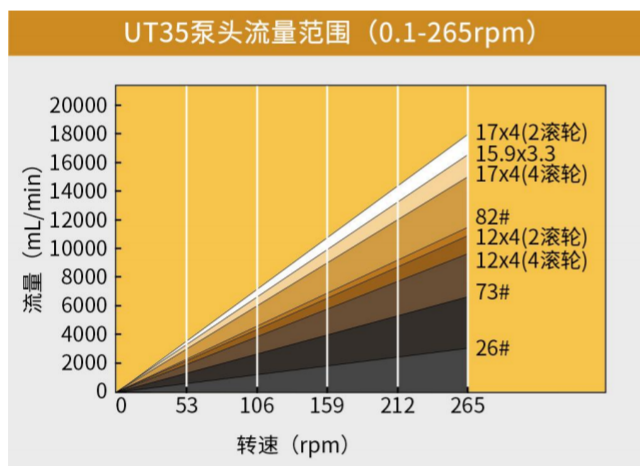

UT35 泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
UT35(2)	26#	150	4	1	15	197.5
	73#	300	4	0.5	15	180
	82#	500	4	0.5	15	176
	15.9x3.3	800	4	1	15	208
	12x4	500	4	0.5	15	199.5
	17x4	800	4	1	15	193.7
UT35(4)	12x4	200	2	0.5	30	203
	12x4	500	4	1	15	241.5
	17x4	800	4	1	15	220

■ 技术参数

执行标准	GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.31-2021、GB/T 4208-2017、Q/BSC03—2022
外壳材质	铝合金
转速范围	0.1-265 转/分钟
转速调节分辨率	0.1 转/分钟
显示方式	4.3 英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	防爆按键，防爆旋钮，外部信号控制，通信控制
工作模式	传输模式，分配模式
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行
分配模式	设置分配液量，分配时间，分配次数，间隔时间
分配液量范围	0.1 毫升-9999 升
分配时间范围	0.1 秒-9999 小时
间隔时间范围	0.5 秒-9999 小时
分配次数	1-9999 次，0 为无限次
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准
回吸角度设置	0-360 度
通信接口	RS485
通信协议	Modbus 协议（RTU 模式）
外控调速信号	0-5V，0-10V，4-20mA（任选）
外控信号输入	有源开关量信号（5-24V）控制启停，方向，全速；无源开关量信号控制启停
外控信号输出	集电极开路输出运行状态
三级权限	管理员，技术员和操作员三级，不同权限设置
驱动器尺寸（长*宽*高）	504mm*285mm*335mm
适用电源	AC220V±10%，50/60Hz
额定功率	300W
工作相对湿度	<90%
工作温度	0-40℃
防护等级	IP66
驱动器重量	34kg

■ 尺寸图 (单位: mm)

