

IP66/IP67/IP68 工业蠕动泵

产品型号：HP265

流量范围：1.132-18000mL/min

防护等级：IP66/IP67/IP68



■ 产品简介

- 整机外壳防护等级 IP66/IP67/IP68，专为工业环境设计，机身具备 6 种密封结构，无惧各种恶劣湿热环境，确保设备长期稳定运行。
- 智能控制系统，实现传输与分配功能。
- 4.3 英寸触摸显示屏，操作简便，轻松实现参数设置与校准。

■ 产品特点

- 整机 IP66/IP67/IP68，专为工业环境设计
- 智能运行系统
- 通过 EMC 检测，良好的抗电磁干扰能力
- 机身自动控压装置，确保内外压力平衡
- 外控接口内外部均实现电路隔离
- 高精度伺服电机
- 铸造机身散热性能优良

■ 屏幕显示





■ 适用泵头



UT35

UT35 泵头流量表									
泵头 型号	转速 范围 (rpm)	滚轮数	适用软管		每转液量 (mL/r)		软管承压		重量(kg)
			管号	内径 x 壁厚(mm)		(mL/min)	Mpa		
UT35(4)	0.1-265	四滚轮	12x4	12x4	34.34	3.434-9100	0.12	0.1	4.65
			17x4	17x4	55.85	5.585-14800	0.11	0.1	
二滚轮		26#	6.4x3.3	11.32	1.132-3000	0.15	0.12	3.99	
		73#	9.6x3.3	24.15	2.415-6400	0.16	0.12		
		82#	12.7x3.3	42.26	4.226-11200	0.15	0.1		
		15.9x3.3	15.9x3.3	62.75	6.275-16630	0.15	0.12		
		12x4	12x4	41.5	4.150-11000	0.15	0.12		
		17x4	17x4	67.92	6.792-18000	0.13	0.12		
UT35(2)									

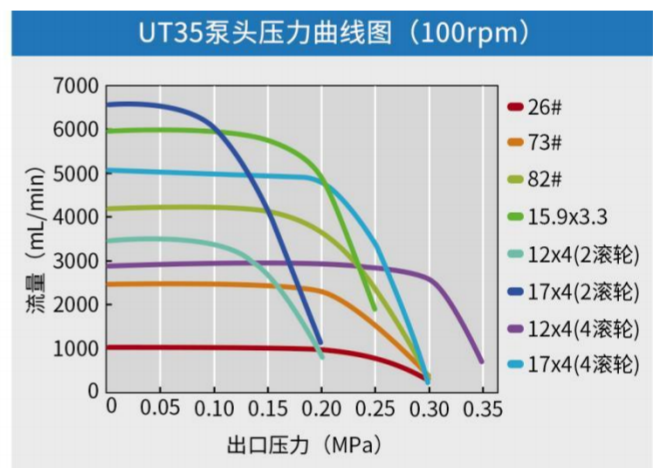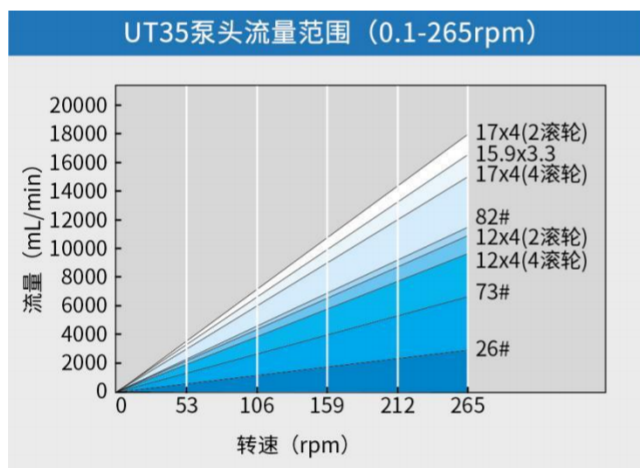

UT35 泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
UT35(2)	26#	150	4	1	15	197.5
	73#	300	4	0.5	15	180
	82#	500	4	0.5	15	176
	15.9x3.3	800	4	1	15	208
	12x4	500	4	0.5	15	199.5
	17x4	800	4	1	15	193.7
UT35(4)	12x4	200	2	0.5	30	203
	12x4	500	4	1	15	241.5
	17x4	800	4	1	15	220

■ 技术参数

执行标准	GB/T4208-2017, Q/BSC01-2019
外壳材质	铝合金
转速范围	0.1-265 转/分钟
转速调节分辨率	0.01 转/分钟
显示方式	4.3 英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	触摸控制, 机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制
工作模式	传输模式, 分配模式(定量计量、定时定量、转速分配)
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行
分配模式	定时定量分配:设置分配液量, 分配时间, 分配次数, 间隔时间 定量计量分配:设置分配液量, 分配流量, 分配次数, 间隔时间 转速时间分配:设置转速(rpm), 分配时间, 分配次数, 间隔时间
分配液量范围	0.1 毫升-9999 升
分配时间范围	0.1 秒-9999 小时
间隔时间范围	0.5 秒-9999 秒
分配次数	1-9999 次, 0 为无限次
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准
回吸角度设置	0-360 度
通信接口	RS485, RS232
通信协议	Modbus 协议(RTU 模式)
外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA(任选)
外控信号输入	有源开关量信号(5-24V)控制启停, 方向, 全速; 无源开关量信号控制启停
信号输出	集电极开路输出运行状态
锁屏功能	防止误触
密码保护功能	防止误操作
驱动器尺寸	474mm*285mm*335mm(长*宽*高)
适用电源	AC 220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
额定功率	300W
工作相对湿度	<100%
工作温度	0-40°C
防护等级	IP66/IP67/IP68
驱动器重量	26kg

■ 尺寸图 (单位: mm)

