


速装型泵头

产品型号：YZ35-S

流量范围：0.69-12000 mL/min

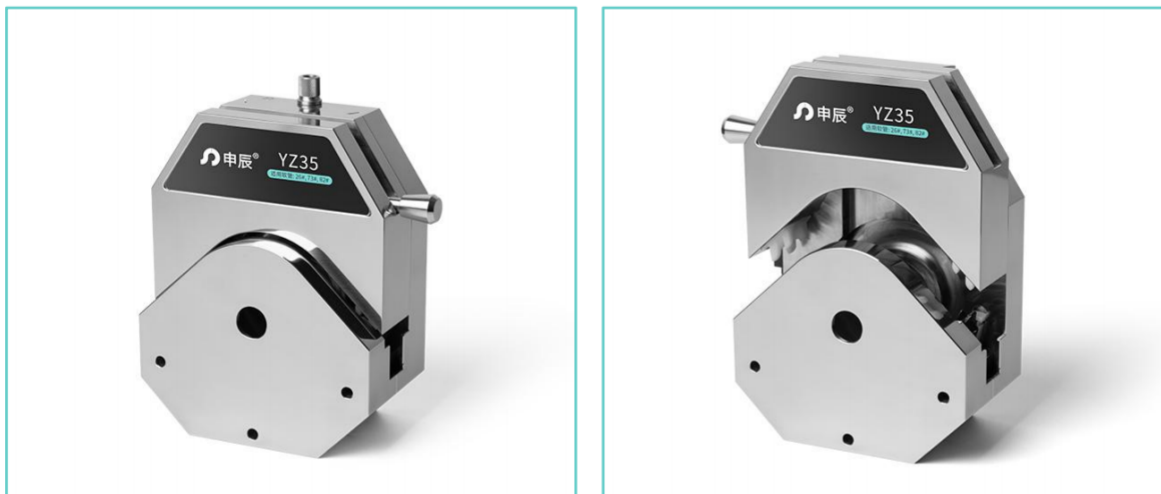

产品简介

泵头装卡软管便捷，支持开盖启停功能。YZ35-S 系列外壳为 304 不锈钢材质，使其抗腐蚀性能更加出众，尤其在耐酸碱、抗氧化及整体结构强度 方面表现优异，有效减少了泵头损坏率，使客户的维修、维护成本大大降低。

产品特点

- 配合不锈钢滚轮总成，实现液体传输
- 自适应卡关机构 可轻松装卡软管
- 广泛应用于分析仪器配套、环保仪器配套、在线检测仪器、生化分析仪器

技术参数

型号	软管	内径×壁厚 (mm)	毫升/转	流量范围(mL/min) (0.1-600rpm)	软管承压		材料	重量(kg)
					间断	连续		
YZ35-S	26#	6.4×3.3	6.9	0.69-4200	0.27	0.2	304 不锈钢	8.55
	73#	9.6×3.3	12.3	1.23-7400	0.27	0.2		
	82#	12.7×3.3	20	2-12000	0.14	0.1		

■ 尺寸图 (单位: mm)

