




官方网站

申辰流体科技(上海)有限公司
INNOFLUID CO., LTD.

地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
销售电话: 400-630-0308 制造商: 保定申辰泵业有限公司
售后电话: 0312-6780680 邮 箱: info@innofluid.com

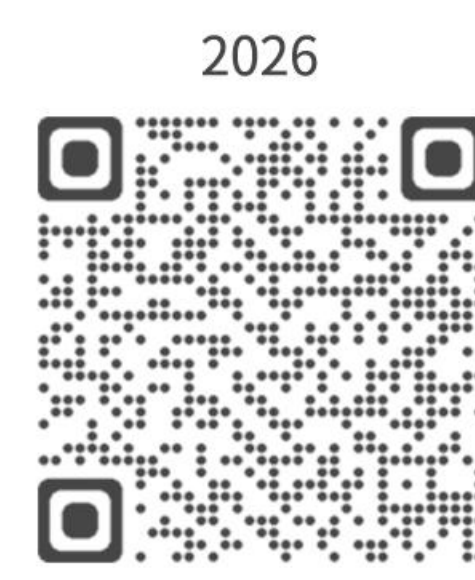

高防护工业蠕动泵

HIGH PROTECTION INDUSTRIAL
PERISTALTIC PUMP

IP66/IP67/IP68



申辰蠕动泵
INNOFLUID CO., LTD.

整机**IP66/IP67/IP68**级防护等级

无惧各种恶劣湿热环境，确保设备长期稳定运行

- 触摸显示屏操作面板
实现密封无死角
- 不锈钢轴承
泵头即使浸水也可正常运行
- 电机主轴
配备高压密封圈，轻松应对深水压力
- 驱动器
全密封壳体结构，确保IP66/IP67/IP68防护等级



浸水试验（实景拍摄）

目录

01 高防护工业蠕动泵参数

IP防护等级说明	01
高防护工业蠕动泵参数对比	03
HP系列	05
HPM系列	07
HPN系列	09
HPM-SS系列	11
HPM600G/GY15	13

02 高防护工业蠕动泵适用泵头

AMC	15
EasyPump	16
KD15/KD25	18
UC25-II	20
DZ25-3L	21
DZ25-6L	22
YZ25-6L	23
GY15	24
DY15	25
DY25	26
DY35	27
YZ35-II	28
UT35	29
DZ45	30

03 资质认证

资质证书	31
防护等级测试证书	32

04 服务领域&软管

服务领域	33
软管规格型号	34

IP防护等级说明

固体

IP[XX]

水

0	无防护	无防护	0
1	固定异物直径 大于50mm	垂直滴水	1
2	固定异物直径 大于12mm	15°滴水	2
3	固定异物直径 大于2.5mm	淋水	3
4	固定异物直径 大于1.0mm	溅水	4
5	防尘	喷水	5
6	尘密	猛烈喷水	6
		短时间浸水	7
		连续浸水	8

高防护工业蠕动泵



浸水工作8小时无渗漏

NO LEAKAGE AFTER 8 HOURS OF SUBMERSION WORK

HPN系列

IP66

HPN100/HPN300



HPM-SS系列

IP66

HPM100-SS
HPM600-SS
HPM600U-SS
HPM100E-SS
HPM600E-SS
HPM600UE-SS



HPM系列

IP66

HPM100/HPM600
HPM600U/HPM600G

HP系列

IP66/IP67/IP68

HP300/HP350/HP600



高防护工业蠕动泵参数对比

参数/型号	HP系列	HPM系列
外壳执行标准	GB/T4208-2017, Q/BSC01-2019	
EMC标准	IEC61000-6-2:2016、IEC61000-6-4:2018、IEC61000-3-2:2020、IEC61000-3-3:2017 GB/T17799.2-2023、GB17799.4-2022、GB17625.1-2022、GB/T17625.2-2007	
外壳材质	铝合金	铝合金
转速范围	HP300:0.1-300rpm HP350:0.1-350rpm HP600:0.1-600rpm	HPM100:0.1-150rpm HPM600:0.1-600rpm HPM600U:0.1-600rpm
转速调节分辨率	0.01转/分钟	
显示方式	4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏	
操控方式	触摸控制, 机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制	
工作模式	传输模式, 分配模式(定量计量、定时定量、转速分配)	
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行	
分配模式	定时定量分配:设置分配液量, 分配时间, 分配次数, 间隔时间 定量计量分配:设置分配液量, 分配流量, 分配次数, 间隔时间 转速时间分配:设置转速(rpm), 分配时间, 分配次数, 间隔时间	
分配液量范围	0.1毫升-9999升	0.1毫升-9999升
分配时间范围	0.1秒-9999小时	0.1秒-9999小时
间隔时间范围	0.5秒-9999秒	0.5秒-9999秒
分配次数	1-9999次, 0为无限次	1-9999次, 0为无限次
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准	输入实际运行液量后自动进行校准
回吸角度	0-360度	0-360度
通信接口	RS485/RS232	RS485
通信协议	Modbus协议(RTU模式)	Modbus协议(RTU模式)
外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA(任选)	0-5V, 0-10V, 4-20mA(任选)
外控信号输入	有源开关量信号(5-24V)控制启停, 方向, 全速; 无源开关量信号控制启停	有源开关量信号(5-24V)控制启停, 方向, 全速; 无源开关量信号控制启停
信号输出	集电极开路输出运行状态	集电极开路输出运行状态
转速-频率输出	/	600-3000Hz输出
转速-模拟量输出	/	4-20mA输出
开盖停机功能	部分泵头具备	部分泵头具备
三级权限管理功能	合理配置操作权限	合理配置操作权限
驱动器尺寸(L*W*H)	418mm*284mm*335mm	273mm*160mm*221mm
适用电源	AC 220V 50/60Hz AC 110V 50/60Hz	AC 110-240V 50/60Hz
额定功率	300W	110W
工作相对湿度	<100%	<100%
工作温度	0-40℃	0-40℃
防护等级	IP66/IP67/IP68	IP66
驱动器重量	21.5kg	6.2kg

参数/型号	HPM-SS系列	HPN系列
外壳执行标准	GB/T4208-2017, Q/BSC01-2019	
EMC标准	IEC61000-6-2:2016、IEC61000-6-4:2018、IEC61000-3-2:2020、IEC61000-3-3:2017 GB/T17799.2-2023、GB17799.4-2022、GB17625.1-2022、GB/T17625.2-2007	
外壳材质	不锈钢304	铝合金
转速范围	HPM100-SS/HPM100E-SS:0.1-150rpm HPM600-SS/HPM600E-SS:0.1-600rpm HPM600U-SS/HPM600UE-SS:0.1-600rpm	HPN100:0.1-150rpm HPN300:0.1-350rpm
转速调节分辨率	0.01转/分钟	0.1转/分钟
显示方式	4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏	3.2英寸-工业级-真彩色液晶屏
操控方式	触摸控制, 机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制	机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制
工作模式	传输模式, 分配模式(定量计量、定时定量、转速分配)	传输模式, 定时分配
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行	按照设定的转速连续运行 (同屏显示流量)
分配模式	定时定量分配:设置分配液量, 分配时间, 分配次数, 间隔时间 定量计量分配:设置分配液量, 分配流量, 分配次数, 间隔时间 转速时间分配:设置转速(rpm), 分配时间, 分配次数, 间隔时间	定时分配:设置定时时间, 重复次数, 间隔时间, 按照设定的参数运行后自动停止
分配液量范围	0.1毫升-9999升	/
分配时间范围	0.1秒-9999小时	0.1秒-9999小时
间隔时间范围	0.5秒-9999秒	0.1秒-9999小时
分配次数	1-9999次, 0为无限次	1-9999次, 0为无限次
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准	输入实际运行液量后按“ENT”键进行校准
回吸角度	0-360度	0-360度
通信接口	RS485/EtherNet	RS485
通信协议	Modbus协议(RTU模式) / Modbus TCP/IP	Modbus协议(RTU模式)
外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA(任选)	0-5V, 0-10V, 4-20mA(任选)
外控信号输入	有源开关量信号(5-24V)控制启停, 方向, 全速; 无源开关量信号控制启停	有源开关量信号(5-24V)控制启停, 方向, 全速; 无源开关量信号控制启停
信号输出	集电极开路输出运行状态	集电极开路输出运行状态
转速-频率输出	600-3000Hz输出	/
转速-模拟量输出	4-20mA输出	/
开盖停机功能	部分泵头具备	部分泵头具备
三级权限管理功能	合理配置操作权限/日志记录导出功能	/
驱动器尺寸(L*W*H)	312.7mm*159.7mm*221.1mm	274mmx162mmx223mm
适用电源	AC110V-240V,50/60Hz	AC 110-240V 50/60Hz
额定功率	100W	80W
工作相对湿度	<100%	<100%
工作温度	0-40℃	0-40℃
防护等级	IP66	IP66
驱动器重量	11.5kg	5.9kg

高防护工业蠕动泵——HP系列



智能运行系统

- 4.3英寸彩色液晶触摸屏结合常用按键，操作方便，视觉效果出色。
- 实时动画显示运行状态。
- 流量数据，设定参数，系统配置，同屏显示。
- 智能校准功能。
- 多种外控方式轻松满足远程控制要求。
- 三级权限管理功能。

铸造机身设计

- 具备优良的散热性能，满载工况下：HP600-12L安装YZ35-II泵头，电机温升12℃。

外控接口内外部均实现电路隔离

- 减少电磁干扰和意外损伤，确保主控系统和关联设备的安全运行。

伺服电机

- 高精度，大扭矩，运行平稳，噪音低。

通过EMC检测

- 良好的抗电磁干扰能力。

机身自动控压装置


- 控制设备运行时内部气压，确保内外压力平衡。

IP66/IP67/IP68
Protection


适用泵头



驱动器尺寸图（单位：mm）

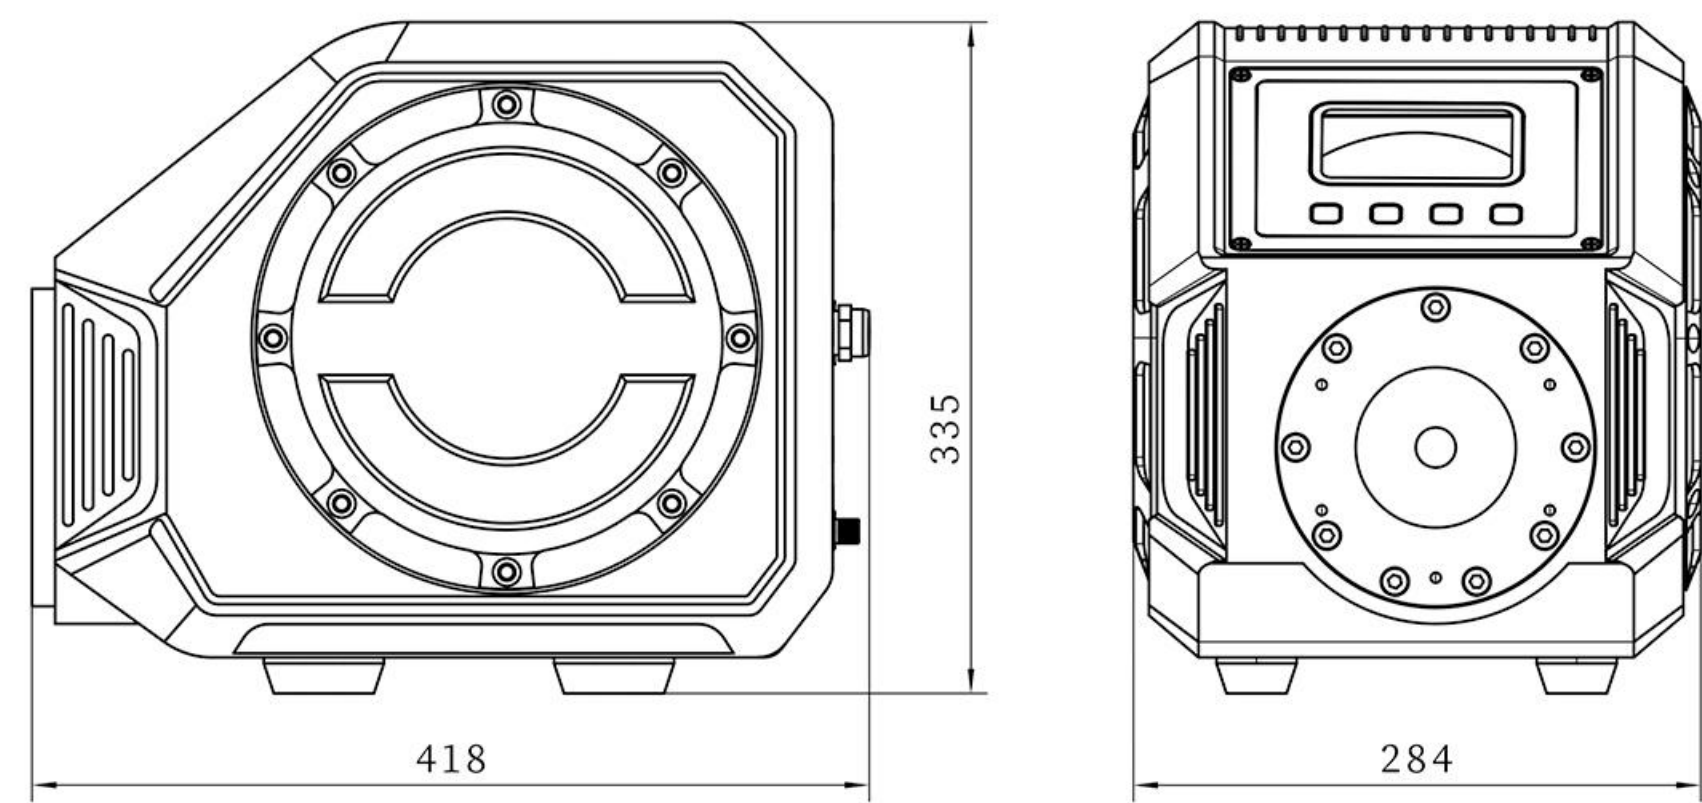

智能操作系统

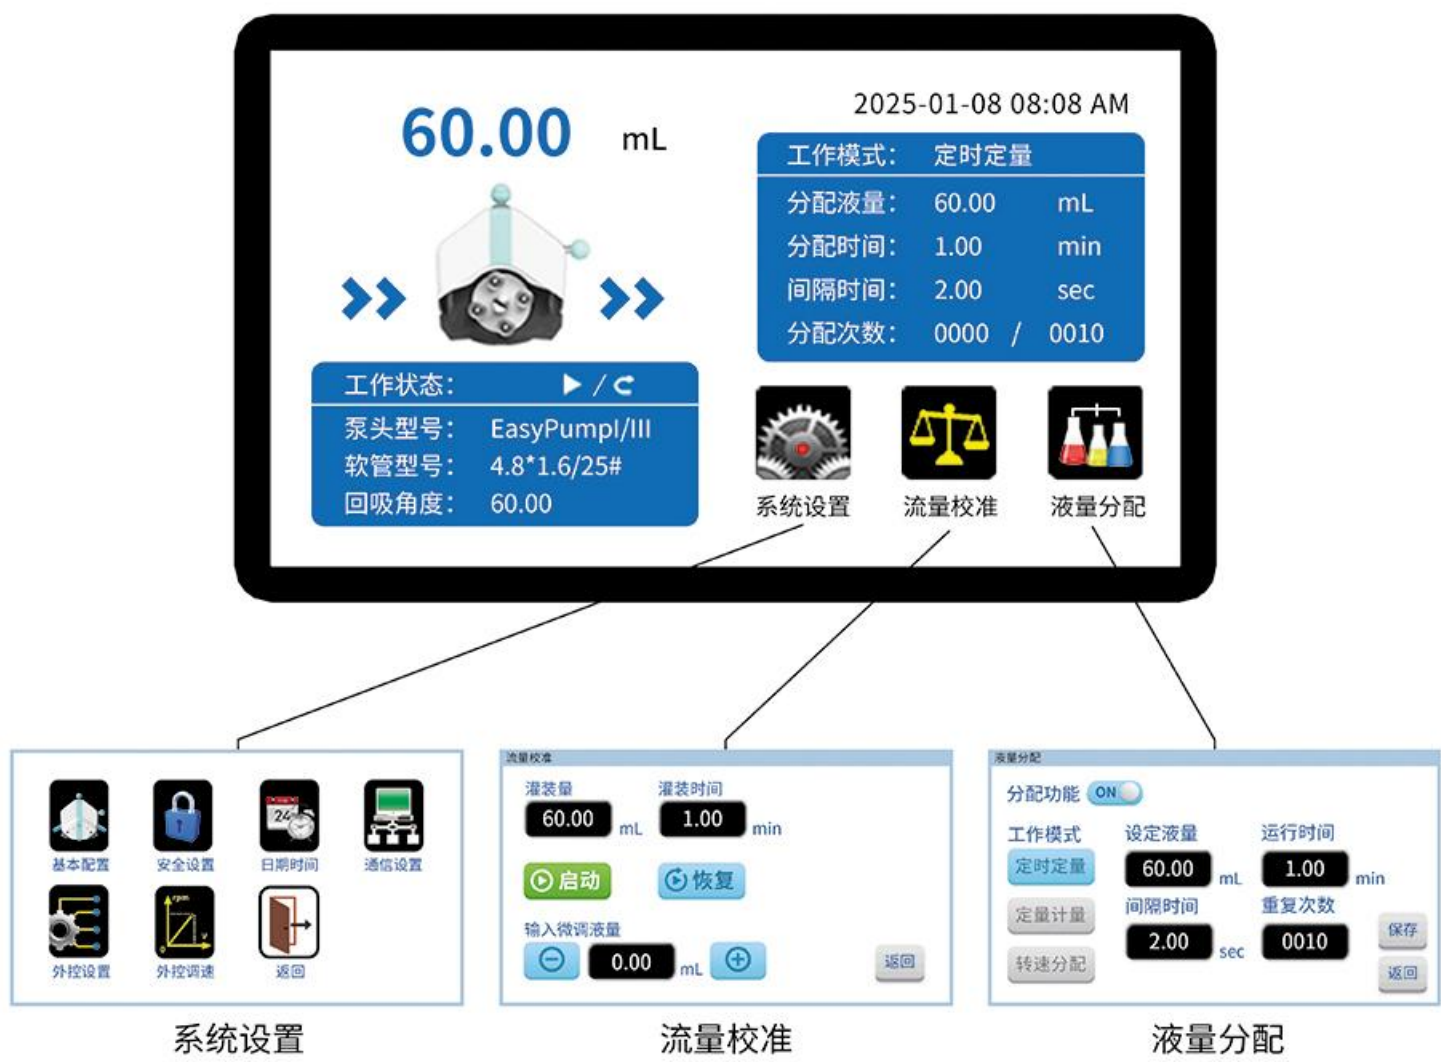

HP系列产品适用泵头与流量范围

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围	流量范围
HP300	DZ45	193#,88#,189#,191#,92#	0.1-300rpm	0.0019-28.15L/min
HP350	DY35	73#,82#	0.1-350rpm	2.25-12740mL/min
	DY25	15#,24#,35#,36#		0.42-4340mL/min
	DY15	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#		0.01-3337mL/min
HP600	YZ35-II	26#,73#,82#	0.1-600rpm	0.69-12000mL/min
	DZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
	YZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
HP265	UT35	26#,73#,82#,15.9x3.3,12x4,17x4	0.1-265rpm	1.132-18000mL/min

高防护工业蠕动泵——HPM系列



智能运行系统

- 4.3英寸彩色液晶触摸屏结合常用按键，操作方便，视觉效果出众。
- 实时动画显示运行状态。
- 流量数据，设定参数，系统配置，同屏显示。
- 智能校准功能。
- 多种外控方式轻松满足远程控制要求。
- 三级权限管理功能。

符合GMP认证要求

- 整机造型简洁表面易清洁，易消毒。

整机外壳防护等级IP66

- 确保设备长期稳定运行。

铝合金机身外壳

- 具备优良的散热性能。

泵头开盖停机功能

- 防止误操作，保护用户安全。

外控接口内外部均实现电路隔离


- 减少电磁干扰和意外损伤，确保主控系统和关联设备的安全运行。

Protection
IP66

适用泵头



驱动器尺寸图（单位：mm）

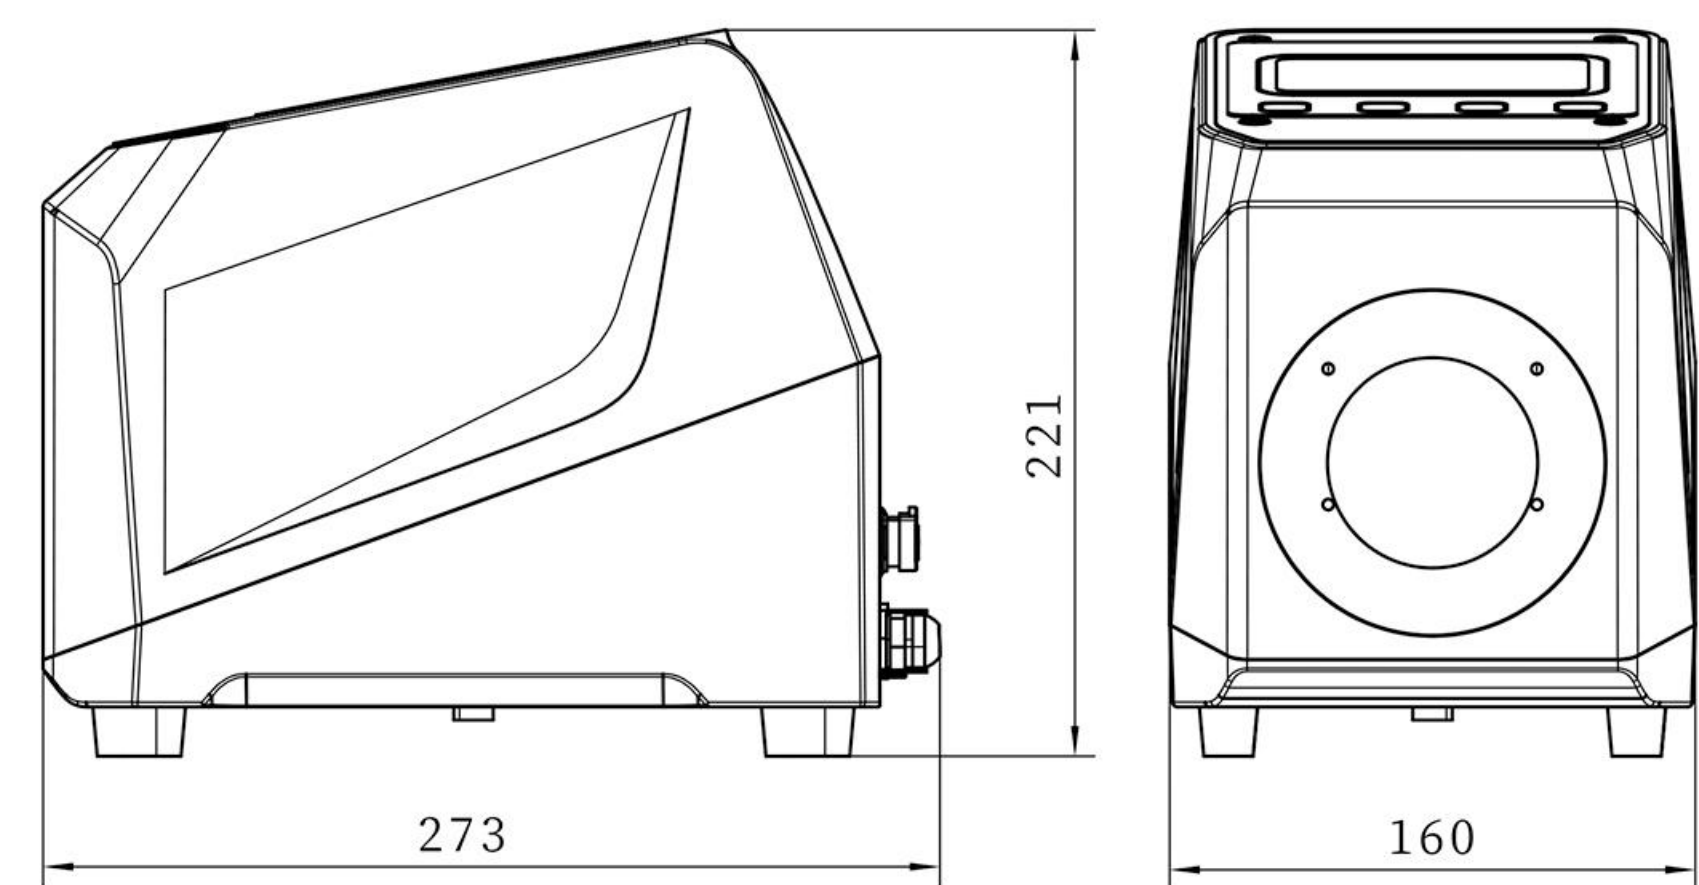

智能操作系统



HPM系列产品适用泵头与流量范围

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围	流量范围
HPM100	AMC	1x1,2x1,2.4x0.8,3x1,0.13x0.86,0.19x0.86,0.25x0.86,0.51x0.86,0.89x0.86,1.14x0.86,1.42x0.86,2.06x0.86,2.79x0.86	0.1-150rpm	0.0002-65.17mL/min
HPM600	EasyPump	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#,35#,36#	0.1-600rpm	0.0053-3100mL/min
	KD15/25	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#		0.0079-3027.97mL/min
	DZ25-3L	15#,24#,35#,36#		0.211-3600mL/min
	DZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
	YZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
HPM600U	UC25-II	15#,24#		0.347-3300mL/min

高防护工业蠕动泵——HPN系列



智能运行系统

- 3.2英寸彩色液晶屏结合常用按键，操作方便，视觉效果出众。
- 实时动画显示运行状态。
- 流量数据、转速、设定参数，同屏显示。
- 流量校准和在线微调功能。
- 多种外控方式轻松满足远程控制要求。
- 支持按键锁功能。

符合GMP认证要求

- 整机造型简洁表面易清洁，易消毒。

整机外壳防护等级IP66

- 确保设备长期稳定运行。

铝合金机身外壳

- 结构强度高，机身紧凑节省空间。

外控接口内外部均实现电路隔离

- 减少电磁干扰和意外损伤，确保主控系统和关联设备的安全运行。

泵头开盖停机功能

- 防止误操作，保护用户安全。

快插电源接口

- 高防护带锁快插结构，便捷操作。

Protection
IP66

适用泵头



AMC




EasyPump




KD15/25

智能操作系统

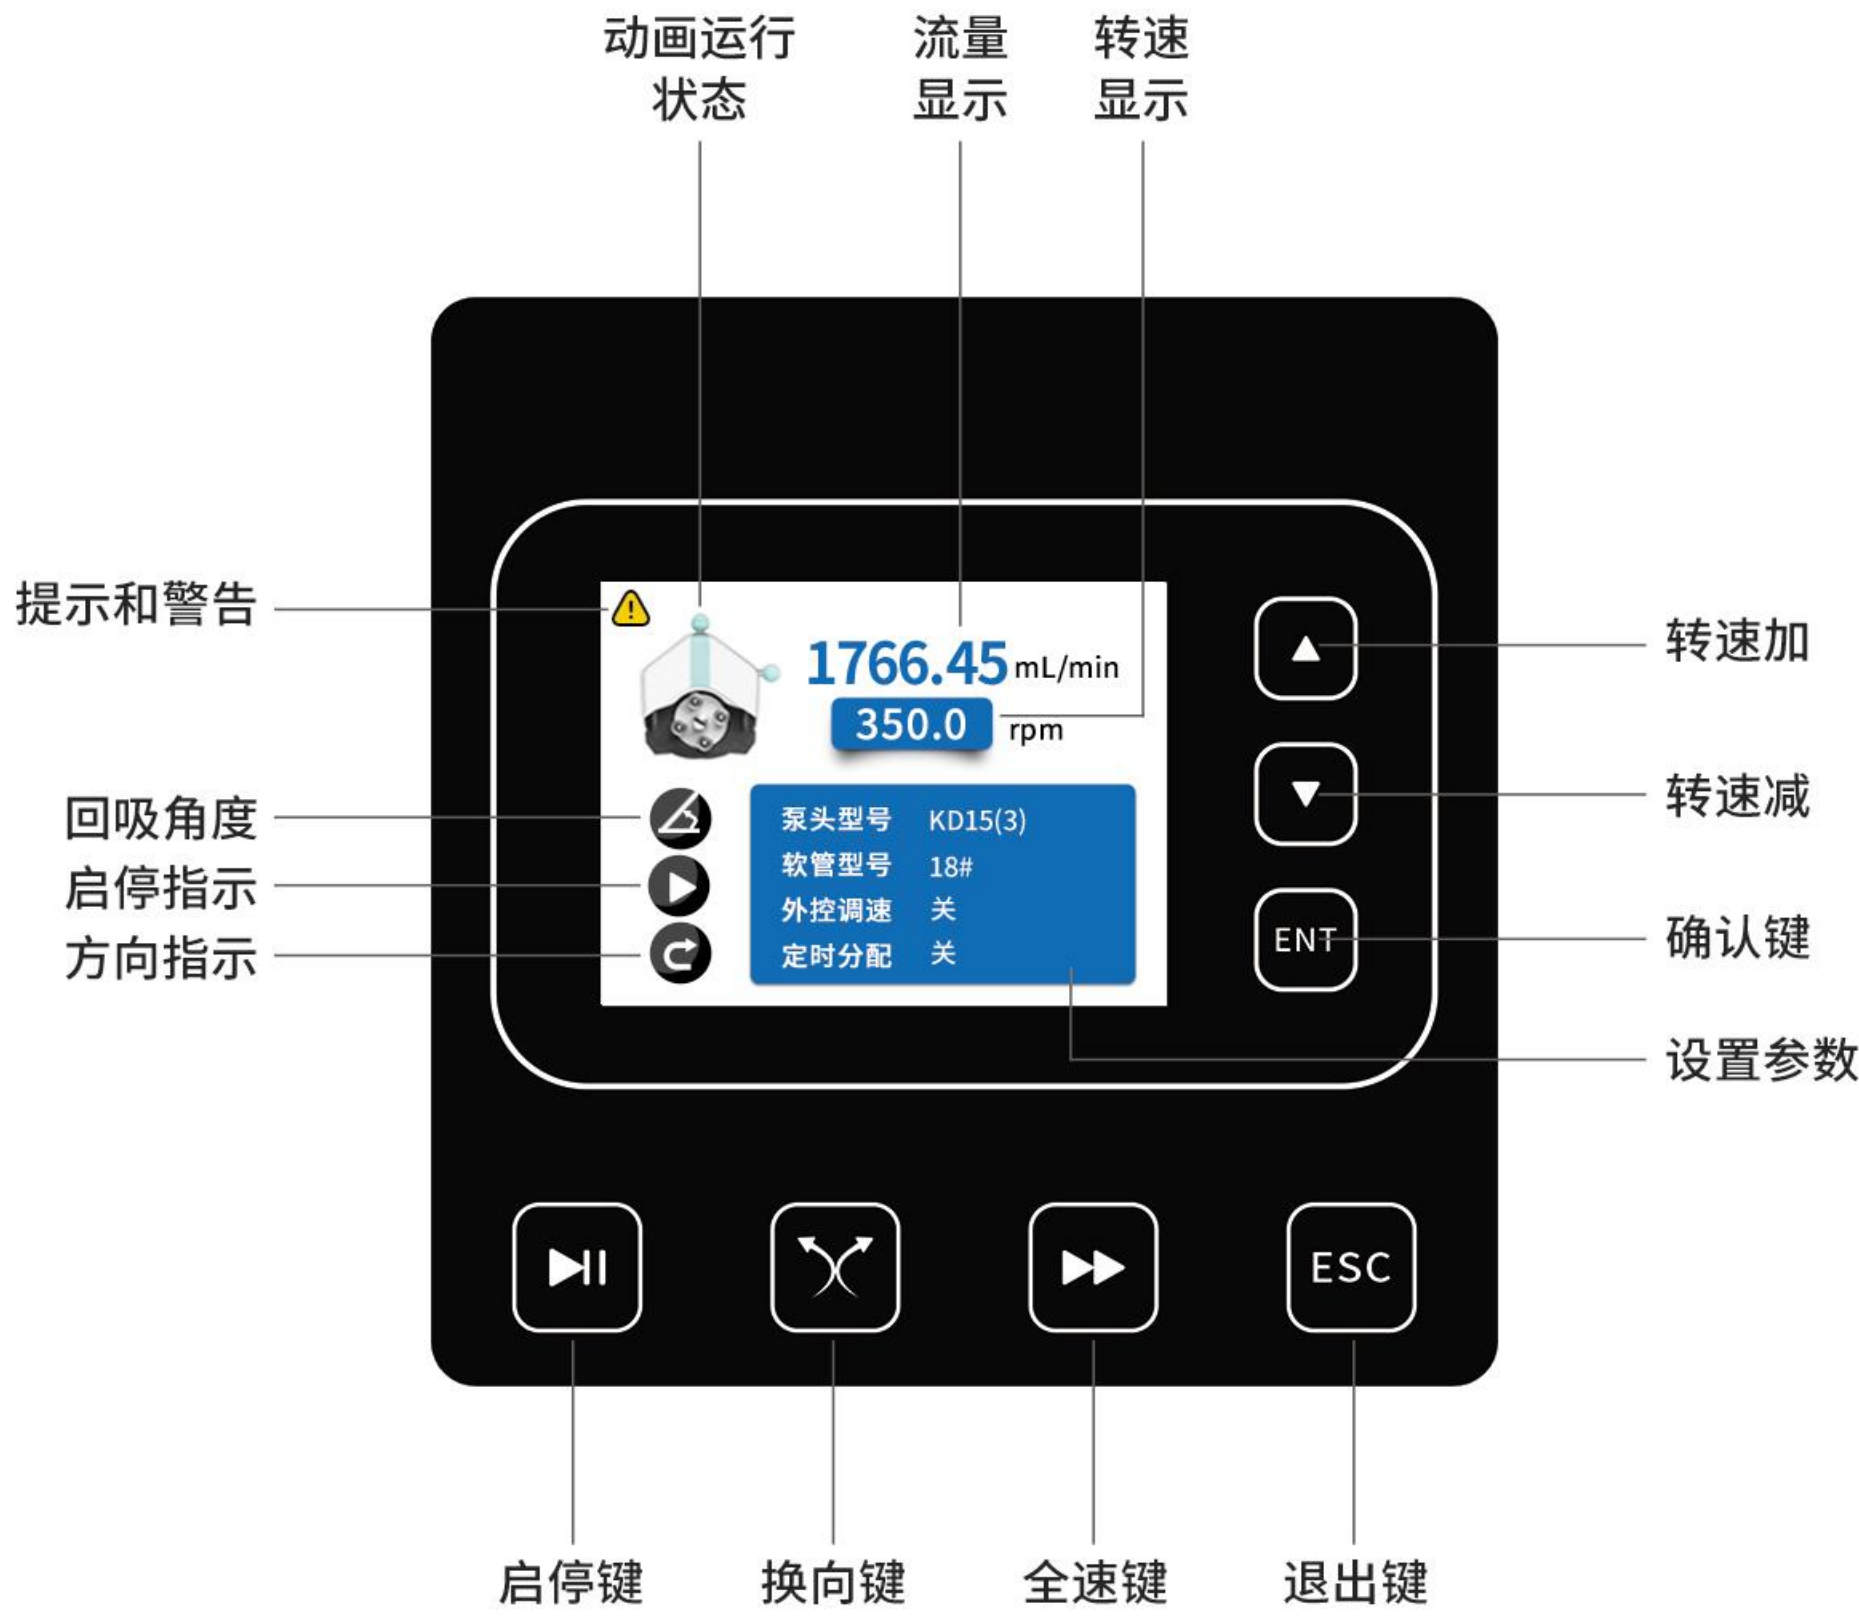

驱动器尺寸图（单位：mm）

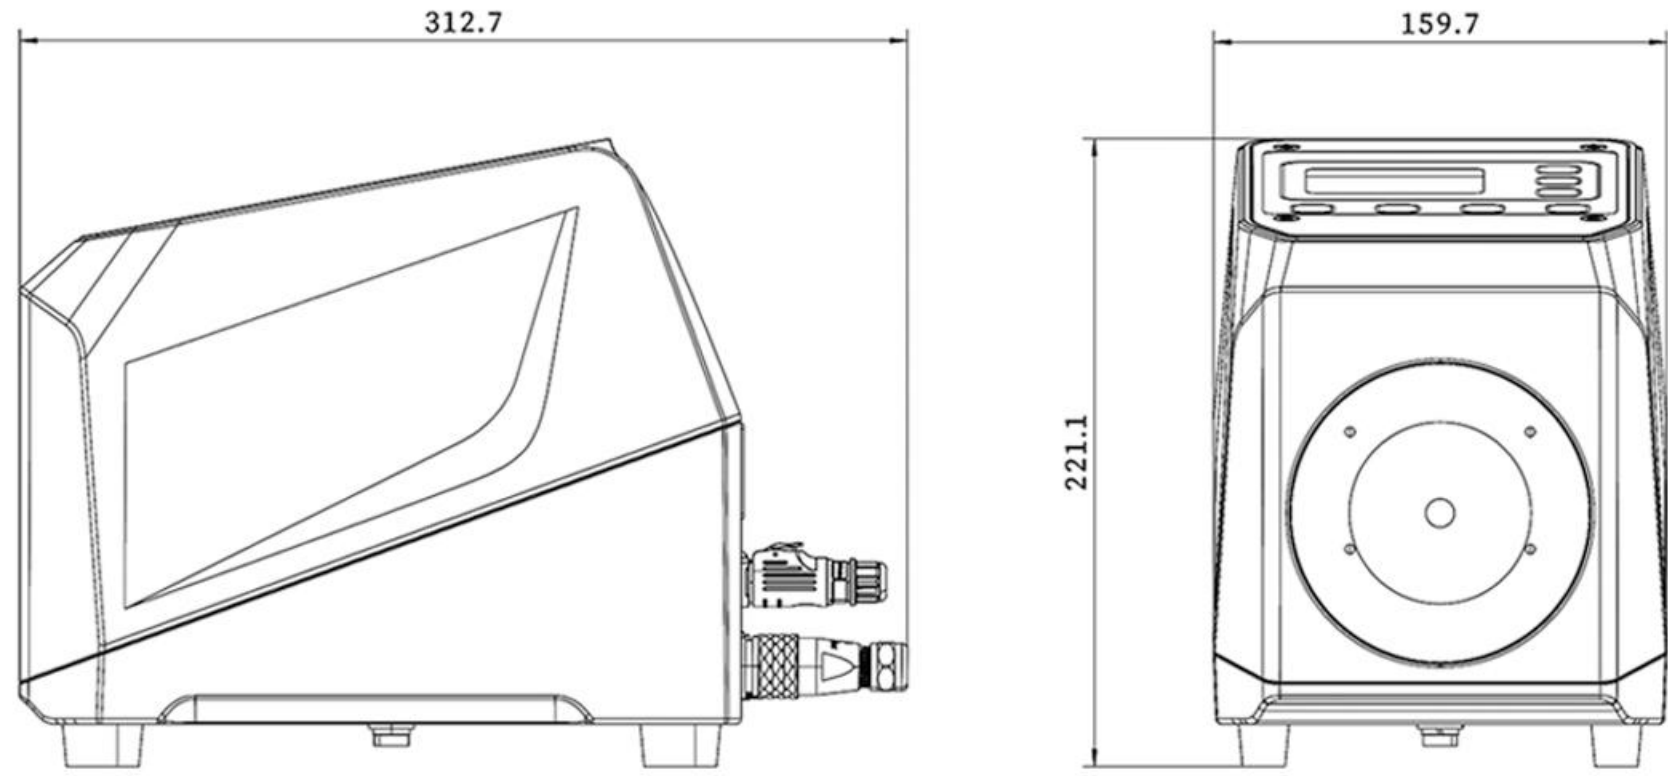

HPN系列产品适用泵头与流量范围

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围	流量范围
HPN100	AMC	1x1,2x1,2.4x0.8,3x1,0.13x0.86,0.19x0.86,0.25x0.86,0.51x0.86,0.89x0.86,1.14x0.86,1.42x0.86,2.06x0.86,2.79x0.86	0.1-150rpm	0.0002-65.17mL/min
HPN300	EasyPump	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#,35#,36#	0.1-350rpm	0.0053-1808 mL/min
	KD15/25	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#		0.0079-1766.32 mL/min

高防护工业蠕动泵——HPM-SS系列



智能运行系统

- 4.3英寸彩色液晶触摸屏结合常用按键，操作方便，视觉效果出众。
- 实时动画显示运行状态。
- 流量数据、设定参数、系统配置，同屏显示。
- 流量校准和在线微调功能。
- 多种外控方式轻松满足远程控制要求。
- 支持多种现场总线通信(RS485/EtherNet)。
- 转速-模拟量/脉冲输出。
- 三级权限管理功能。
- 具备日志记录导出功能。

符合GMP认证要求

- 整机造型简洁表面易清洁，易消毒。

整机外壳防护等级IP66

- 确保设备长期稳定运行。

外控接口内外部均实现电路隔离

- 减少电磁干扰和意外损伤，确保主控系统和关联设备的安全运行。



可选EtherNet
HPME-SS系列

304不锈钢机身外壳

- 结构强度高，机身紧凑节省空间。

泵头开盖停机、漏液检测功能


- 防止误操作，保护用户安全。

Protection
IP66

适用泵头



驱动器尺寸图（单位：mm）

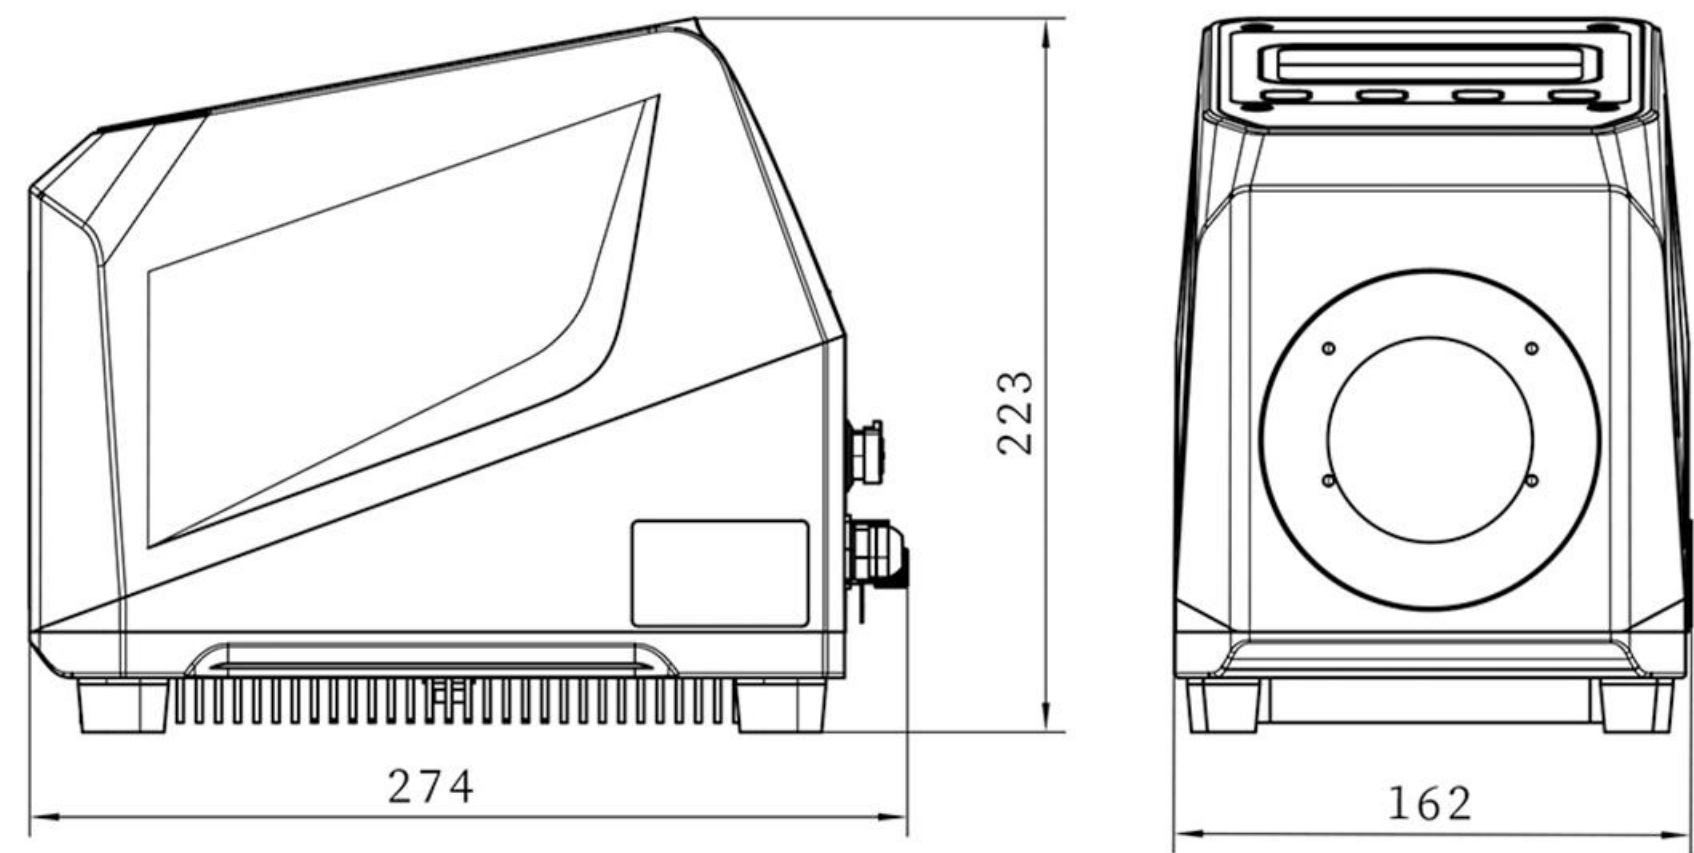

智能操作系统



HPM-SS系列产品适用泵头与流量范围

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围	流量范围
HPM100-SS HPM100E-SS	AMC	1x1,2x1,2.4x0.8,3x1,0.13x0.86,0.19x0.86, 0.25x0.86,0.51x0.86,0.89x0.86,1.14x0.86, 1.42x0.86,2.06x0.86,2.79x0.86	0.1-150rpm	0.0002-65.17mL/min
HPM600-SS HPM600E-SS	EasyPump	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#,35#,36#	0.1-600rpm	0.0053-3100mL/min
	KD15/25	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#,15#,24#		0.0079-3027.97mL/min
	DZ25-3L	15#,24#,35#,36#		0.211-3600mL/min
	DZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
	YZ25-6L	15#,24#,35#,36#		0.3-6000mL/min
HPM600U-SS HPM600UE-SS	UC25-II	15#,24#		0.347-3300mL/min

高防护工业蠕动泵——HPM600G/GY15

高压泵头
最高压力可达0.8MPa



智能运行系统

- 4.3英寸彩色液晶触摸屏结合常用按键，操作方便，视觉效果出众。
- 实时动画显示运行状态。
- 流量数据，设定参数，系统配置，同屏显示。
- 智能校准功能。
- 多种外控方式轻松满足远程控制要求。
- 三级权限管理功能。

符合GMP认证要求

- 整机造型简洁表面易清洁，易消毒。

整机外壳防护等级IP66

- 确保设备长期稳定运行。

铝合金机身外壳

- 具备优良的散热性能。

泵头开盖停机功能


- 防止误操作，保护用户安全。

外控接口内外部均实现电路隔离

- 减少电磁干扰和意外损伤，确保主控系统和关联设备的安全运行。

Protection
IP66

驱动器尺寸图（单位：mm）

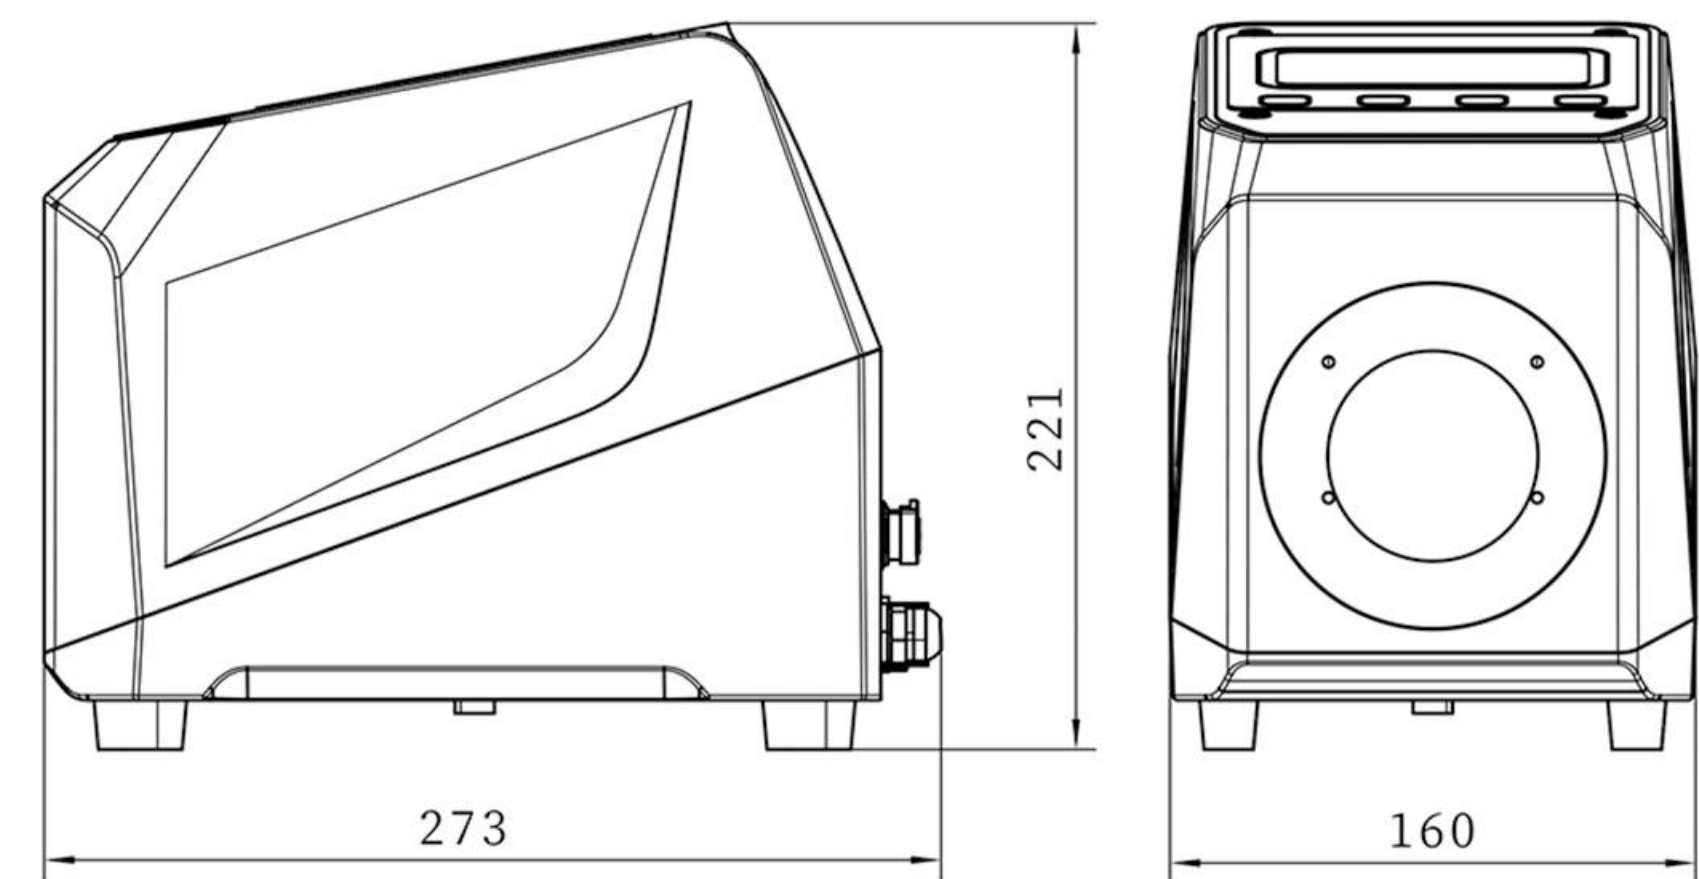

智能操作系统




技术参数

执行标准	GB/T4208-2017, Q/BSC01-2019	通信协议	Modbus 协议 (RTU 模式)
外壳材质	铝合金	外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA (任选)
转速范围	0.1-600 转/分钟	外控信号输入	有源开关量信号 (5-24V) 控制启停, 全速; 无源开关量信号控制启停
转速调节分辨率	0.01 转/分钟	信号输出	集电极开路输出运行状态。 频率-转速输出; 4-20mA 输出
显示方式	4.3 英寸-工业级-真彩色液晶屏	状态输出	集电极开路输出运行状态
操控方式	触摸控制, 机械按键控制, 外部信号控制, 通信控制	频率输出	转速-频率线性输出, 频率范围600-3000Hz
工作模式	传输模式, 分配模式 (定量计量、定时定量、转速分配)	模拟量输出	转速-模拟量线性输出, 模拟量信号为4-20mA
传输模式	按照设定的流量和转速连续运行	三级权限	管理员, 技术员和操作员三级, 不同权限设置
分配模式	定时定量分配: 设置分配液量, 分配时间, 分配次数, 间隔时间 定量计量分配: 设置分配液量, 分配流量, 分配次数, 间隔时间 转速时间分配: 设置转速(rpm), 分配时间, 分配次数, 间隔时间	漏液检测功能	检测到漏液立即停止工作
分配液量范围	0.1 毫升-9999 升	驱动器尺寸	273mm*160mm*221mm
分配时间范围	0.1 秒-9999 小时	适用电源	AC110V-220V, 50/60Hz
间隔时间范围	0.5 秒-9999 小时	额定功率	110W
分配次数	1-9999 次, 0 为无限次	工作相对湿度	<90%
校准功能	输入实际运行液量后自动进行校准	工作温度	0-40°C
通信接口	RS485	防护等级	IP66
		驱动器重量	6.3kg


HPM600G适用泵头与流量范围

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围	流量范围
HPM600G	GY15	14#, 19#, 16#	0.1-600rpm	0.0255-513mL/min

多通道型AMC系列泵头

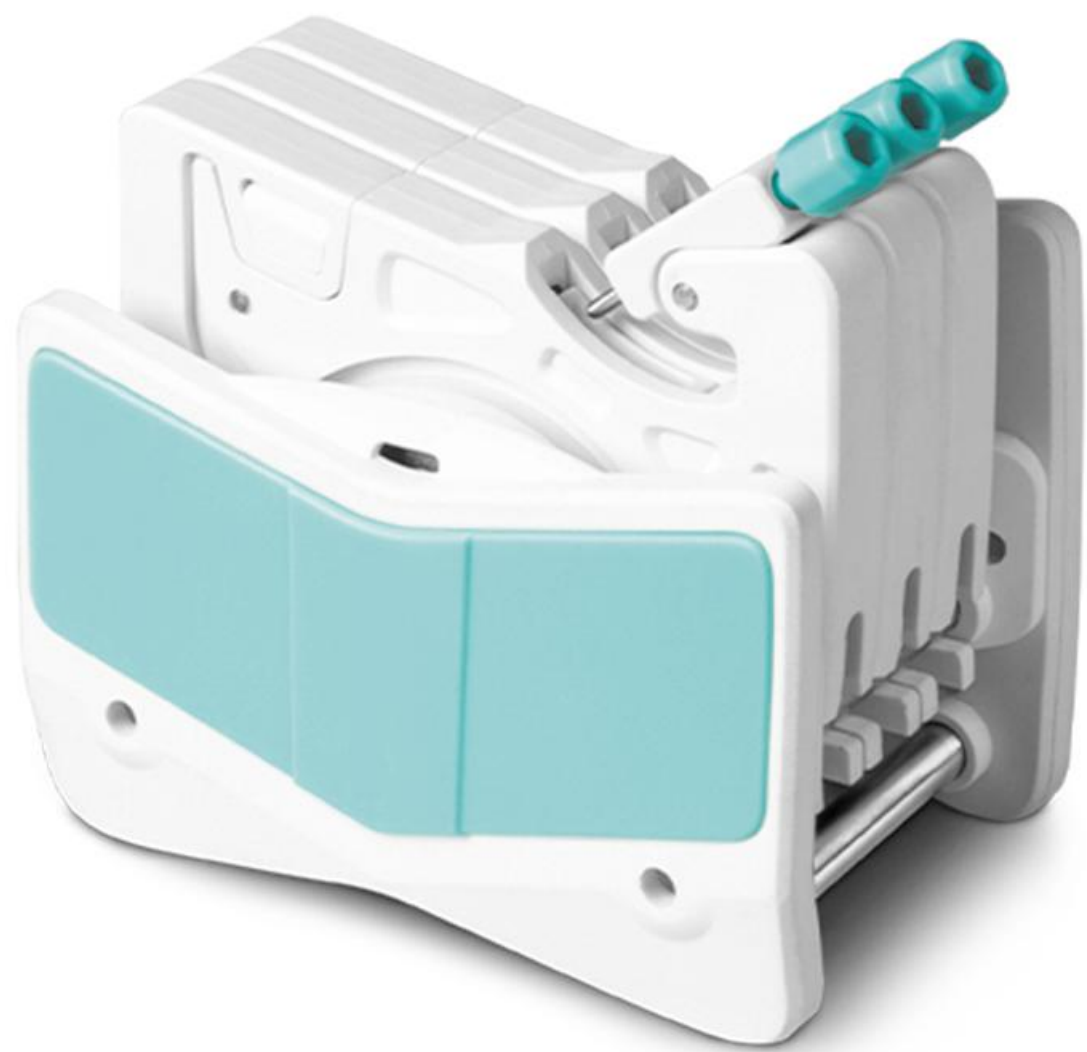


尺寸图 (单位:mm)

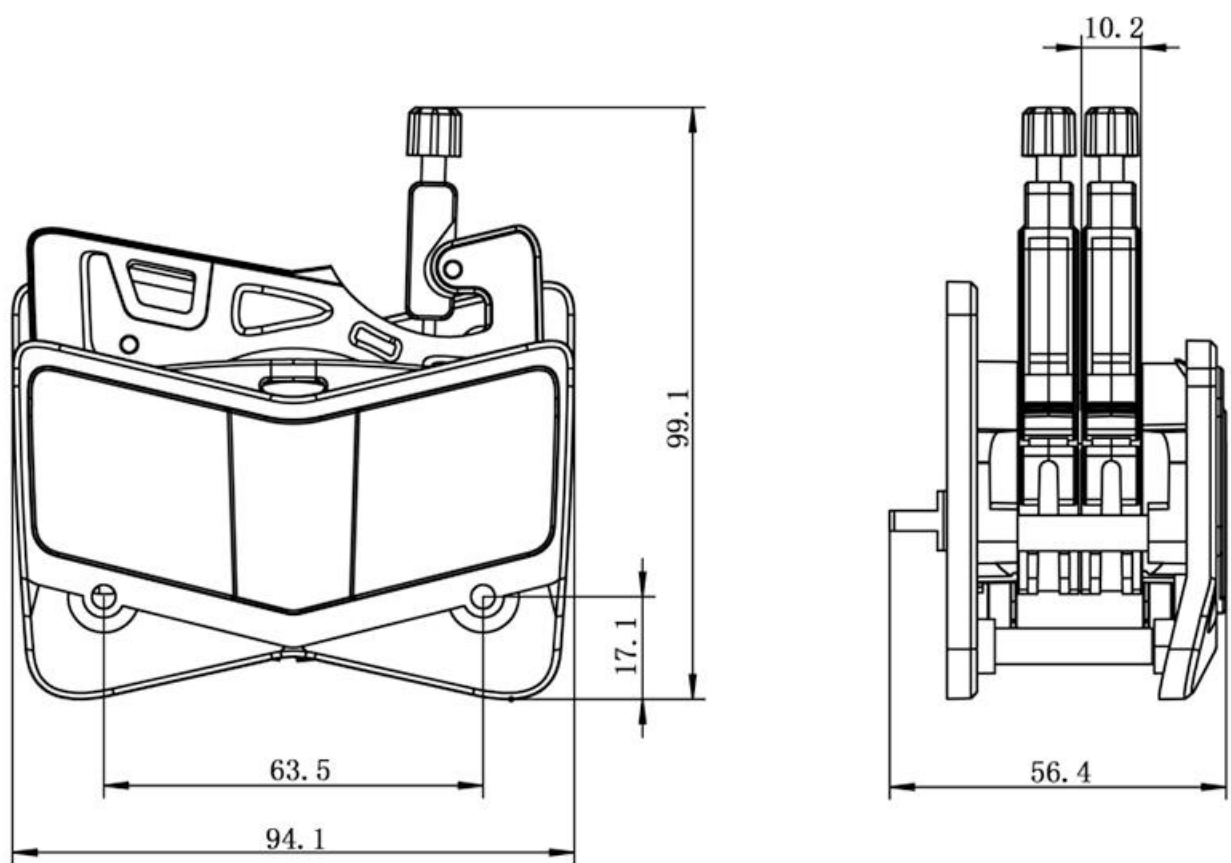

适配驱动器 ● HPM100 ● HPN100 ● HPM100-SS ● HPM100E-SS

AMC泵头流量表					
适用软管	转速范围 (rpm)	10滚轮泵头 参考流量(mL/min)	6滚轮泵头 参考流量(mL/min)	软管承压(Mpa)	
				间断	连续
1x1	0.1-150	0.0050-7.55	0.0062-9.36	0.1	0.1
2x1		0.0183-27.52	0.0220-33.06		
2.4x0.8		0.0254-38.13	0.0319-47.81		
3x1		0.0323-48.38	0.0434-65.17		
0.13x0.86		0.0002-0.29	0.0002-0.31		
0.19x0.86		0.0003-0.44	0.0003-0.46		
0.25x0.86		0.0005-0.76	0.0005-0.80		
0.51x0.86		0.0013-2.00	0.0014-2.05		
0.89x0.86		0.0030-4.47	0.0031-4.65		
1.14x0.86		0.0061-9.16	0.0065-9.74		
1.42x0.86		0.0125-18.75	0.0142-21.28		
2.06x0.86		0.0197-29.60	0.0234-35.17		
2.79x0.86		0.0286-42.86	0.0372-55.77		

实验条件：标准大气压，室温为20℃，液体为纯净水，无压力，无吸程扬程。注：实际受传输介质、进出口口压力、软管材质和误差、工作环境等诸多方面因素影响，本数据仅供参考。

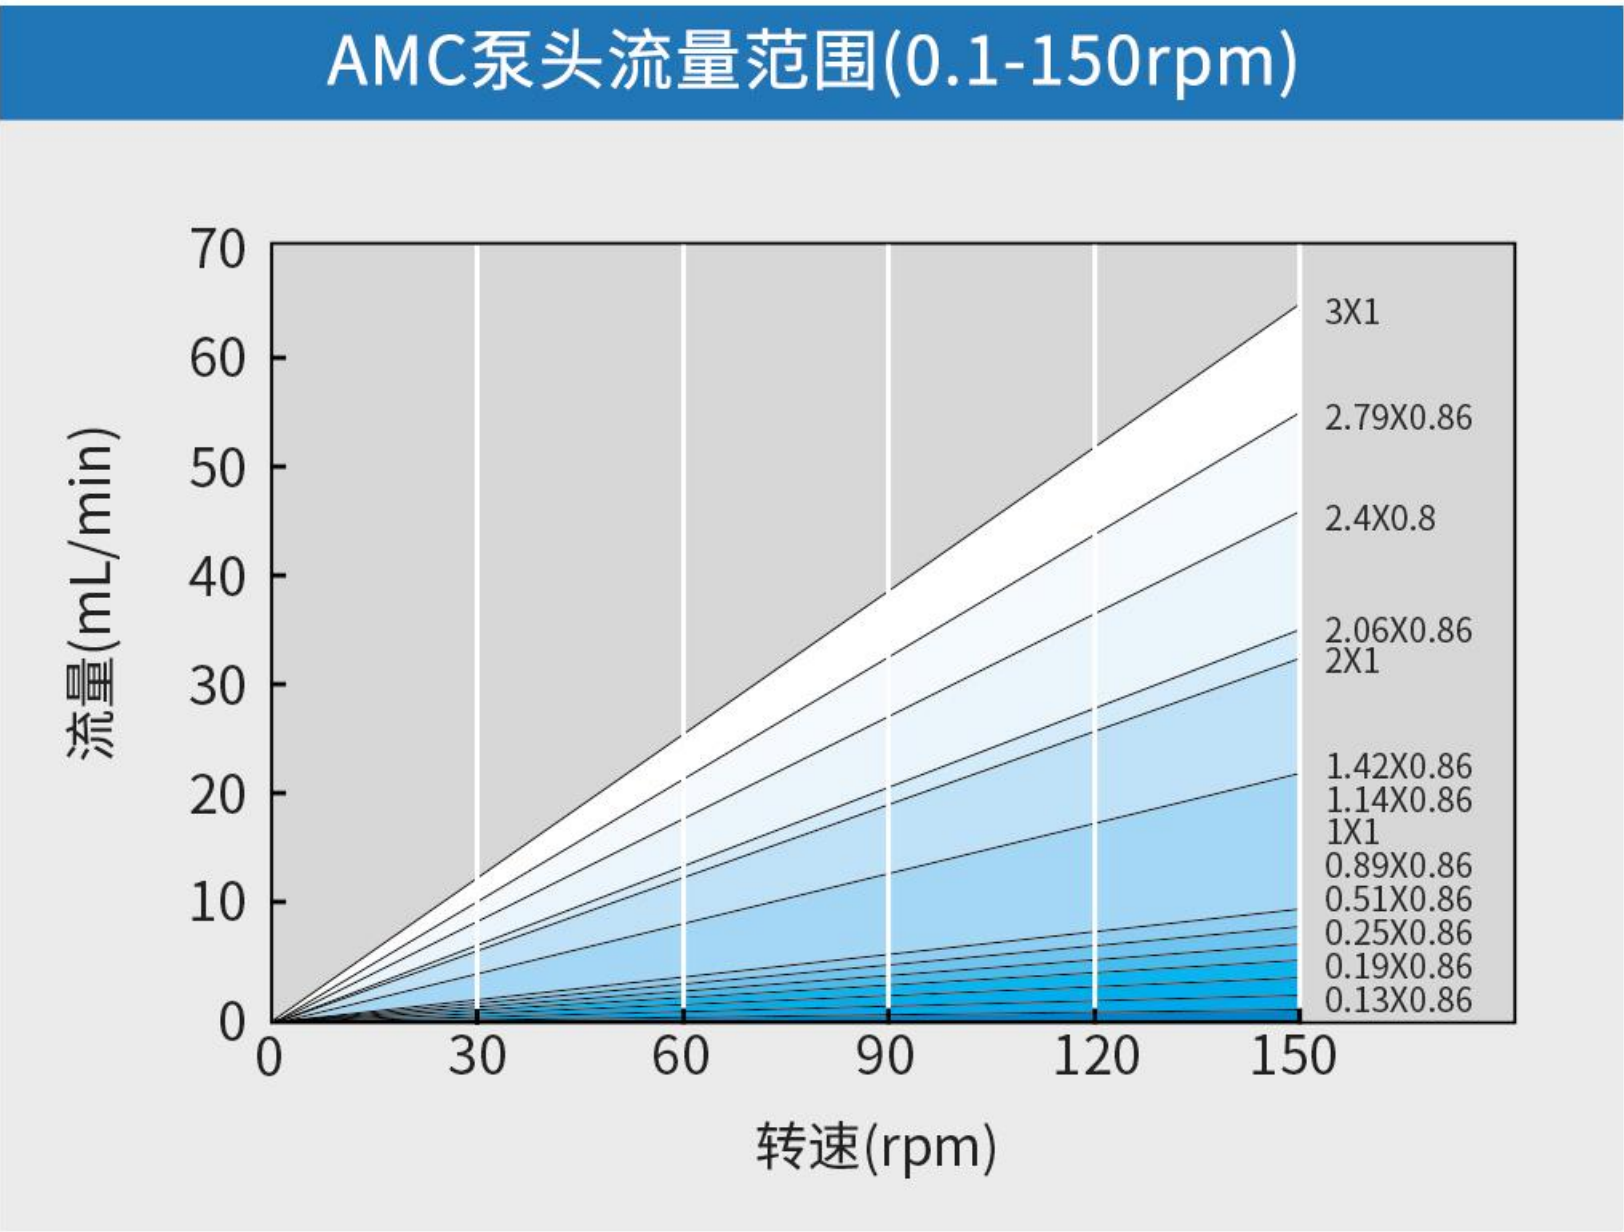

申辰“AMC”蠕动泵

获得 欧盟“外观专利”授权！




外观专利：NO 008005789-0001

EasyPump系列泵头



尺寸图 (单位:mm)

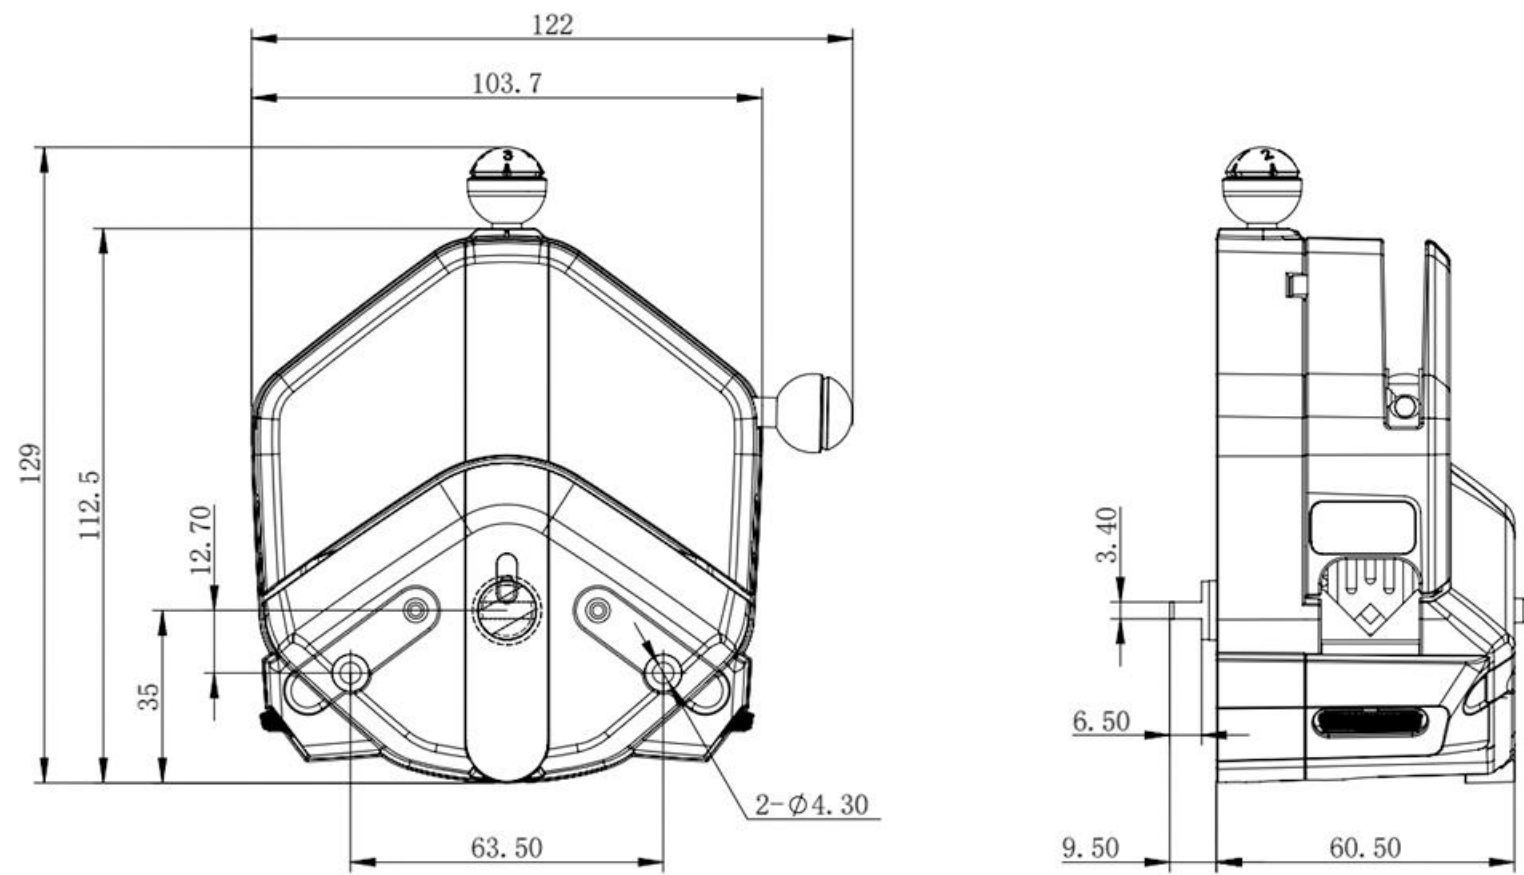

适配驱动器 ● HPM600 ● HPN300 ● HPM600-SS ● HPM600E-SS

申辰“EasyPump”蠕动泵 获得 中国“发明专利”和“外观专利”授权！
申辰“EasyPump”蠕动泵 获得 美国“发明专利”和“外观专利”授权！
申辰“EasyPump”蠕动泵 获得 欧洲“发明专利”和欧盟“外观专利”授权！



发明专利：ZL 201910933057.X
外观专利：ZL 201930723432.9





发明专利：US 11,852,136 B2
外观专利：US D939,692 S



发明专利：EP3967879
外观专利：NO 008005789-0002


EasyPump系列泵头流量表							
泵头型号	外壳材质	适用软管		每转流量 mL/r	转速范围 (rpm)	流量范围 (mL/min)	泵头重量 (kg)
		管号	内径x壁厚(mm)				
单通道 EasyPumpI/III	工程塑料 / PPS	13#	0.8x1.6	0.053	0.1-600	0.0053-32	0.6
		14#	1.6x1.6	0.27		0.027-162	
		19#	2.4x1.6	0.55		0.055-330	
		16#	3.2x1.6	0.933		0.093-560	
		25#	4.8x1.6	1.967		0.197-1180	
		17#	6.4x1.6	3.333		0.333-2000	
单通道 EasyPumpII/IV		18#	7.9x1.6	4.3		0.430-2580	
		15#	4.8x2.4	1.8		0.180-1080	
		24#	6.4x2.4	2.733		0.273-1640	
		35#	7.9x2.4	3.833		0.383-2300	
双通道 EasyPumpV/VI		36#	9.6x2.4	5.167		0.517-3100	
		13#	0.8x1.6	0.053		0.0053-32	
		14#	1.6x1.6	0.27		0.027-162	
		19#	2.4x1.6	0.55		0.055-330	
		16#	3.2x1.6	0.933		0.093-560	
			25#	4.8x1.6		1.967	

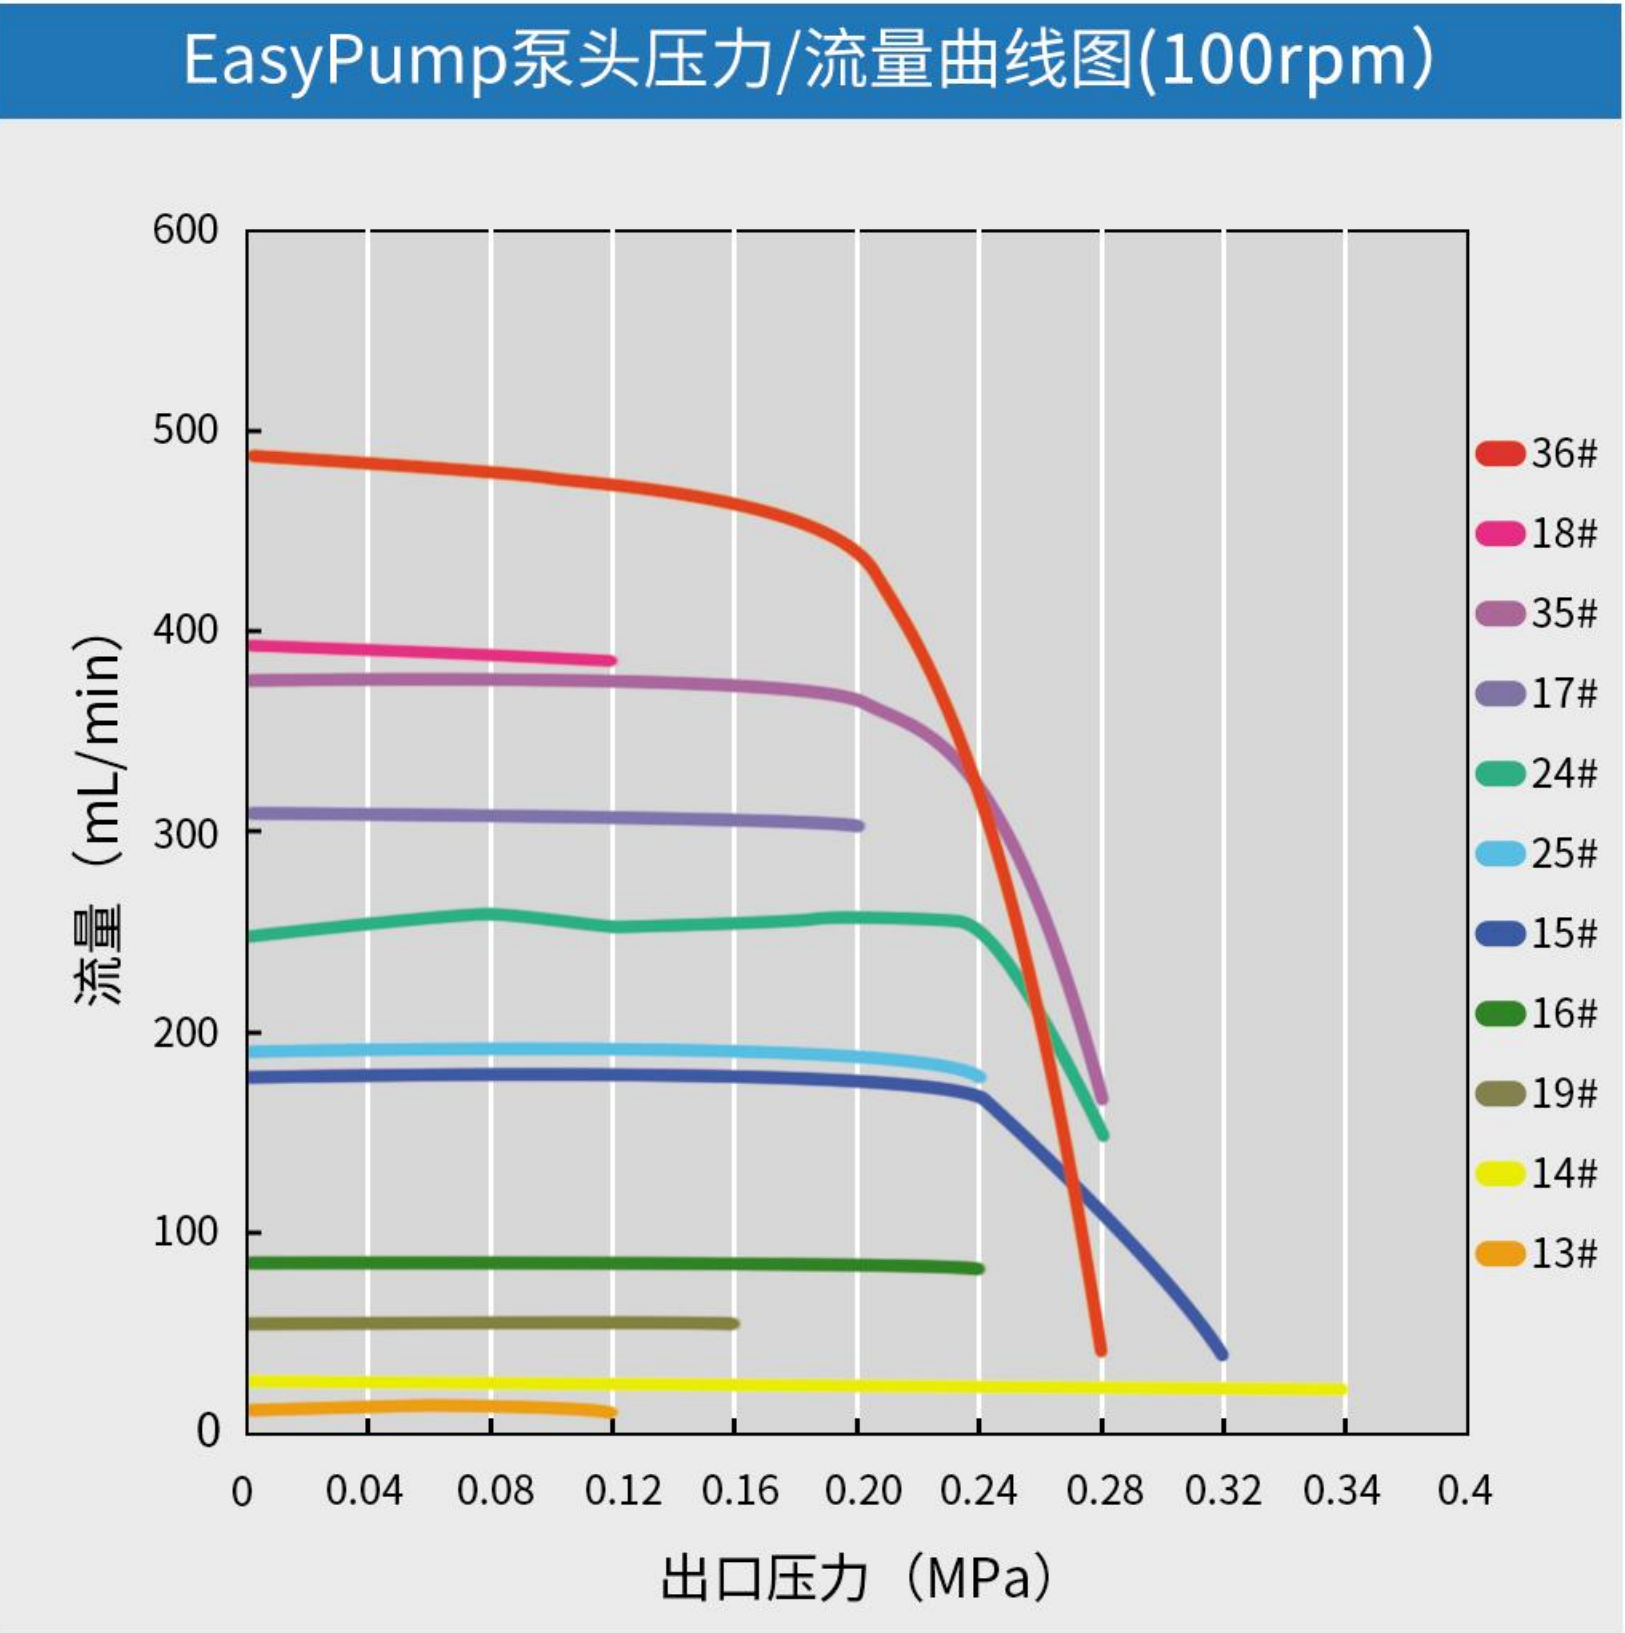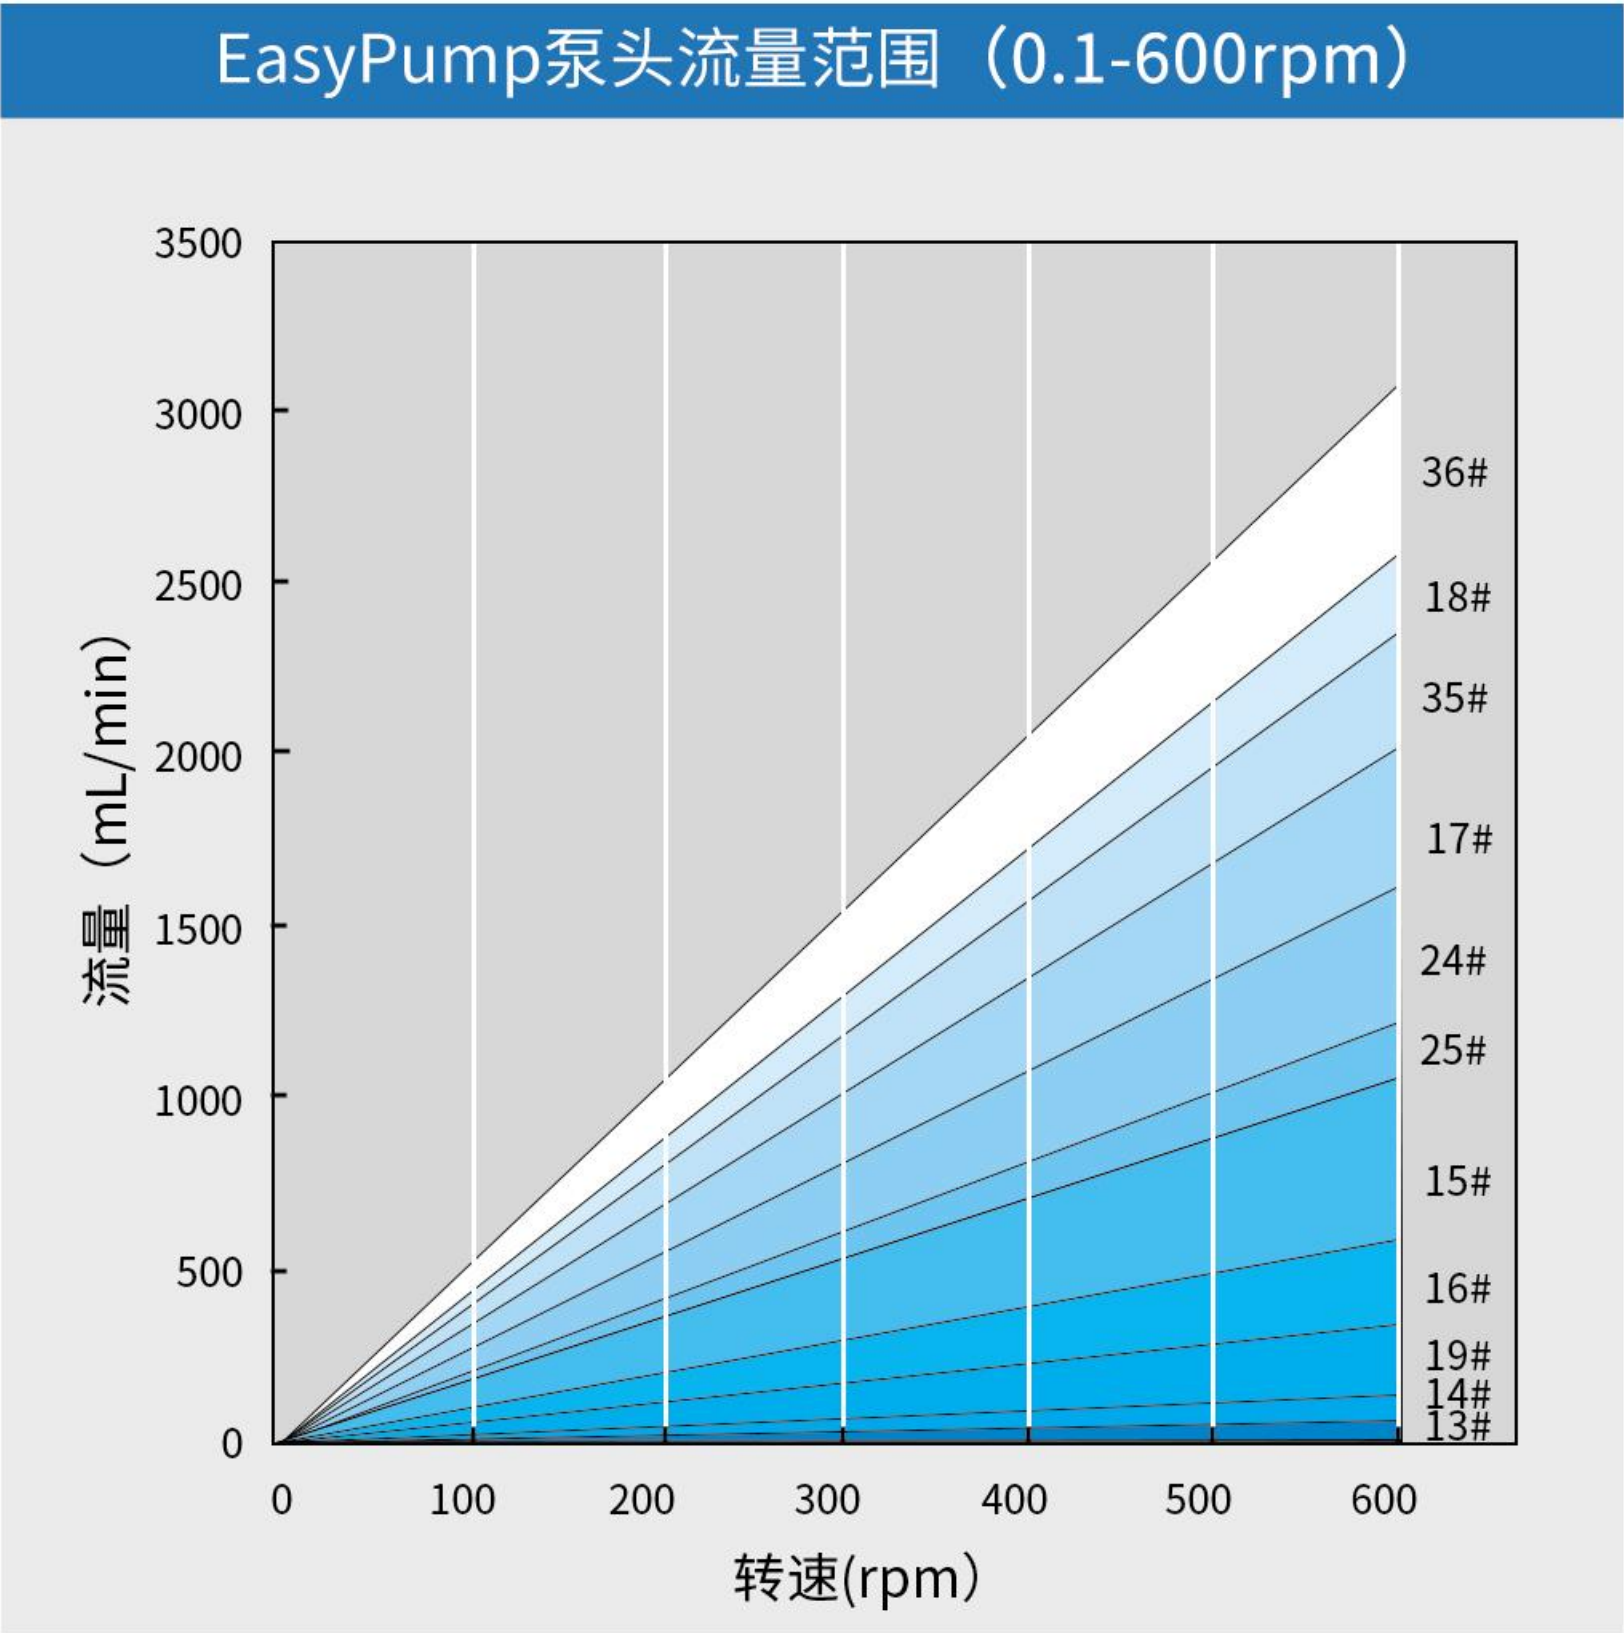

实验条件：标准大气压，室温为20℃，液体为纯净水，无压力，无吸程扬程。注：实际受传输介质、进出口口压力、软管材质和误差、工作环境等诸多方面因素影响，本数据仅供参考。

EasyPump系列泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
EasyPump	13#	0.4	1.2	0.8	27	377.36
	13#	1	2.5	0.5	17	452.83
	14#	2	1	0.5	30	444.44
	19#	5	1.2	0.5	27	454.55
	16#	7	1	0.5	30	450.16
	25#	10	0.8	0.8	33	381.29
	25#	15	1	0.5	30	457.55
	25#	20	1.5	0.5	24	406.71
	17#	30	1.2	0.5	27	450.05
	18#	50	1.5	0.5	24	465.12
	15#	15	1.2	0.5	27	416.67
	24#	20	1.2	0.5	27	365.90
	35#	30	1.2	0.5	27	391.34
	36#	50	1.5	0.8	24	387.07



紧凑型KD系列泵头


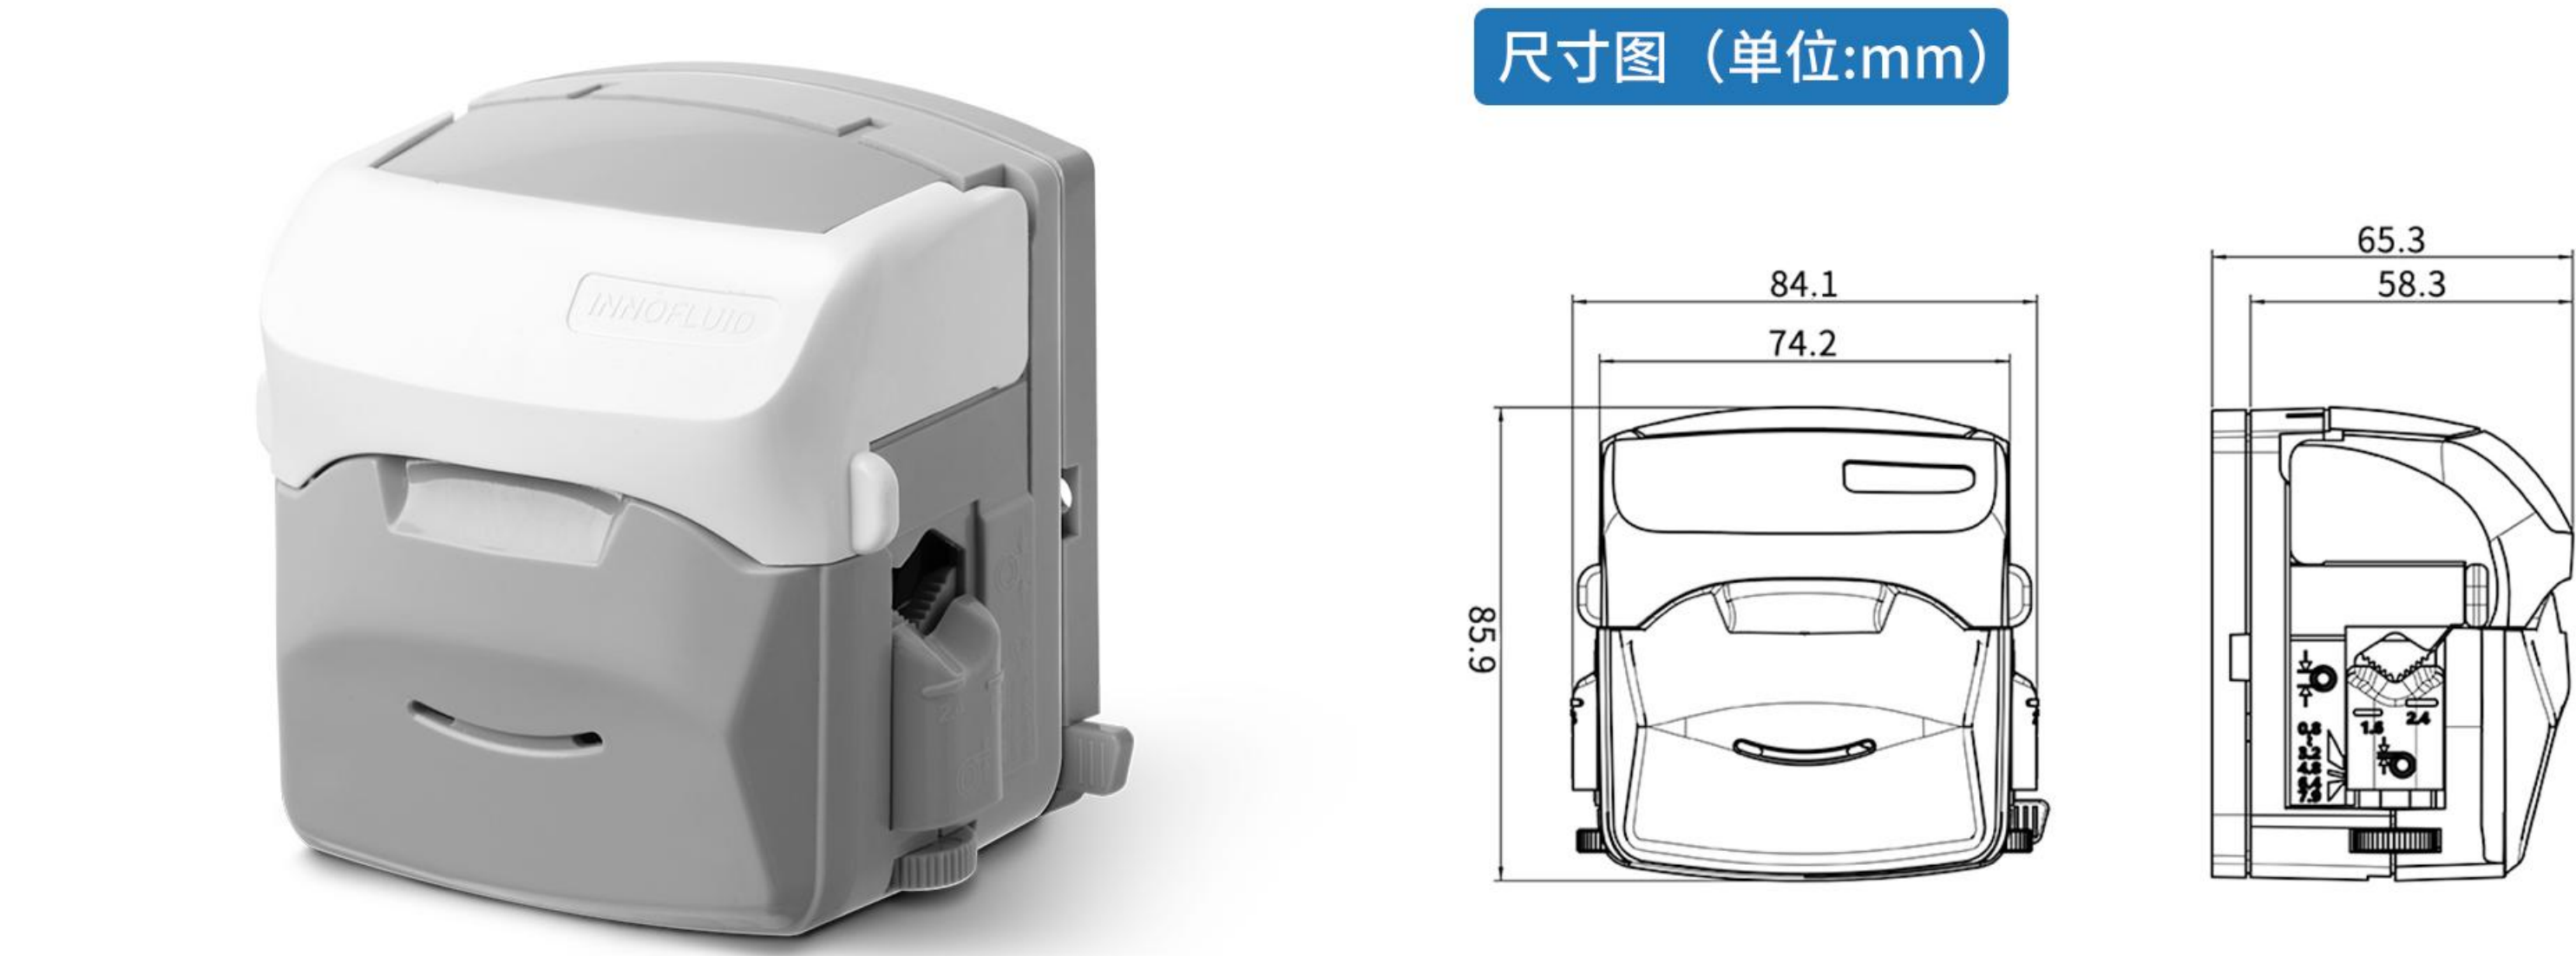


适配驱动器 ● HPM600 ● HPN300 ● HPM600-SS ● HPM600E-SS

KD系列泵头流量表						
泵头型号	转速范围 (rpm)	适用软管		3滚轮泵头参考流量(mL/min)	4滚轮泵头参考流量(mL/min)	重量(kg)
		管号	内径x壁厚(mm)			
KD15	0.1-600	13#	0.8x1.6	0.0083-50.3	0.0079-47.37	0.37
		14#	1.6x1.6	0.0281-168.4	0.0267-160.37	
		19#	2.4x1.6	0.0613-367.97	0.0544-326.13	
		16#	3.2x1.6	0.1006-603.5	0.0942-565.47	
		25#	4.8x1.6	0.2243-1345.83	0.2103-1262	
		17#	6.4x1.6	0.3297-1978.1	0.2915-1748.93	
		18#	7.9x1.6	0.5047-3027.97	0.4483-2690	
KD25		15#	4.8x2.4	0.2513-1507.6	0.1979-1187.55	
		24#	6.4x2.4	0.3912-2346.95	0.2909-1745.5	


实验条件：标准大气压，室温为20℃，液体为纯净水，无压力，无吸程扬程。注：实际受传输介质、进出口口压力、软管材质和误差、工作环境等诸多方面因素影响，本数据仅供参考。

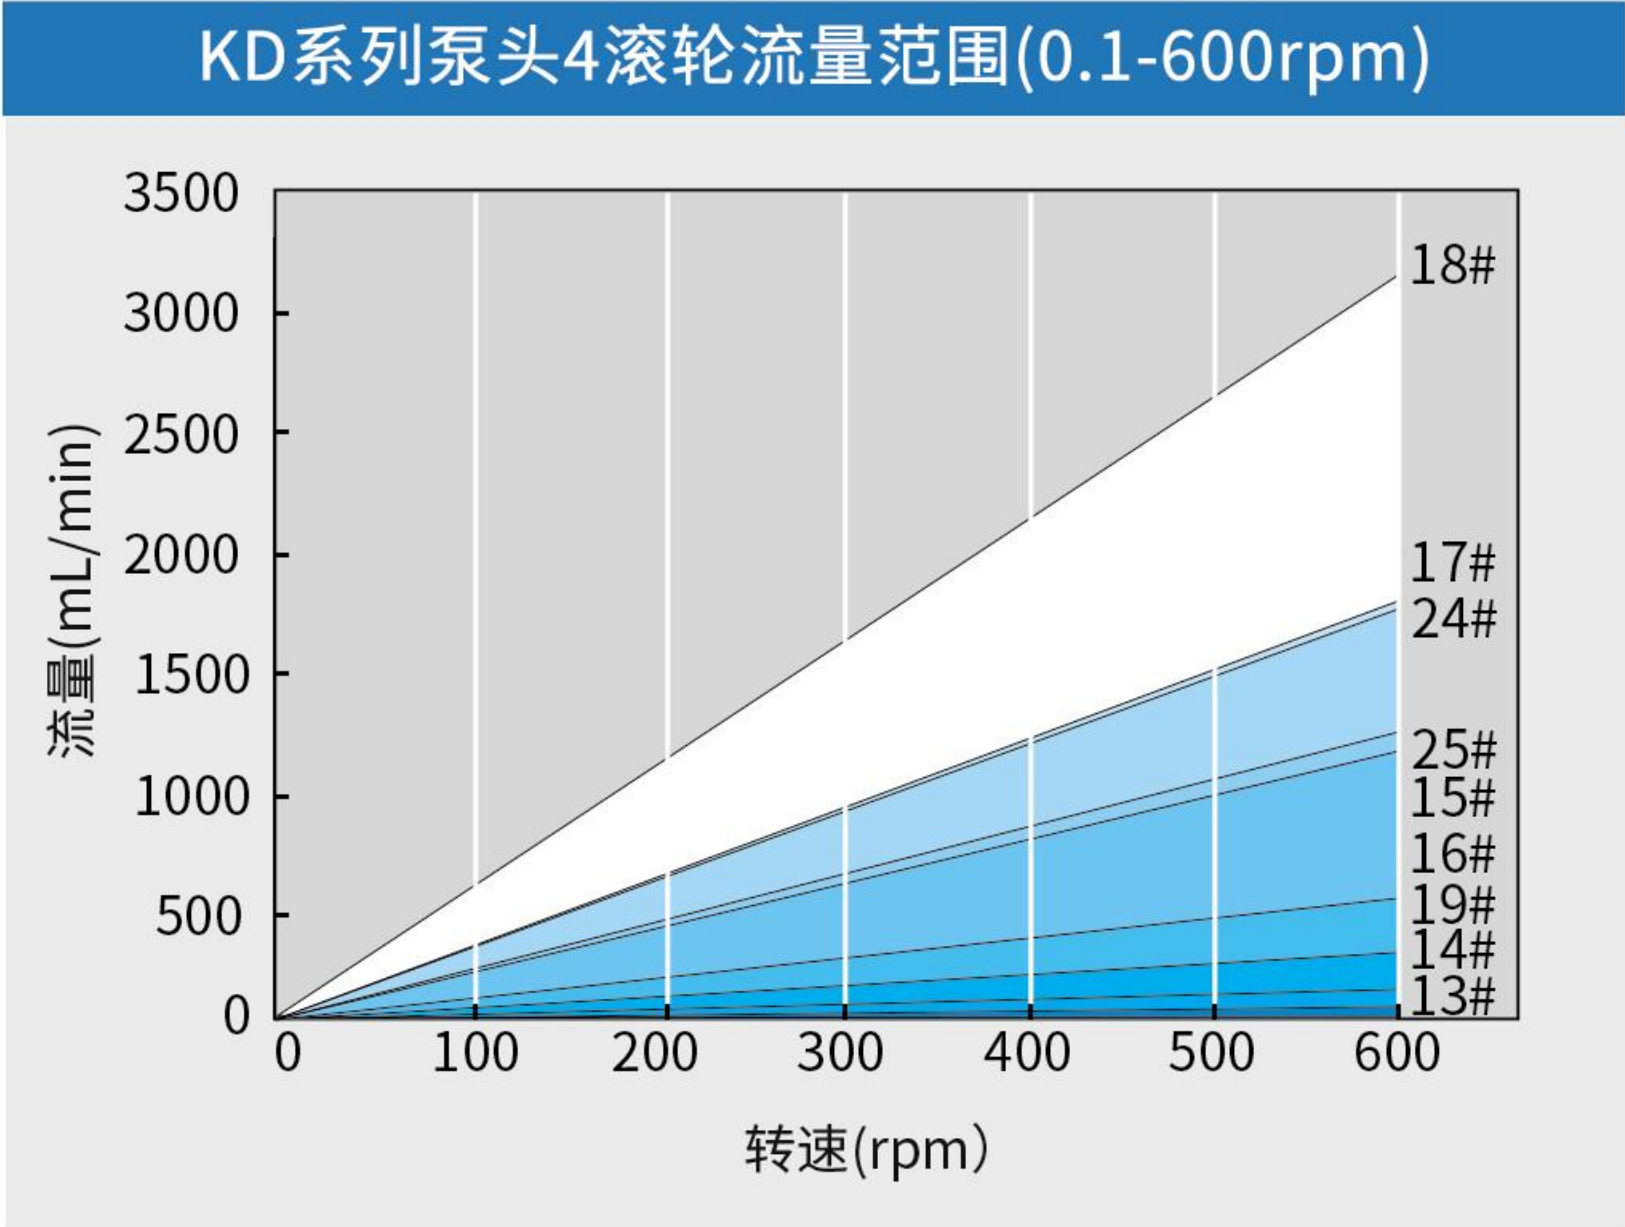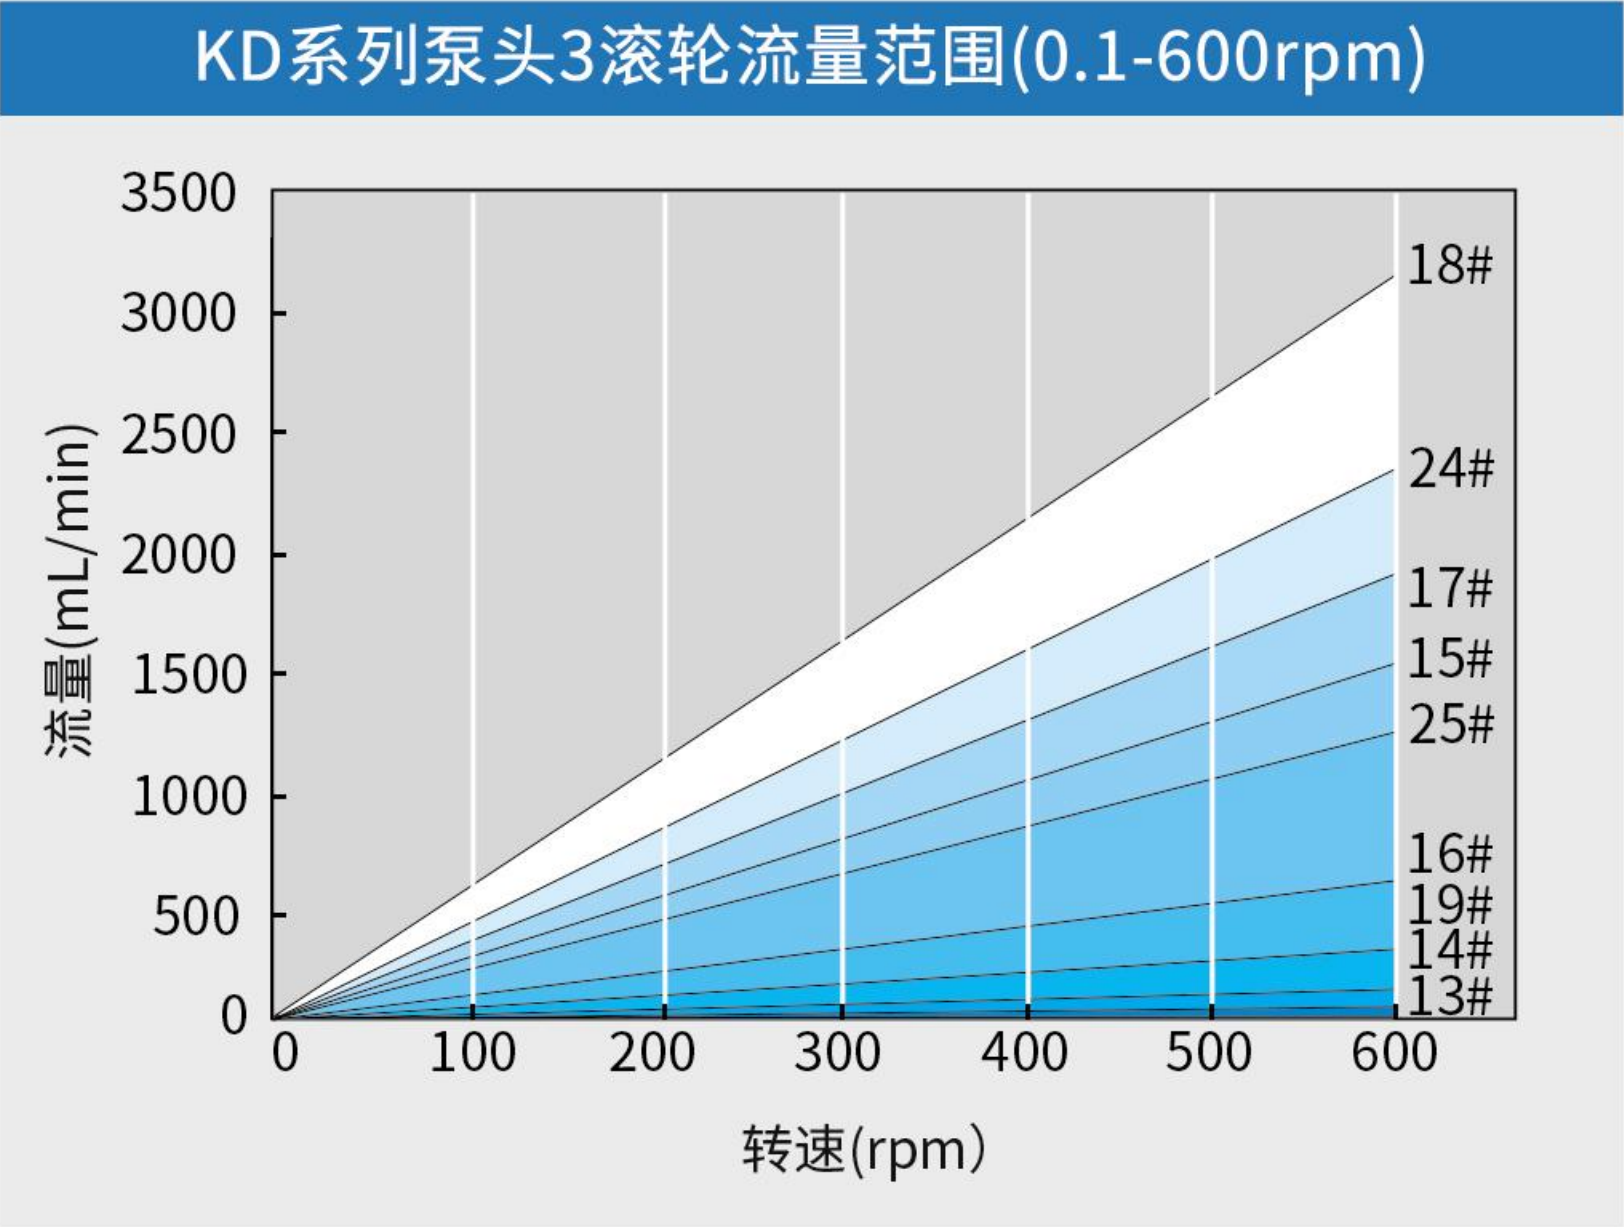

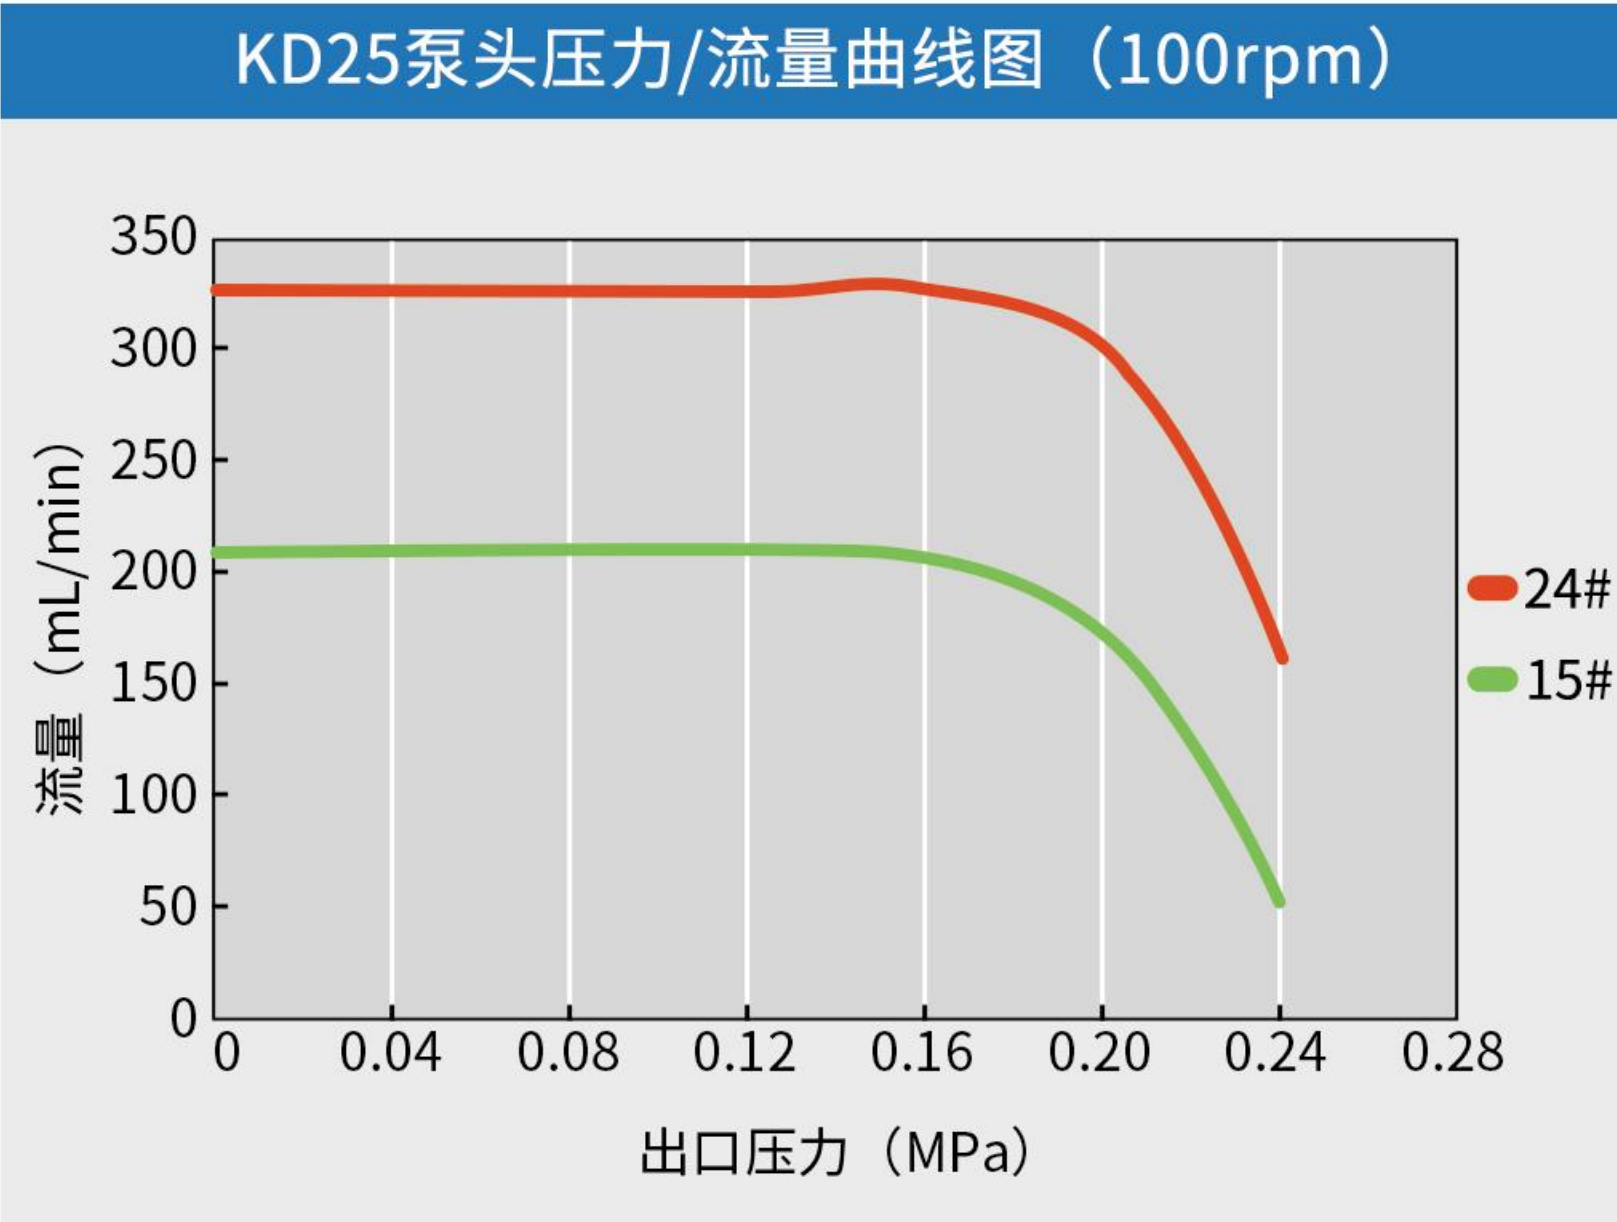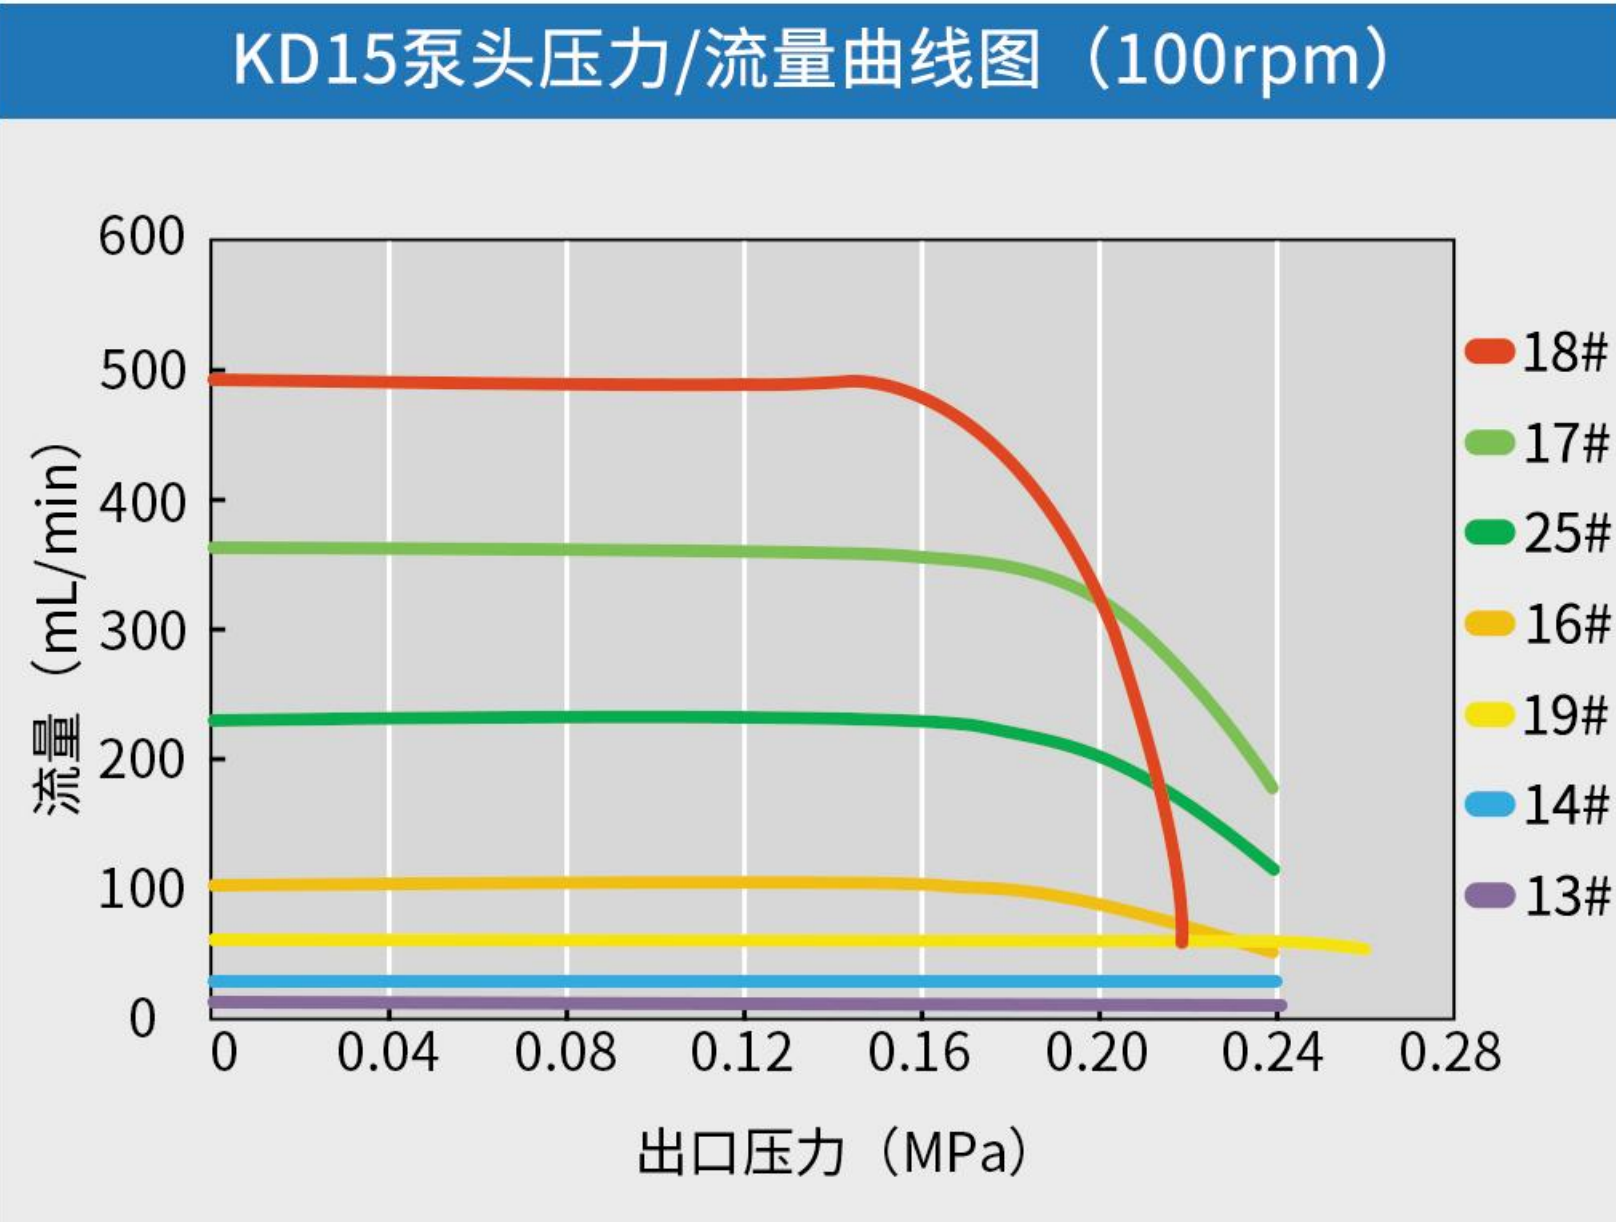



KD系列泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
KD15	13#	0.3	0.8	0.8	33	352.15
	13#	0.5	1	0.8	30	408.25
	13#	1	2	0.5	20	406.79
	13#	1.5	3	0.8	15	406.75
	14#	2	1	0.8	30	383.12
	14#	3	1.5	0.8	24	383.13
	19#	5	1.2	0.8	27	343.52
	19#	6	1	0.5	30	521.98
	16#	7	1	0.5	30	400.04
	16#	10	1	0.8	30	583.32
	25#	20	1.5	0.8	24	386.06
	25#	25	1.5	0.5	24	480.65
	17#	30	1.2	0.8	27	419
	17#	50	2	0.5	20	420.1
	18#	100	3	0.5	15	406.55
	18#	150	4	0.5	12	460.5
KD25	15#	10	0.8	0.5	33	365.07
	15#	15	1.2	0.8	27	349.06
	24#	20	1.2	0.8	27	301.53
	24#	30	1.5	0.8	24	350.04

弹簧型UC25-II泵头

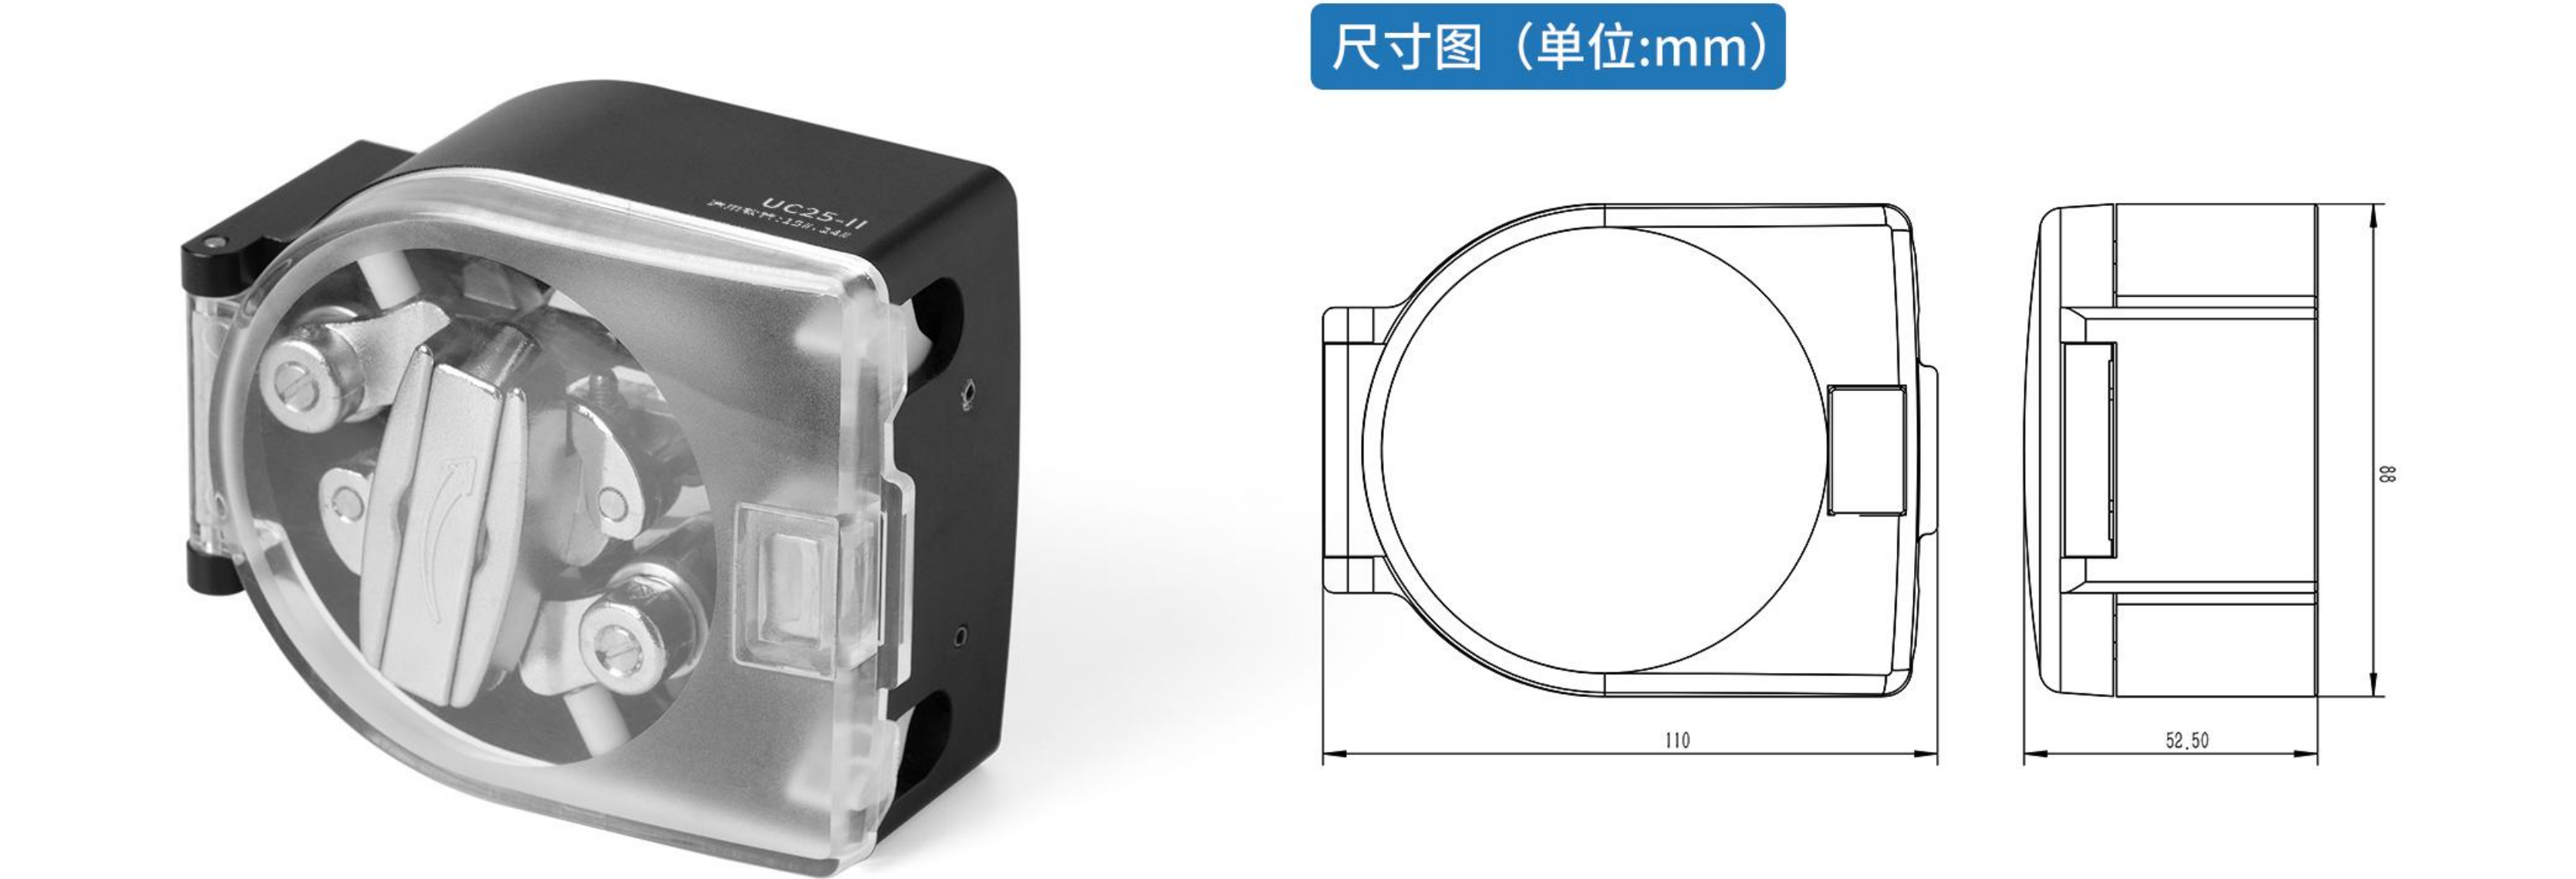

适配驱动器 ● HPM600U ● HPM600U-SS ● HPM600UE-SS


UC25-II泵头流量表						
泵头型号	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
			管号	内径x壁厚(mm)		
UC25-II	0.1-600	3.47	15#	4.8X2.4	0.347-2082	0.55
		5.5	24#	6.4X2.4	0.550-3300	

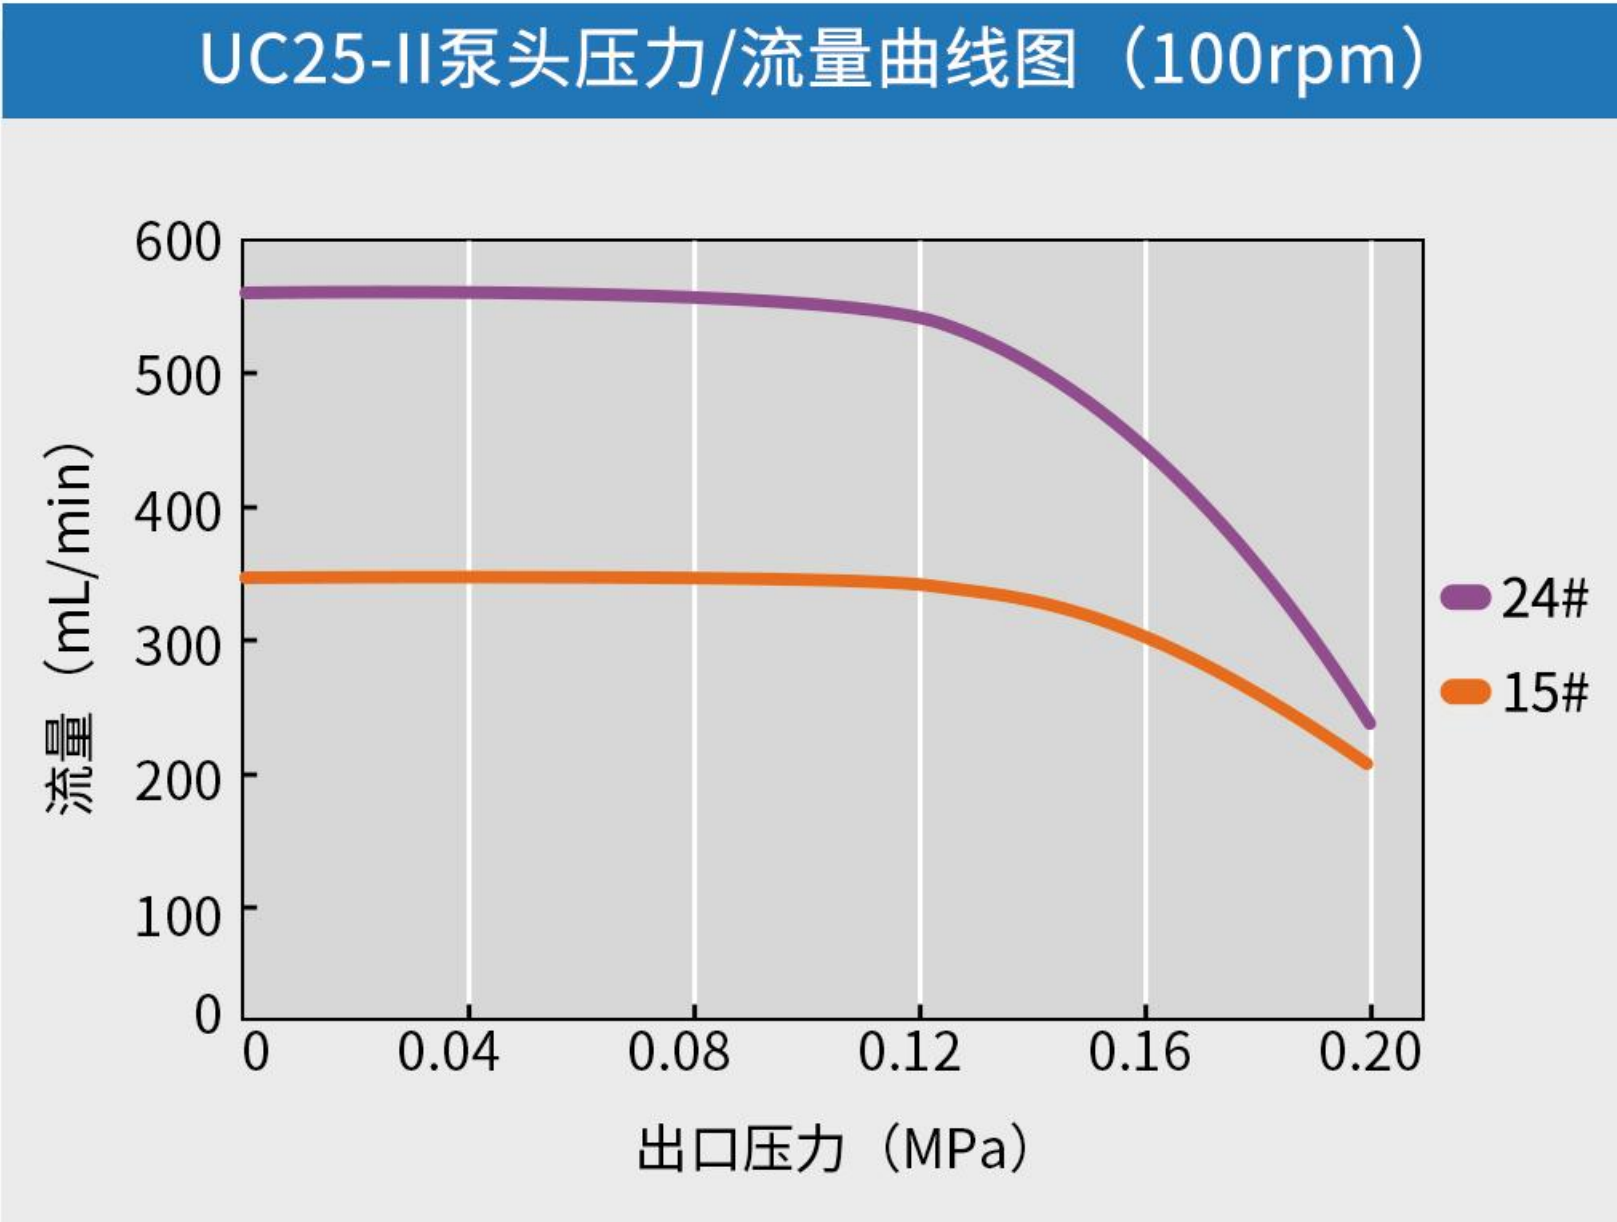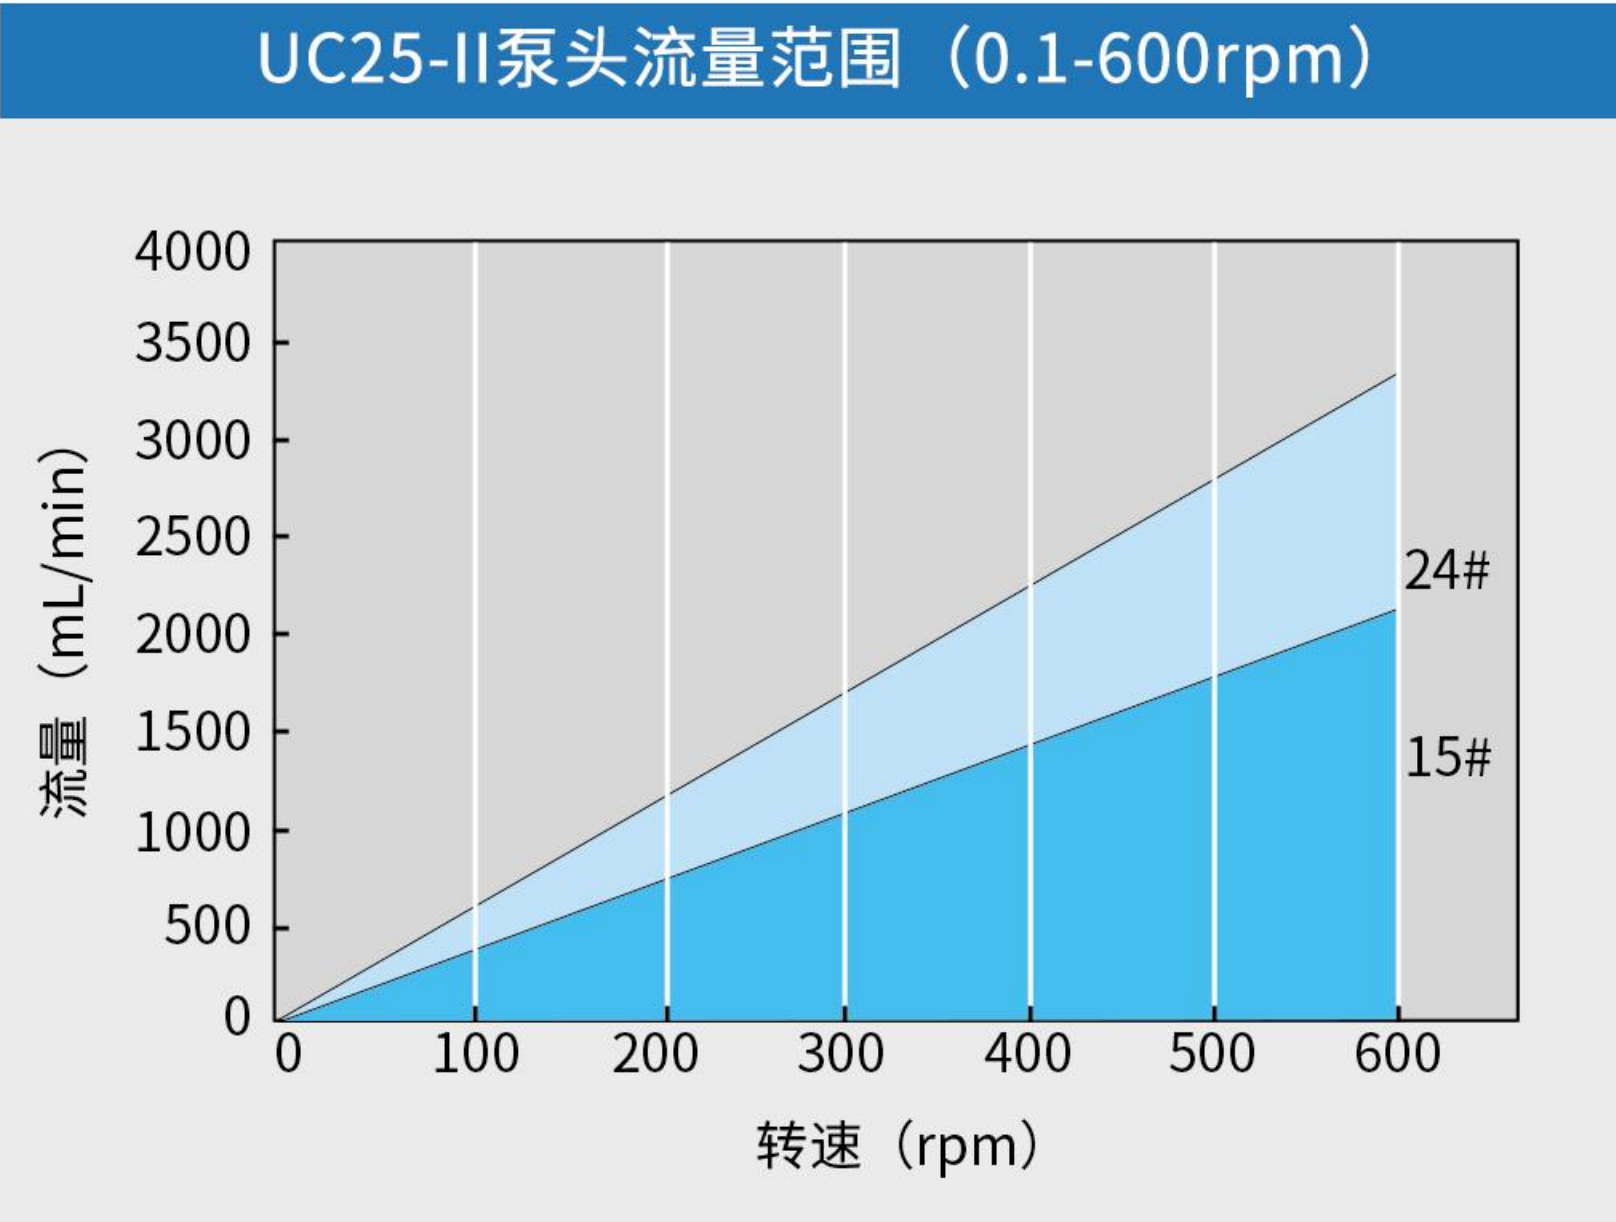

UC25-II泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
UC25-II	15#	15	1.2	1.5	27	216.1
	24#	20	1.2	1.5	27	181.8



快装型DZ25-3L泵头

尺寸图 (单位:mm)

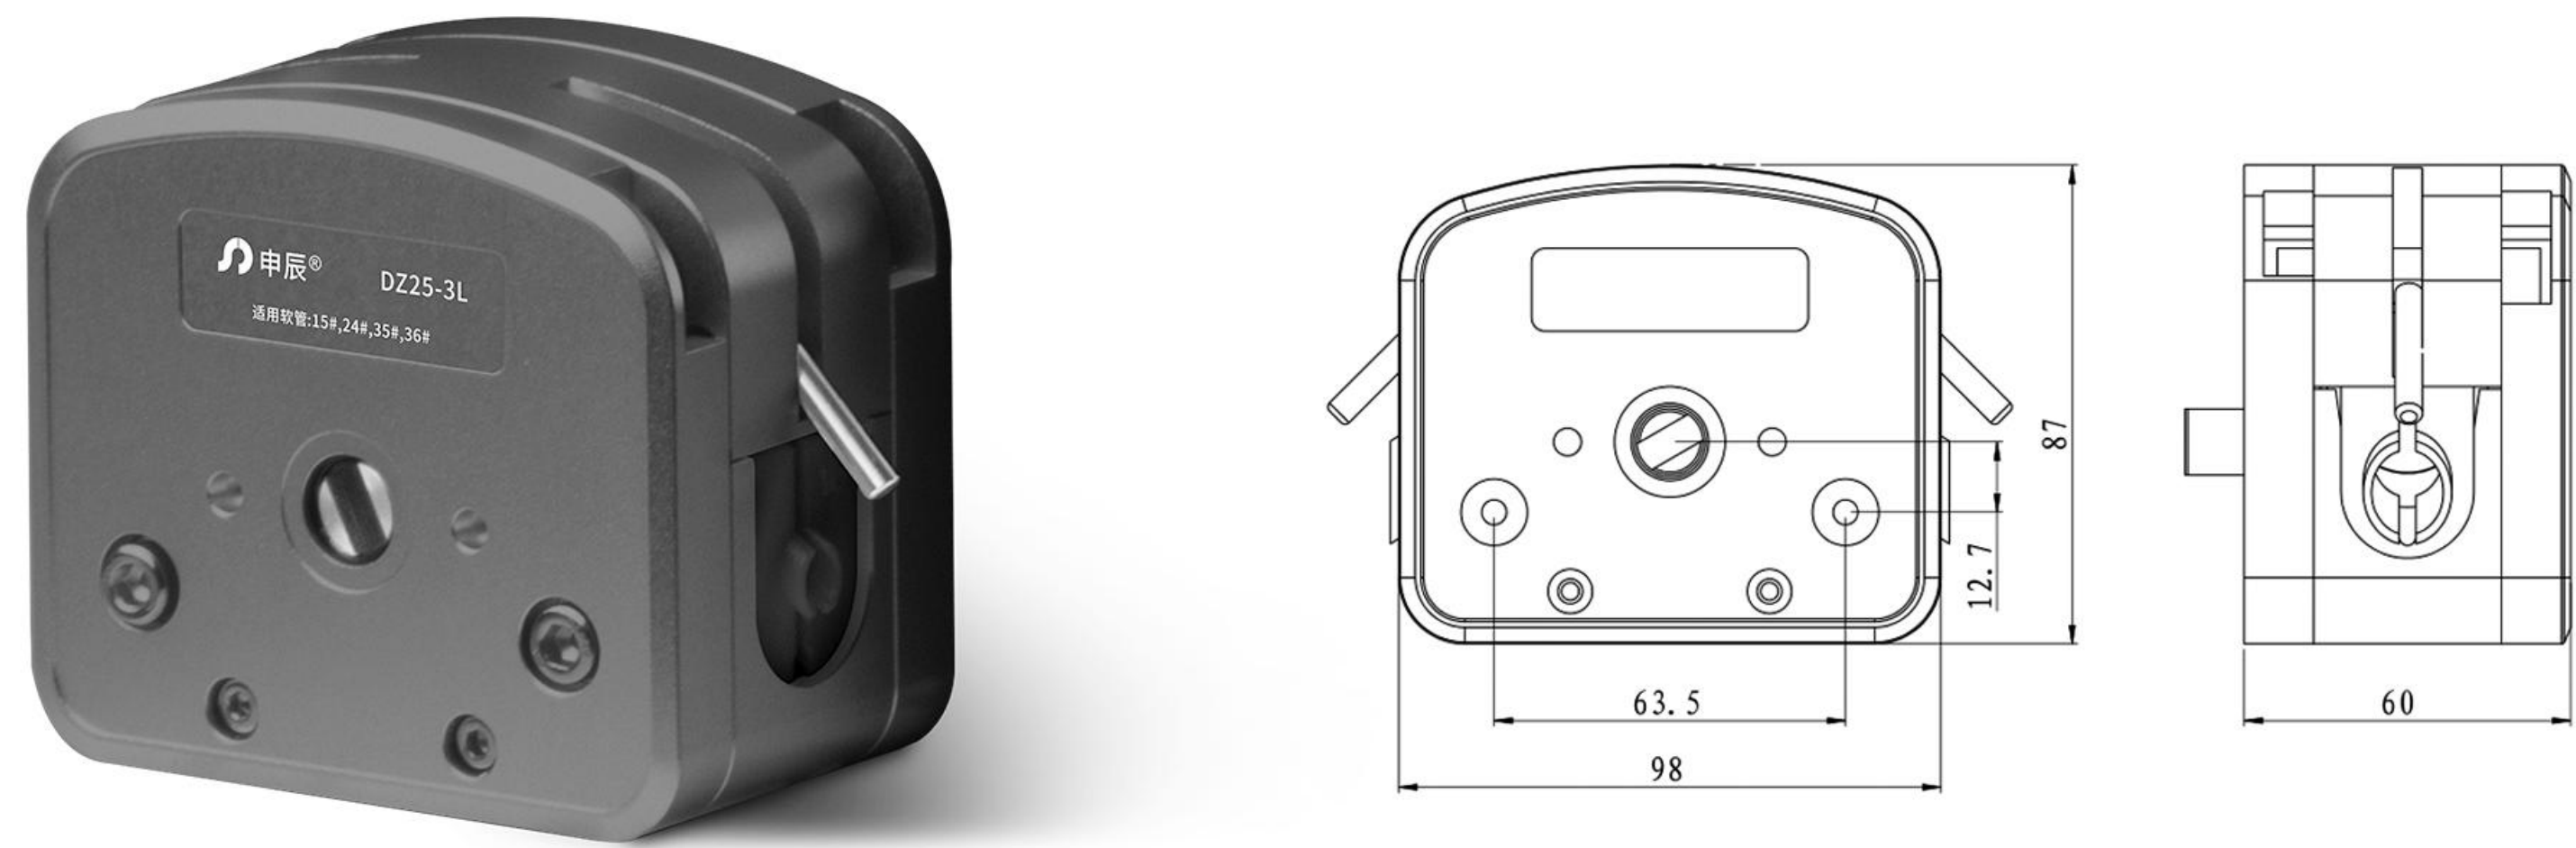

适配驱动器 ● HPM600 ● HPM600-SS ● HPM600E-SS


DZ25-3L泵头流量表								
泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
DZ25-3L	PPS	尼龙	0.1-600	2.11	15#	4.8X2.4	0.211-1264	0.5
				3.85	24#	6.4X2.4	0.385-2310	
	铝合金			5.08	35#	7.9X2.4	0.508-3050	1.16
				6	36#	9.6X2.4	0.6-3600	

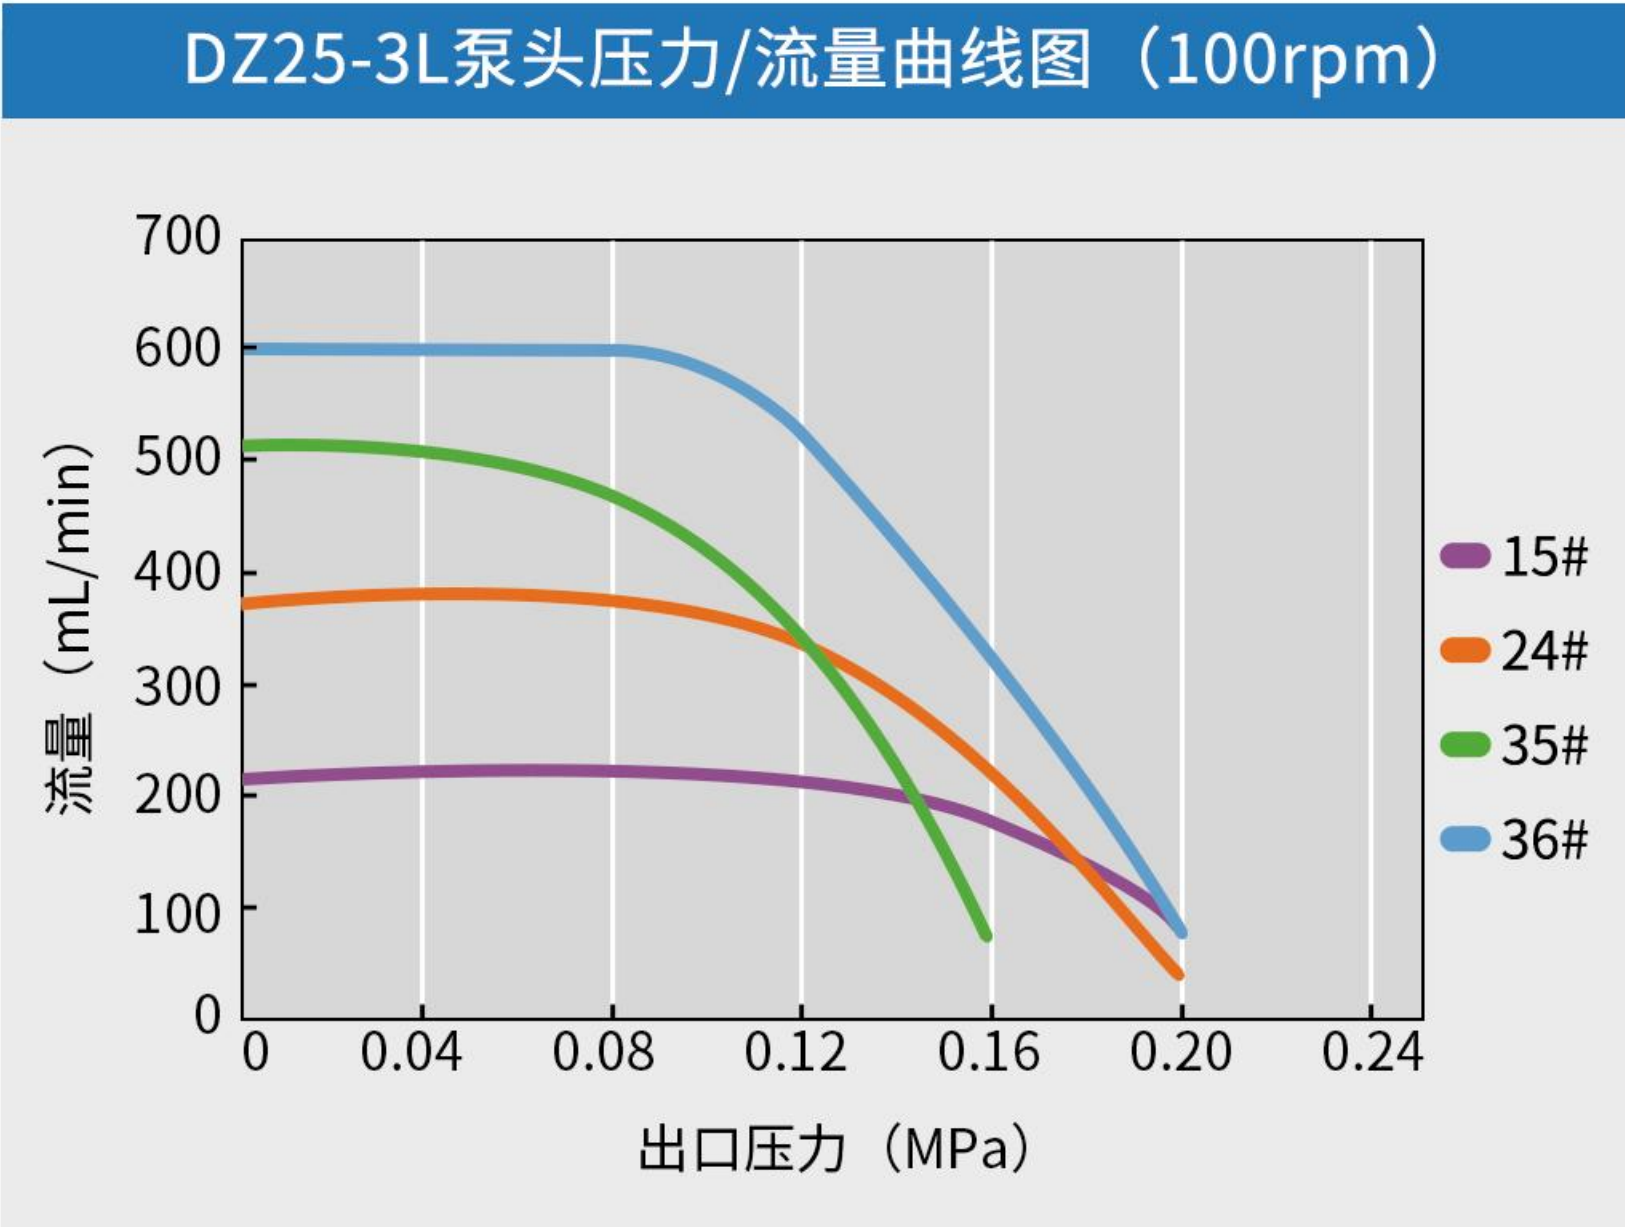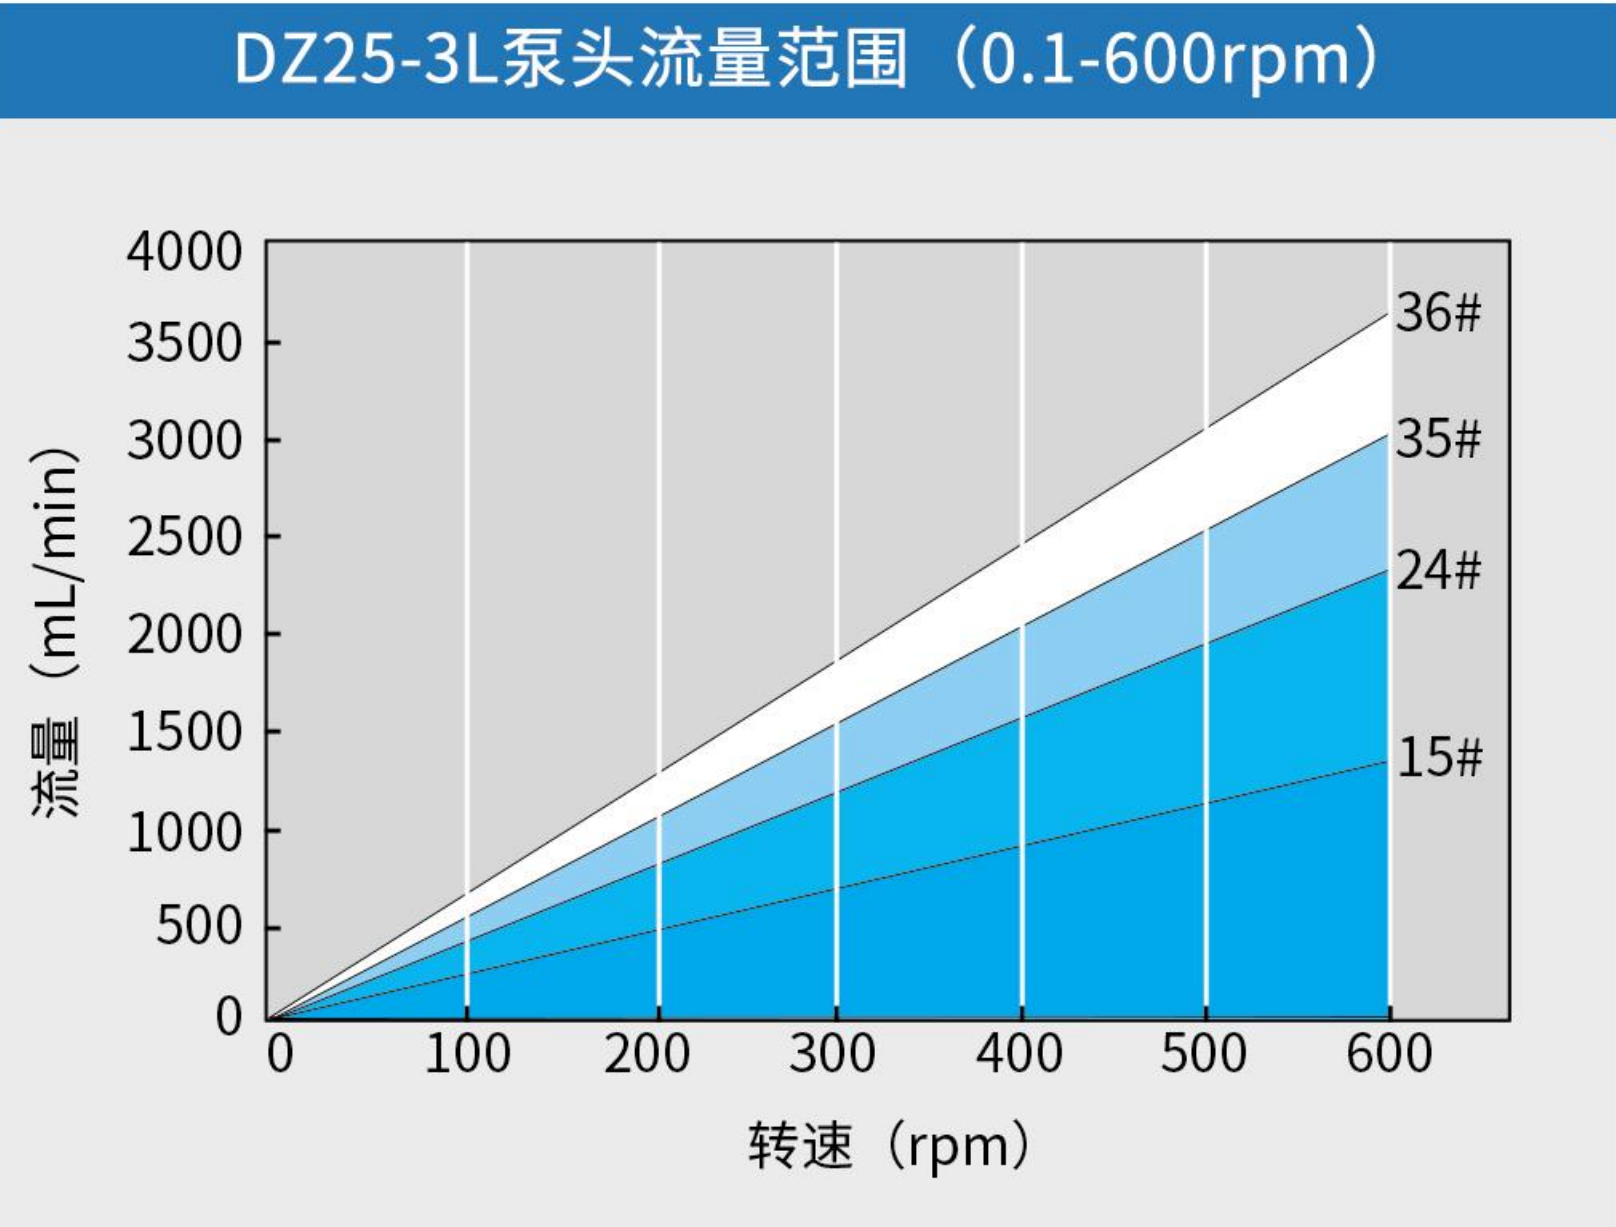

DZ25-3L泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
DZ25-3L	15#	20	1.2	0.5	27	473.9
	24#	40	1.5	0.5	24	415.6
	35#	50	1.5	0.5	24	393.7
	36#	70	2	0.5	20	350.0



快装型DZ25-6L泵头

尺寸图 (单位:mm)

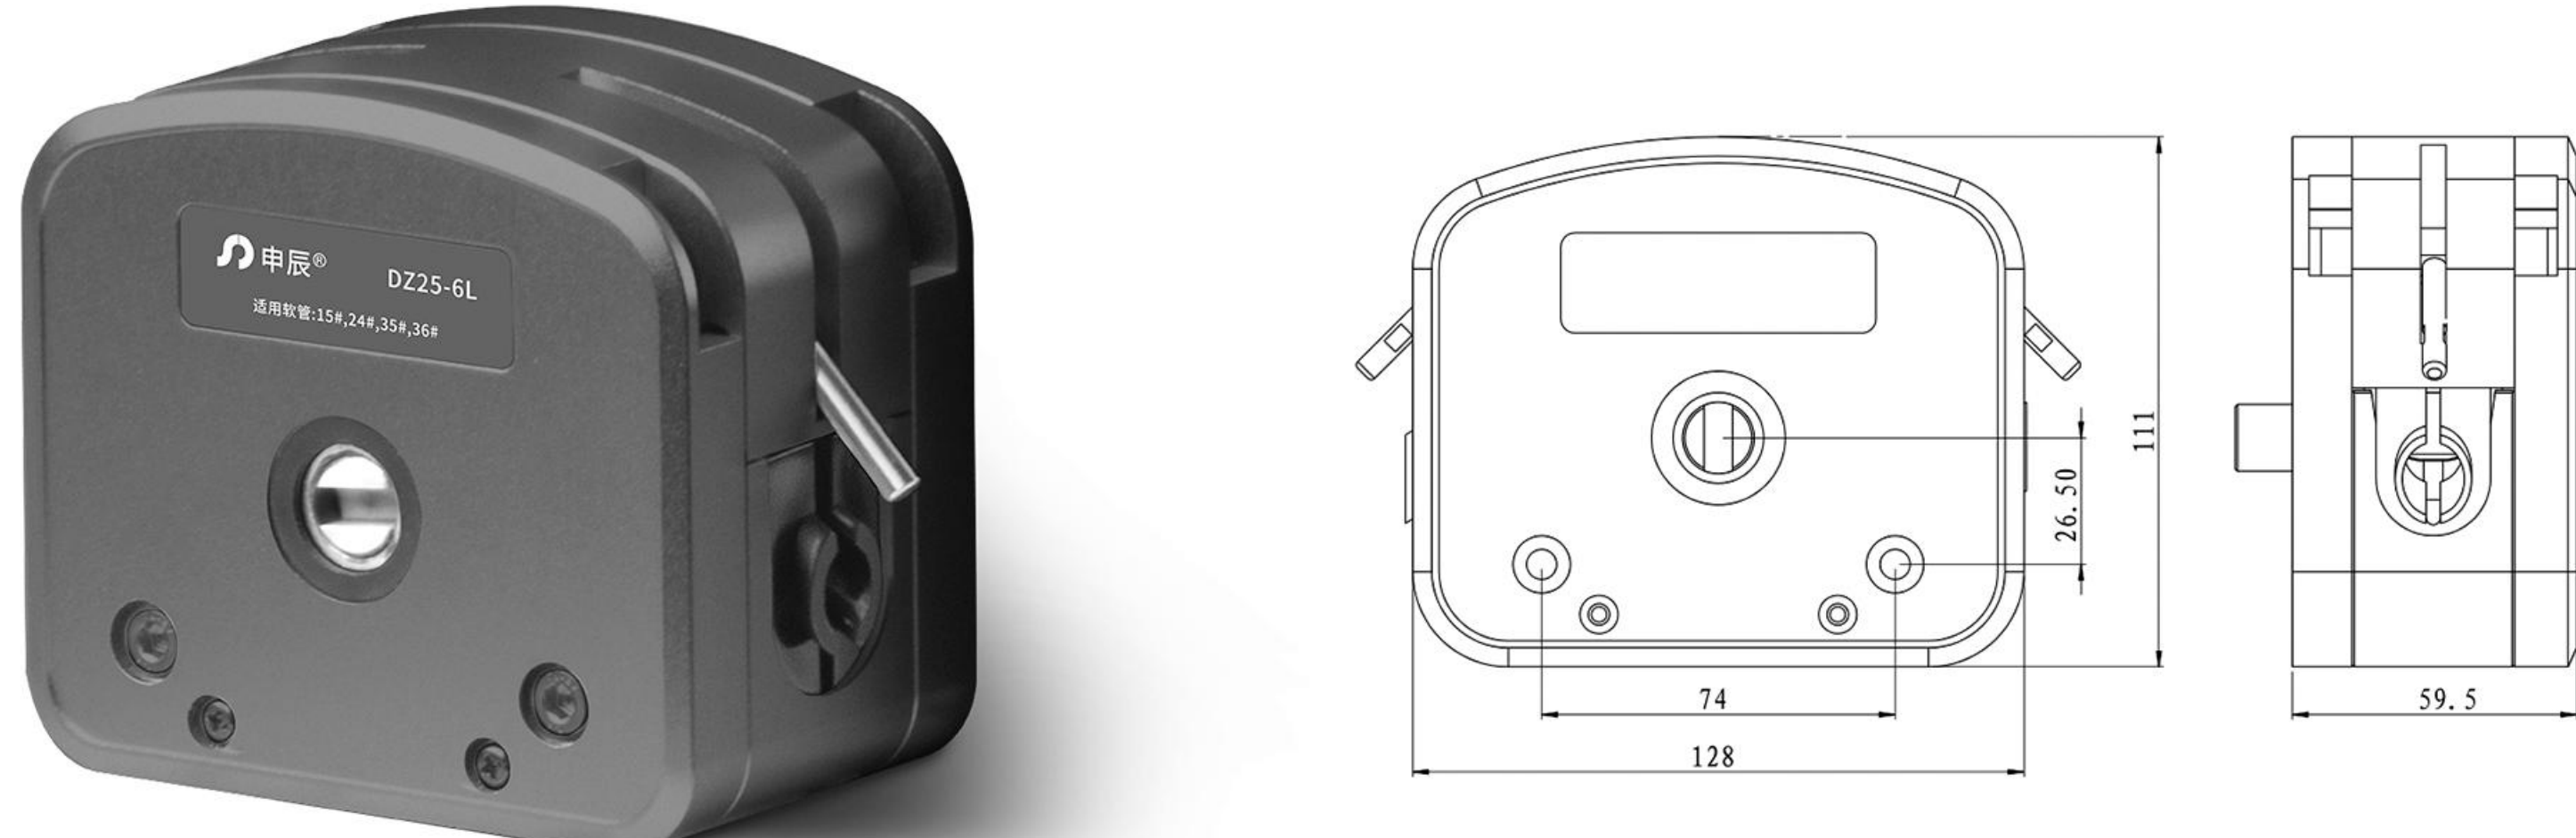

适配驱动器 ● HP600 ● HPM600 ● HPM600-SS ● HPM600E-SS

DZ25-6L泵头流量表								
泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
DZ25-6L	PPS	尼龙	0.1-600	3	15#	4.8X2.4	0.3-1800	0.85
				5.5	24#	6.4X2.4	0.55-3300	
	铝合金			8	35#	7.9X2.4	0.8-4800	1.87
				10	36#	9.6X2.4	1-6000	

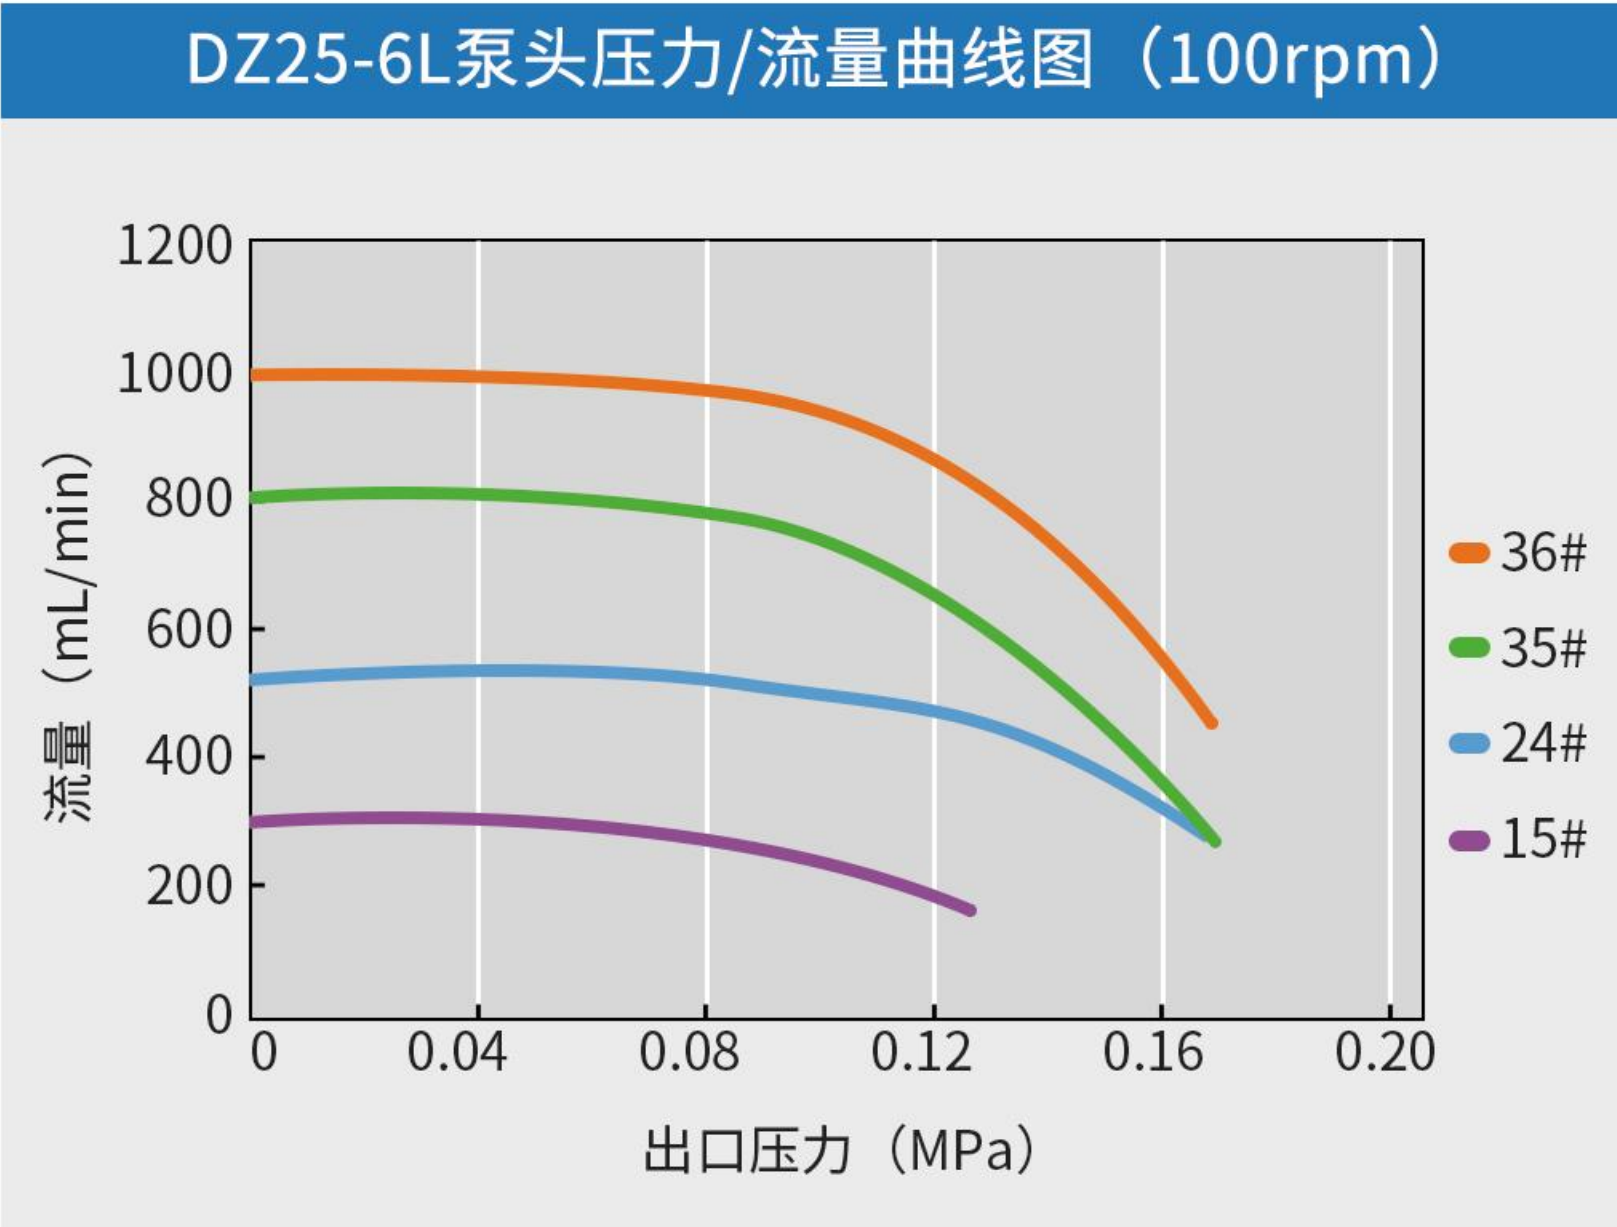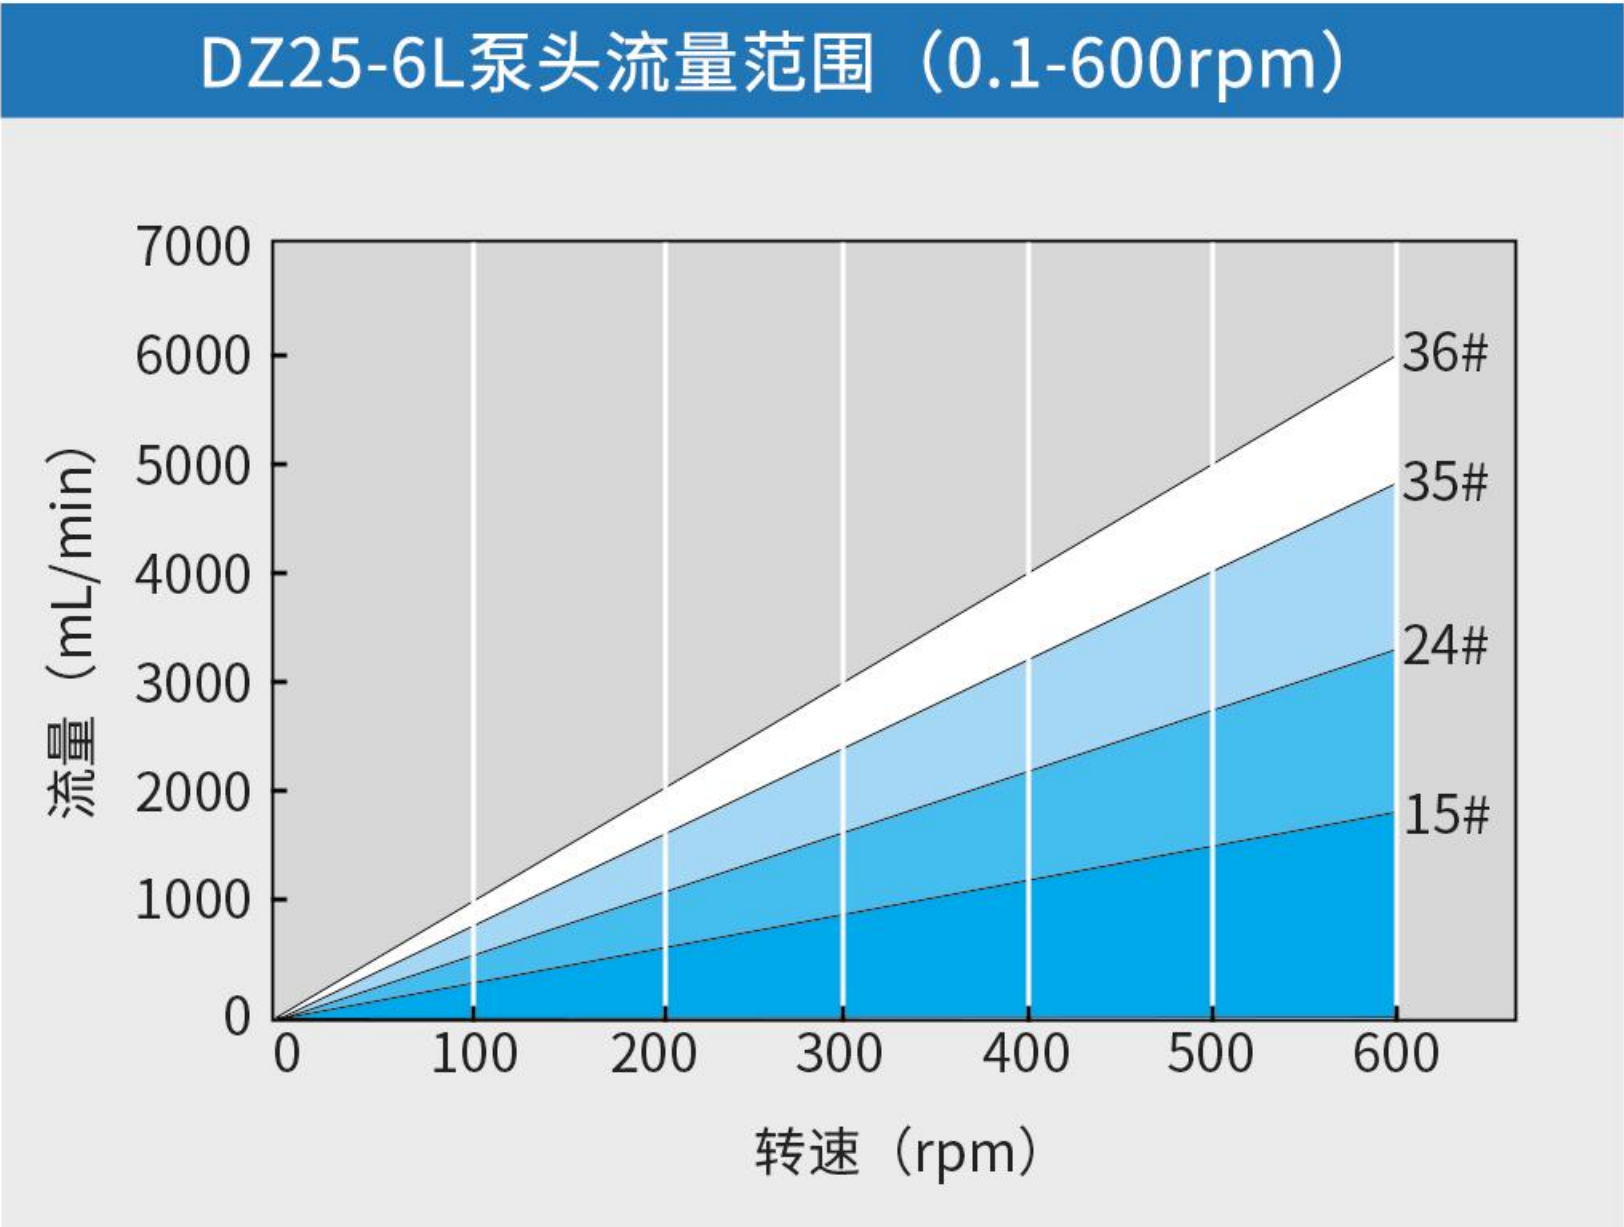


DZ25-6L泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
DZ25-6L	15#	30	1.2	0.5	27	500.0
	24#	50	1.2	0.5	27	454.6
	35#	70	1.2	0.5	27	437.5
	36#	100	1.5	0.5	24	400.0

快装型YZ25-6L泵头



尺寸图 (单位:mm)

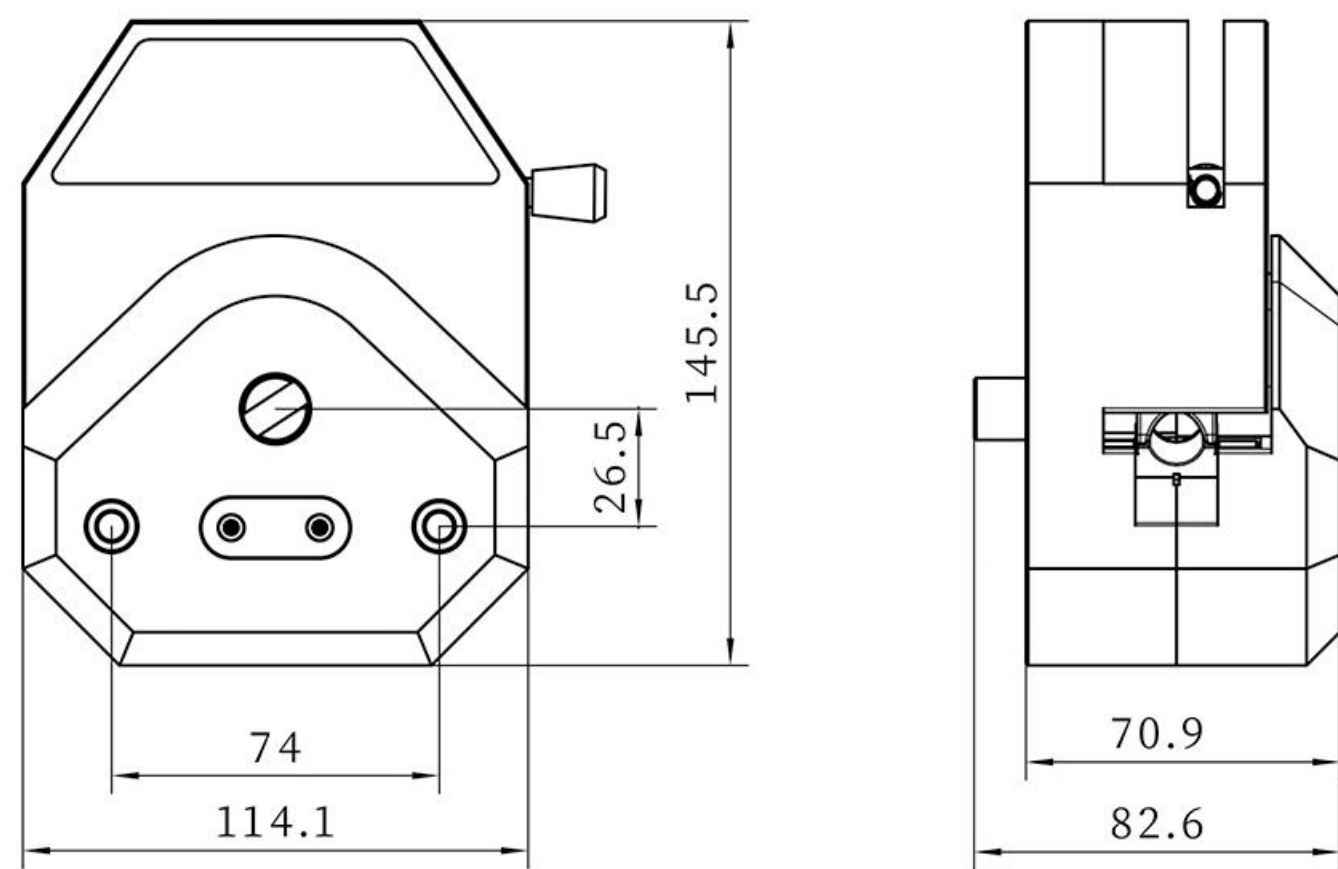


适配驱动器

- HP600 ● HPM600 ● HPM600-SS ● HPM600E-SS


YZ25-6L泵头流量表

泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
YZ25-6L	铝合金	POM	0.1-600	3	15#	4.8X2.4	0.3-1800	1.78
				5.5	24#	6.4X2.4	0.55-3300	
				8	35#	7.9X2.4	0.8-4800	
				10	36#	9.6X2.4	1-6000	

YZ25-6L泵头流量范围 (0.1-600rpm)

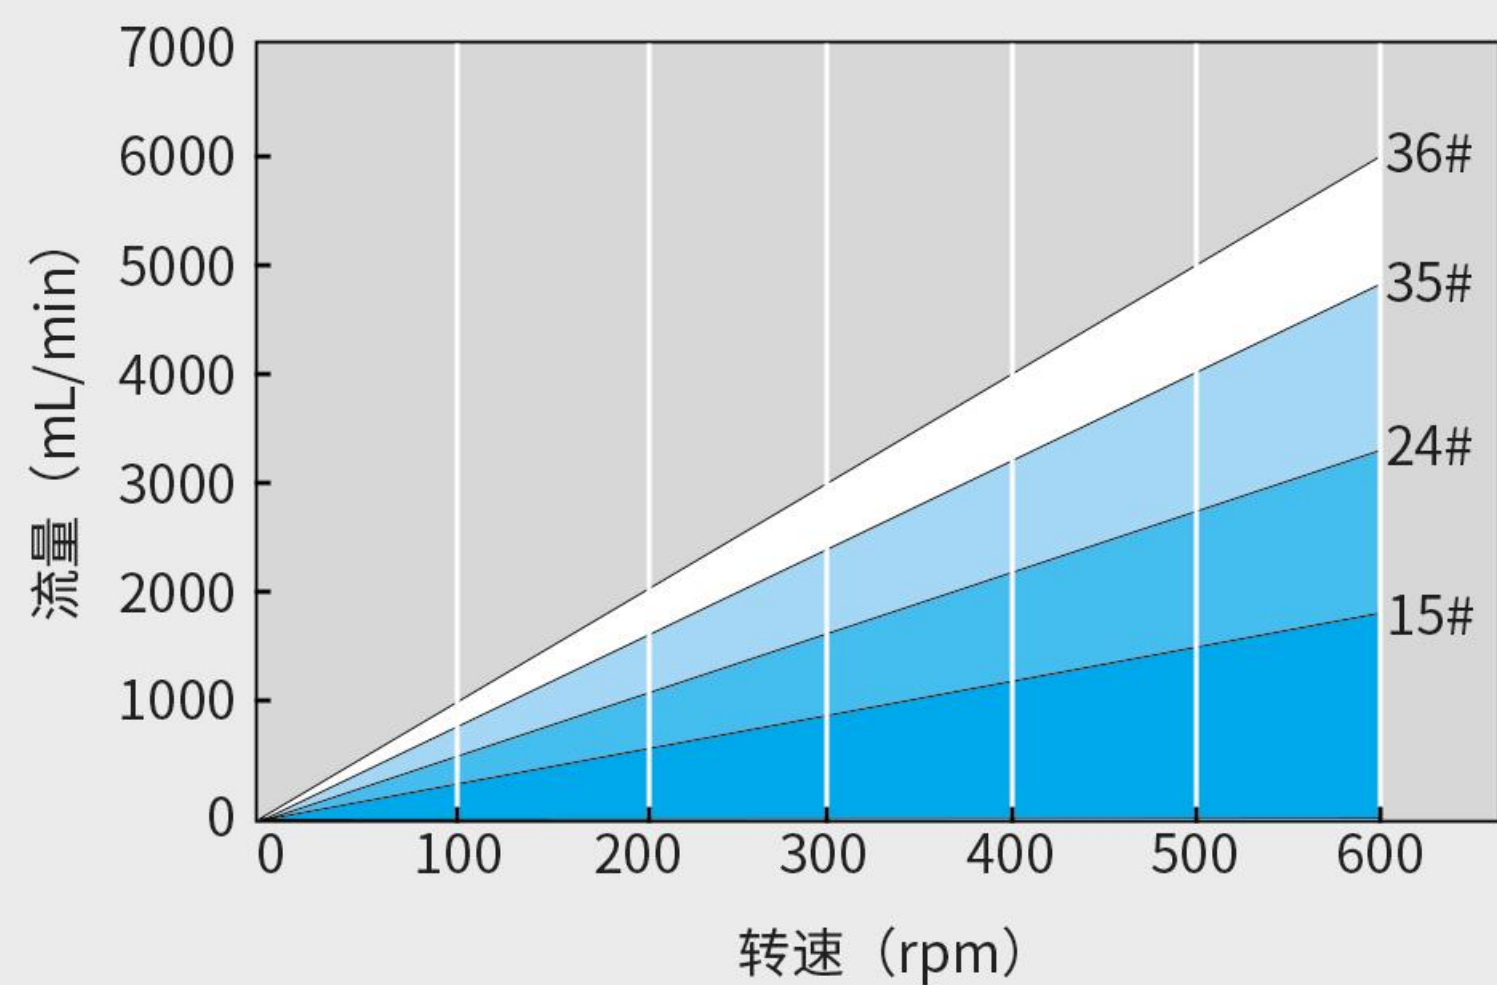


YZ25-6L泵头压力/流量曲线图 (100rpm)

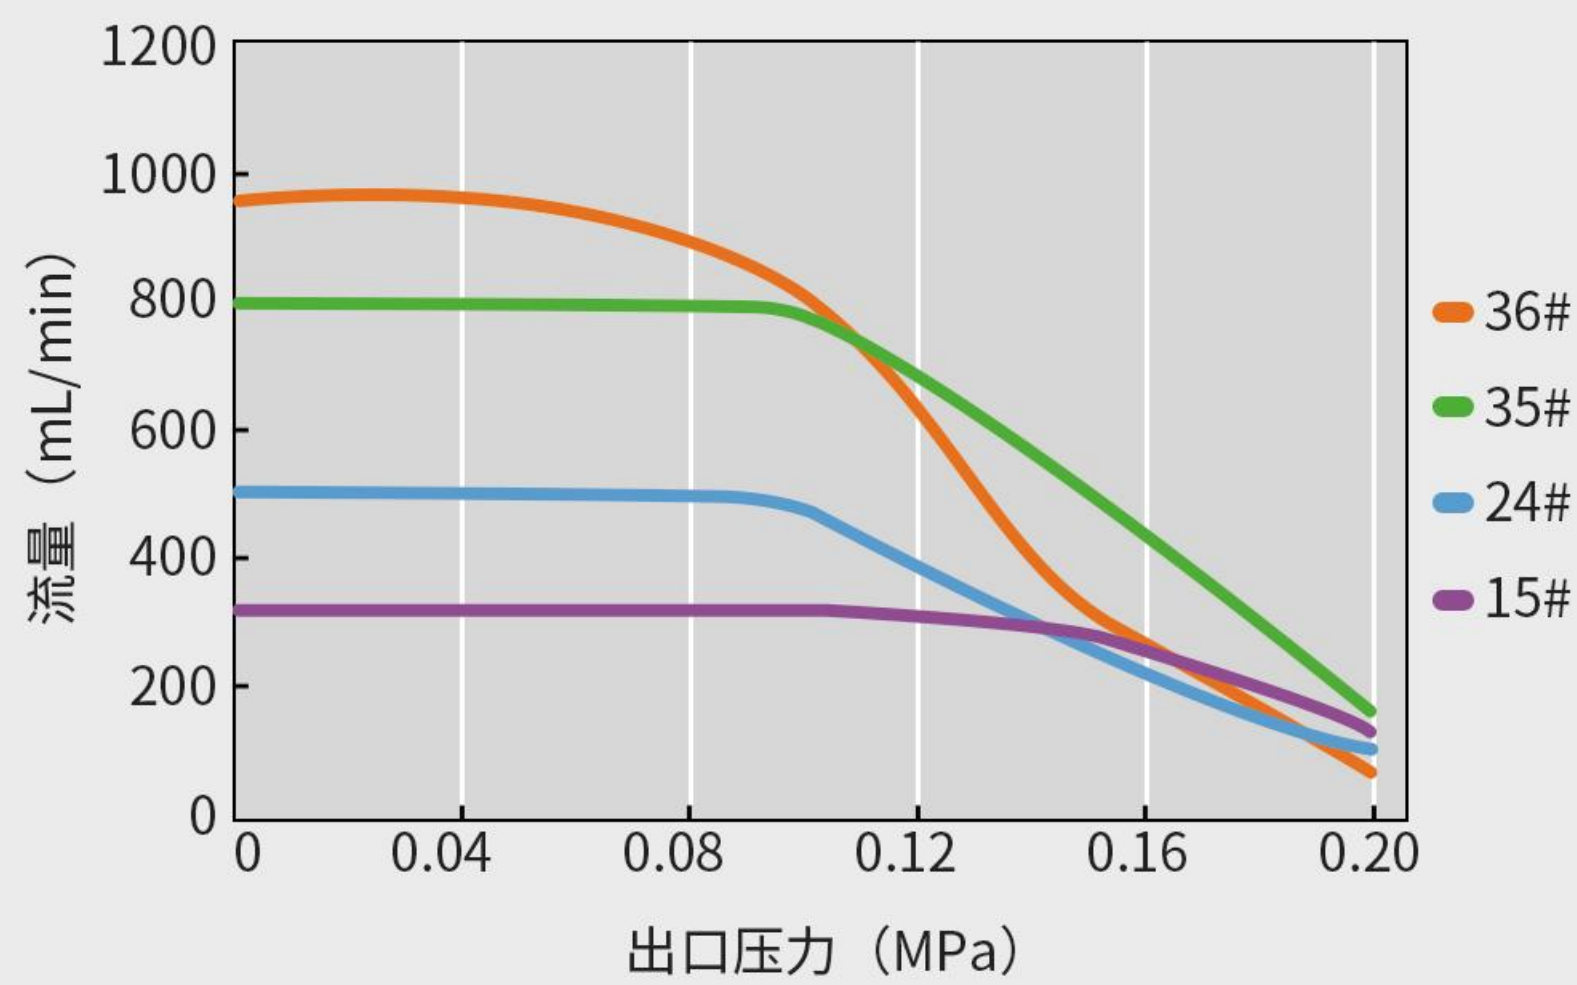


YZ25-6L泵头灌装精度表

泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
YZ25-6L	15#	30	1.2	0.5	27	500.0
	24#	50	1.2	0.5	27	454.6
	35#	70	1.2	0.5	27	437.5
	36#	100	1.5	0.5	24	400.0

高压泵头GY15

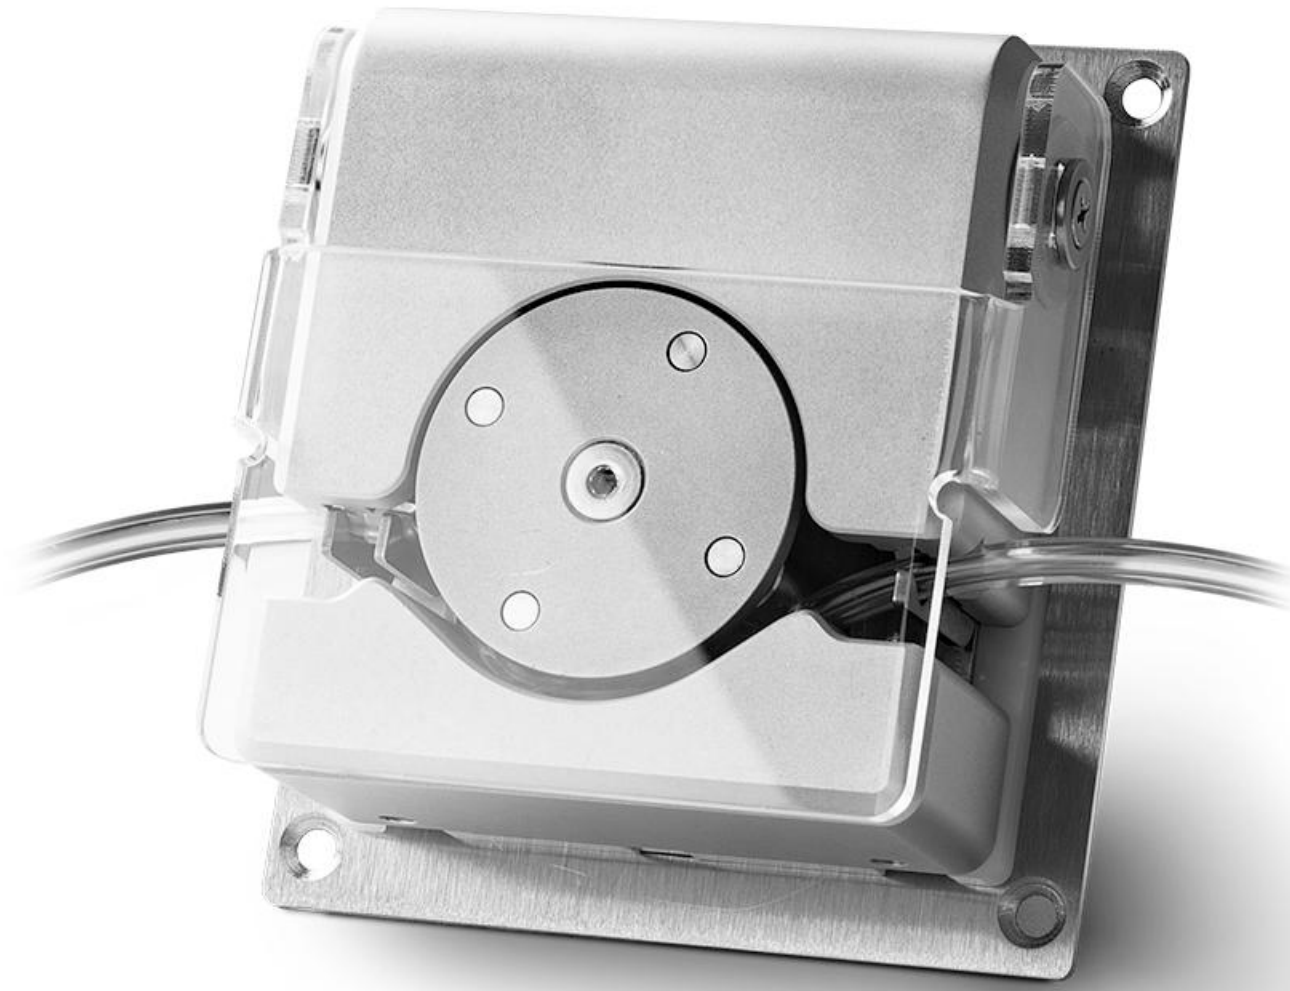

尺寸图 (单位:mm)

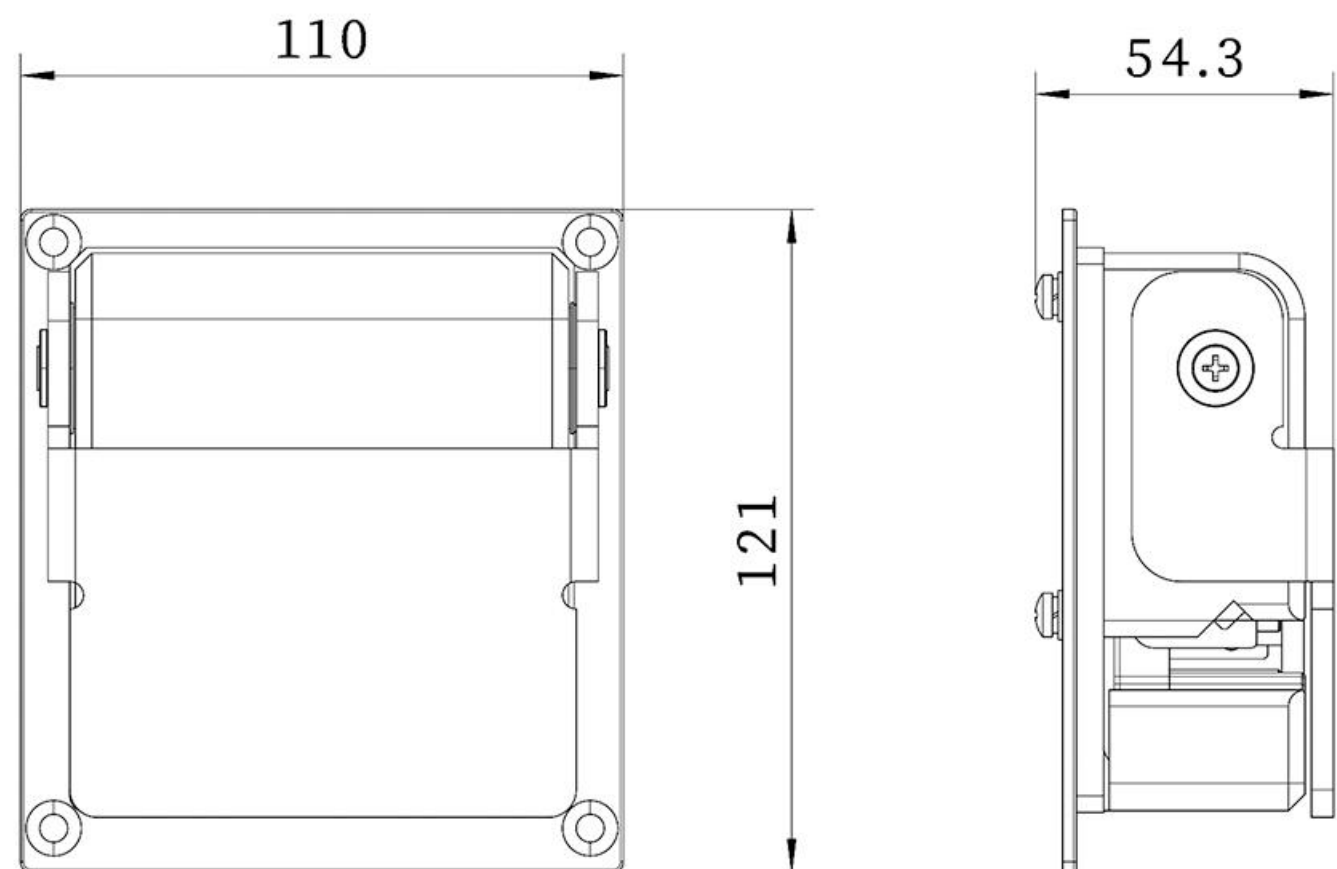


适配驱动器

- HPM600G


GY15泵头流量表

泵头型号	外壳材质	管卡材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
GY15	铝合金	不锈钢	0.1-600	0.255	14#	1.6x1.6	0.0255-153	0.95
				0.51	19#	2.4x1.6	0.051-306	
				0.855	16#	3.1x1.6	0.0855-513	

GY15泵头流量范围 (0.1-600rpm)

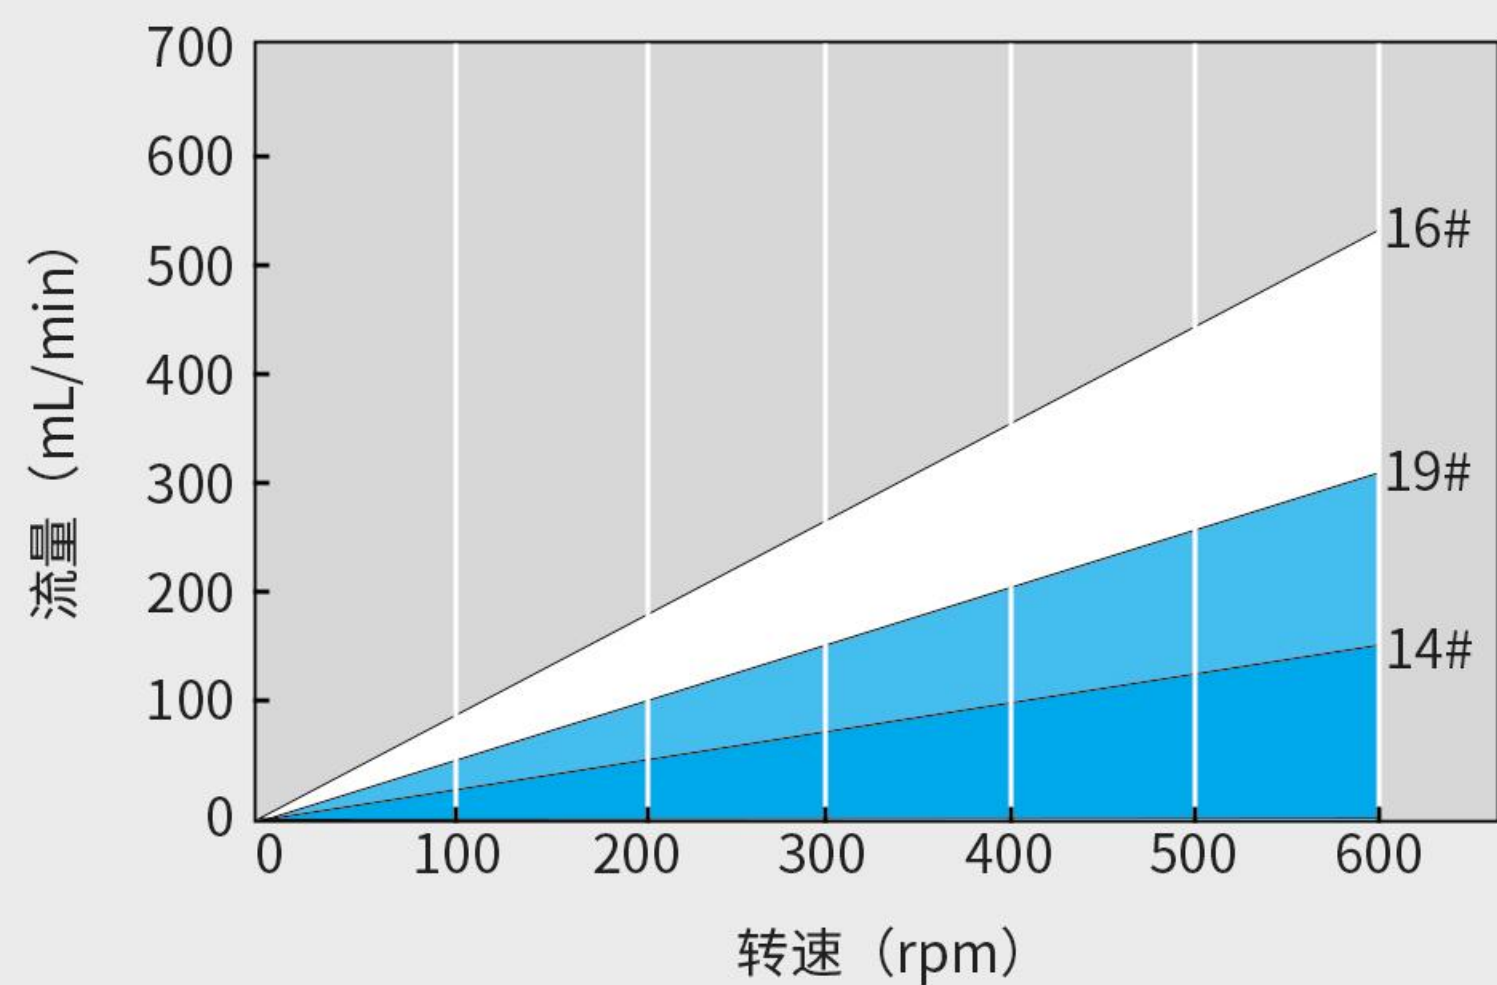

GY15泵头压力/流量曲线图 (100rpm)

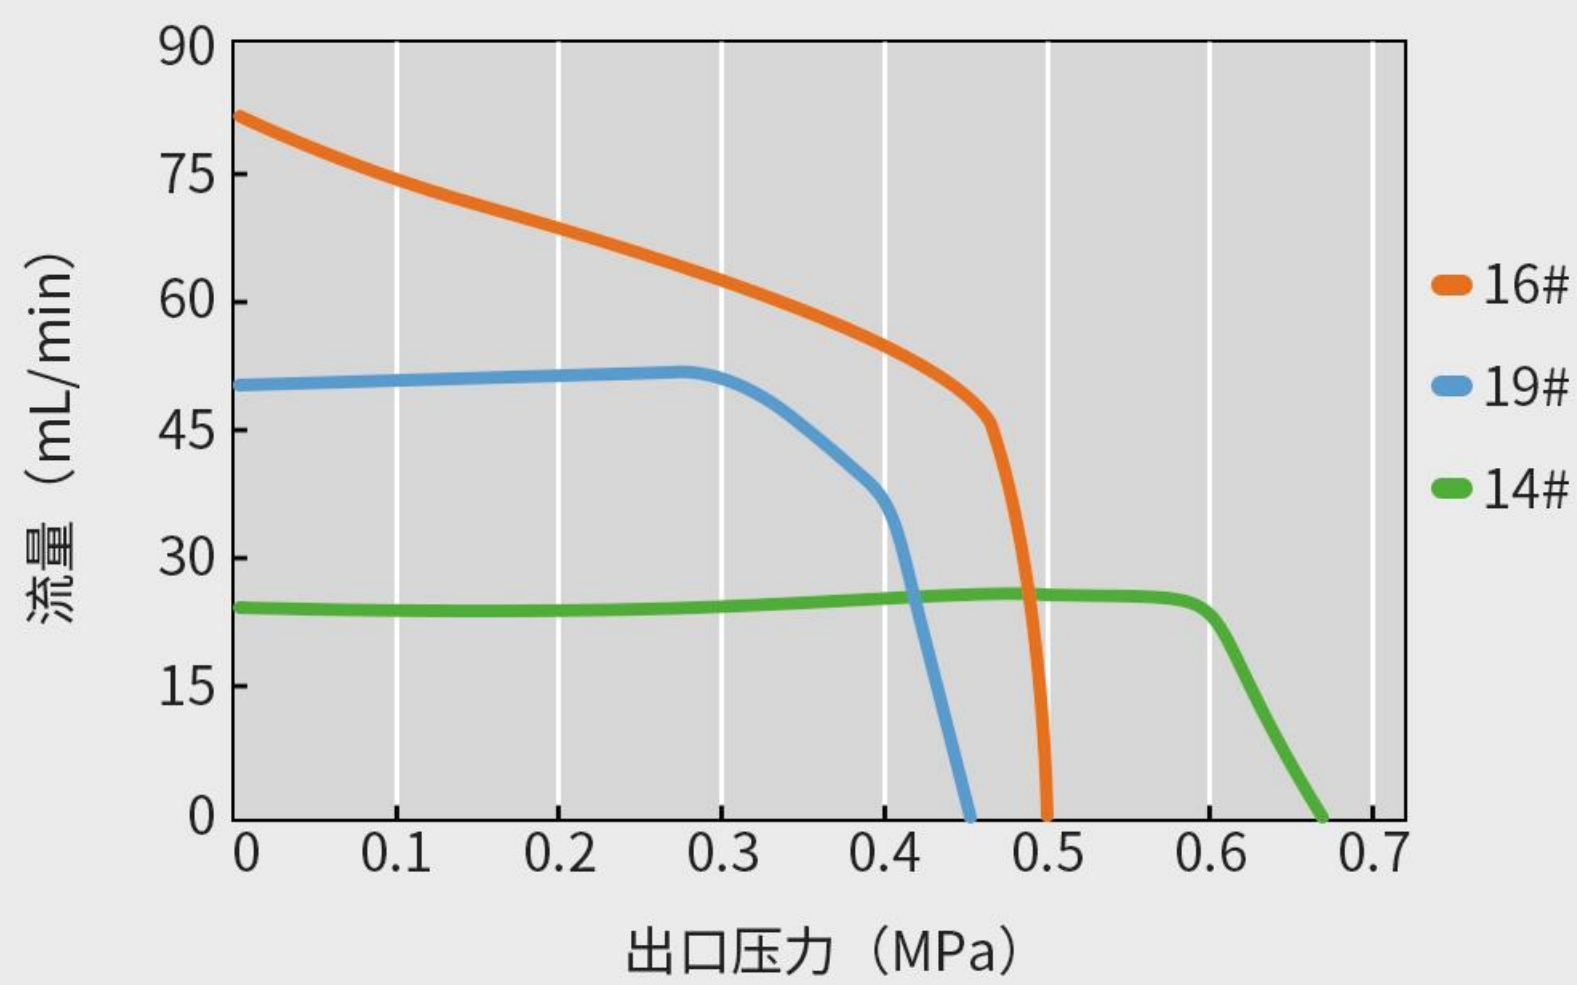


GY15泵头灌装精度表

泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
GY15	14#	0.5	1	2.5	30	133
	14#	1	1	2	60	258
	14#	2	1	2	120	512
	19#	3	1	2	180	292
	19#	4	1	2	240	400
	16#	5	1	2	300	347

低脉动型DY15泵头

尺寸图 (单位:mm)

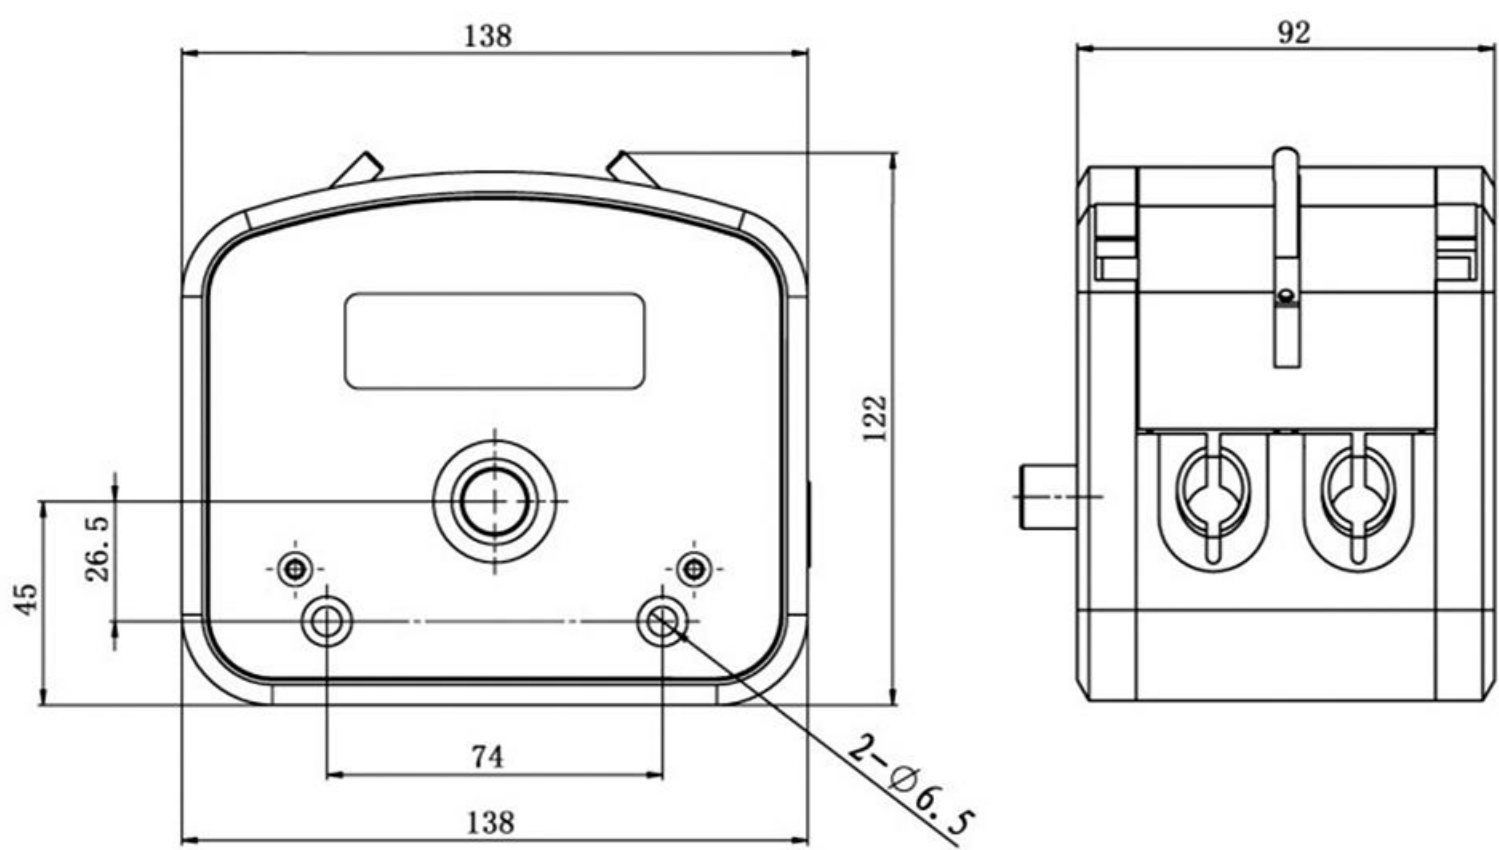


适配驱动器 ● HP350


DY15泵头流量表

泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转液量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
DY15	铝合金	尼龙	0.1-350	0.14	13#	0.8x1.6	0.01-48	3.2
				0.64	14#	1.6x1.6	0.06-223	
				1.28	19#	2.4x1.6	0.13-448	
				2.07	16#	3.1x1.6	0.2-723	
				4.65	25#	4.8x1.6	0.47-1626	
				6.37	17#	6.4x1.6	0.64-2230	
				9.53	18#	7.9x1.6	0.95-3337	

DY15泵头流量范围 (0.1-350rpm)

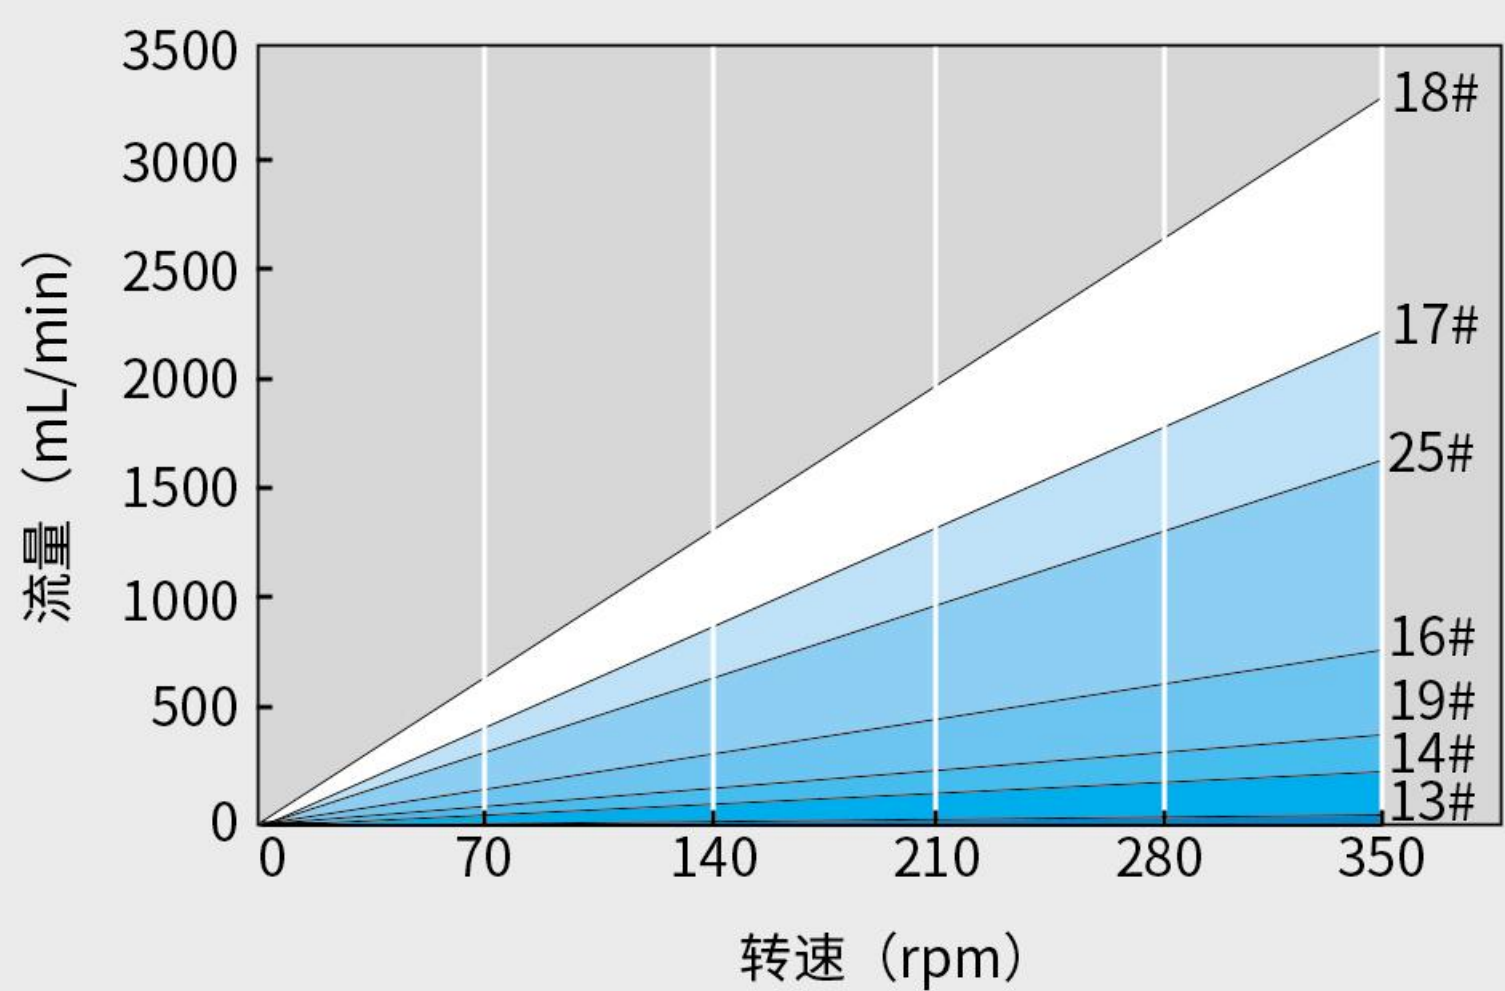

DY15泵头压力/流量曲线图 (100rpm)

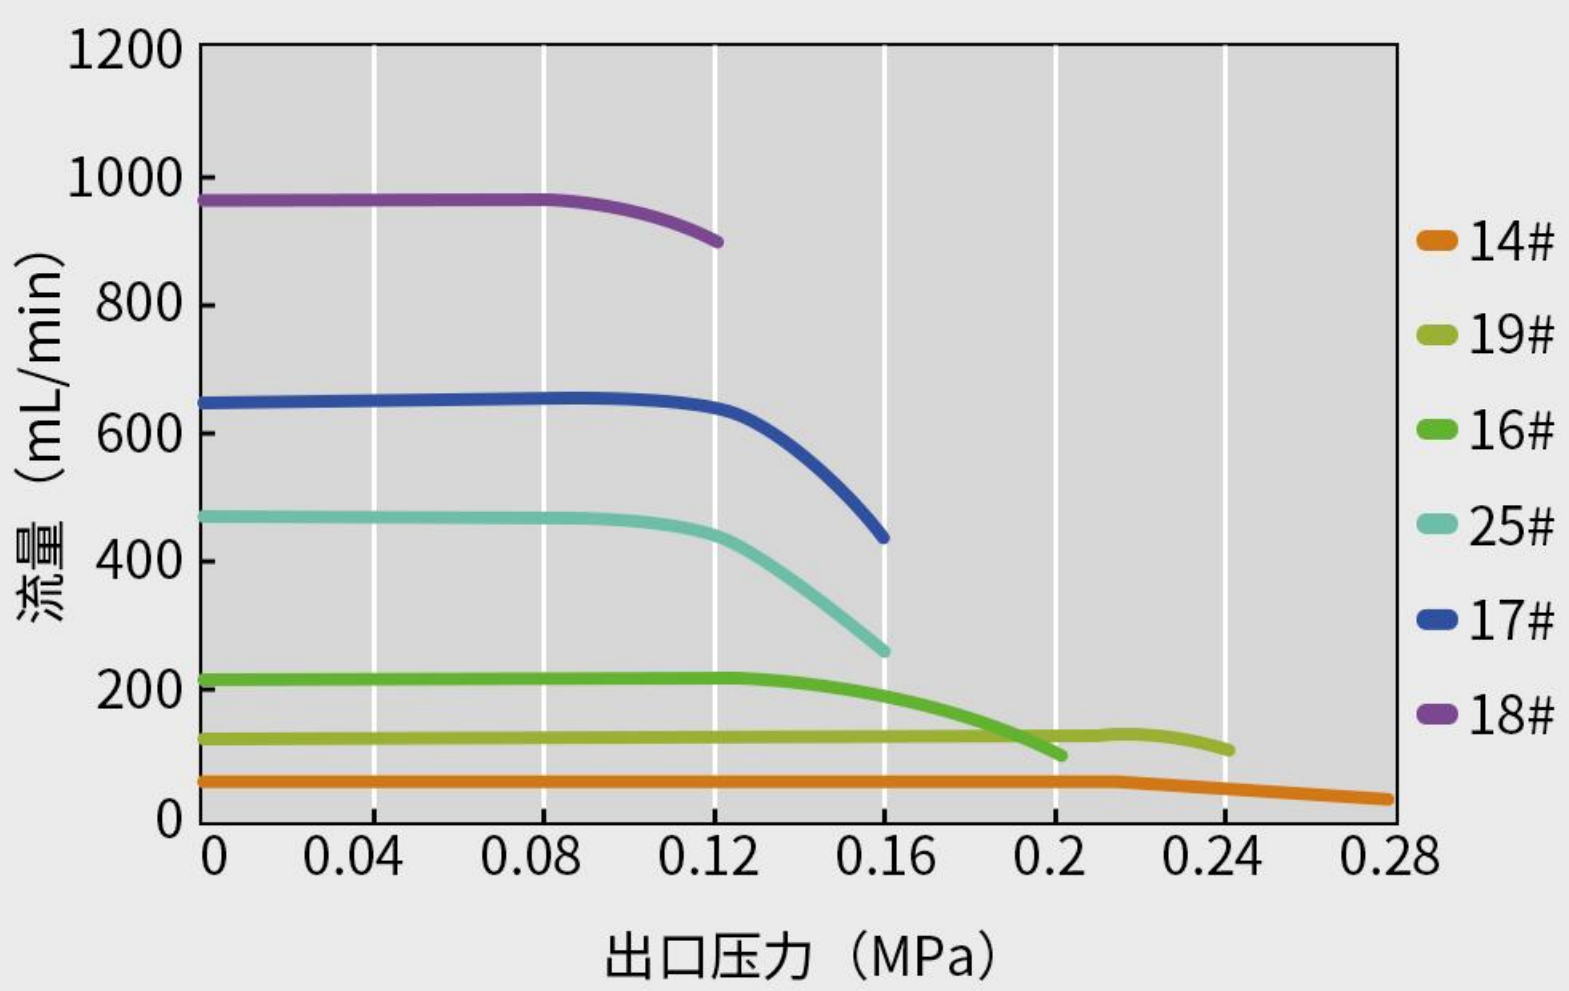


DY15泵头灌装精度表

泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
DY15	14#	0.5	0.5	1	30	94.2
	14#	1	0.6	0.8	38	157.0
	14#	3	1	0.5	30	282.6
	19#	5	1	0.8	30	234.4
	16#	15	1.5	0.5	24	290.4
	25#	20	1	0.5	30	258.3
	17#	30	1	0.5	30	282.5
	18#	100	2.5	0.5	17	251.7

低脉动型DY25泵头

尺寸图 (单位:mm)

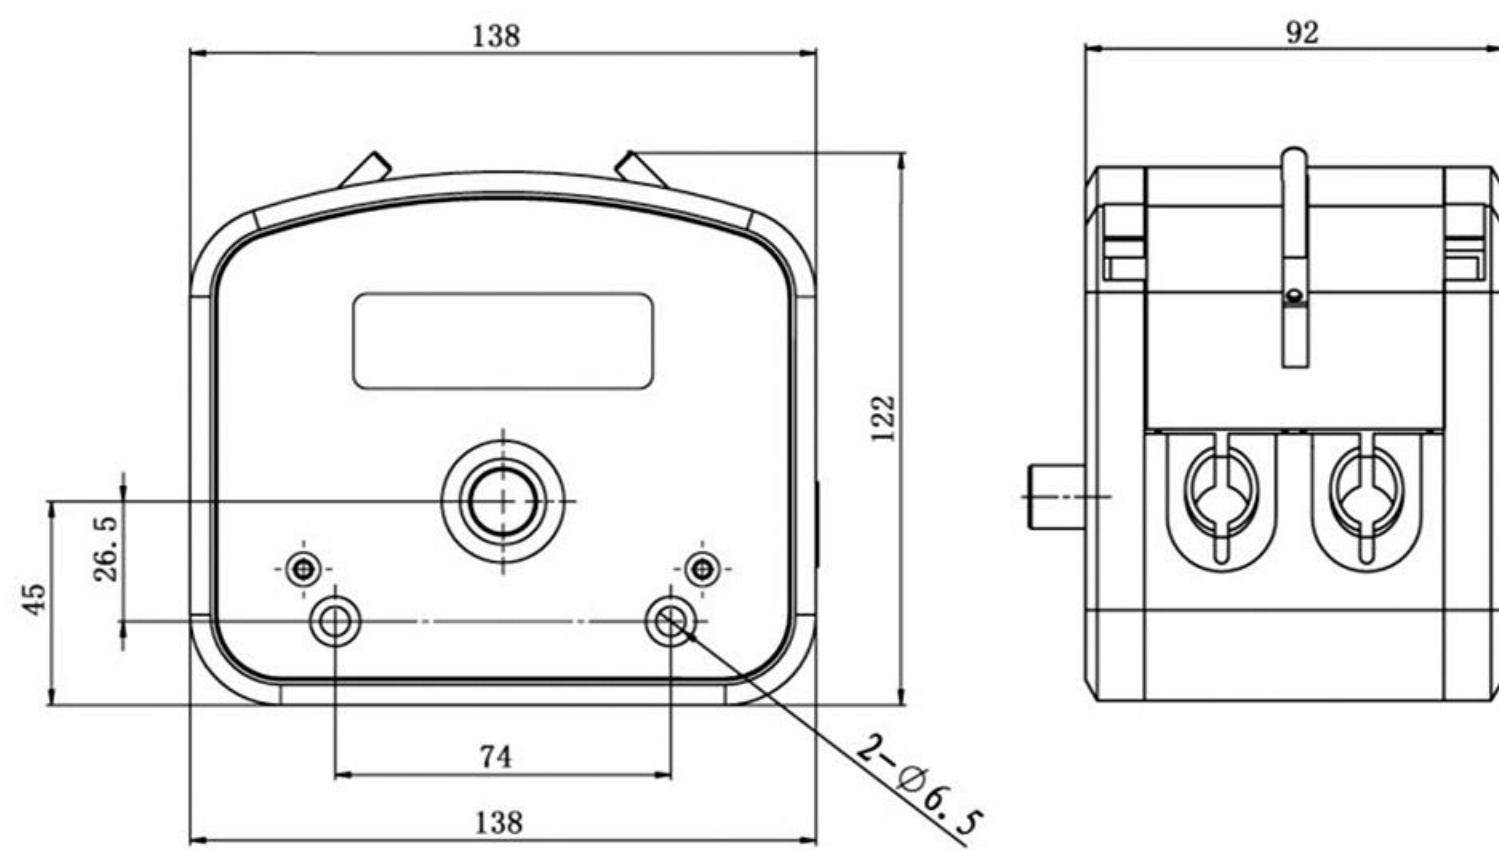


适配驱动器 ● HP350


DY25泵头流量表

泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转液量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (mL/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
DY25	铝合金	尼龙	0.1-350	4.23	15#	4.8X2.4	0.42-1480	3.2
				7.63	24#	6.4X2.4	0.76-2670	
				10.29	35#	7.9X2.4	1.03-3600	
				12.40	36#	9.6X2.4	1.24-4340	

DY25泵头流量范围 (0.1-350rpm)

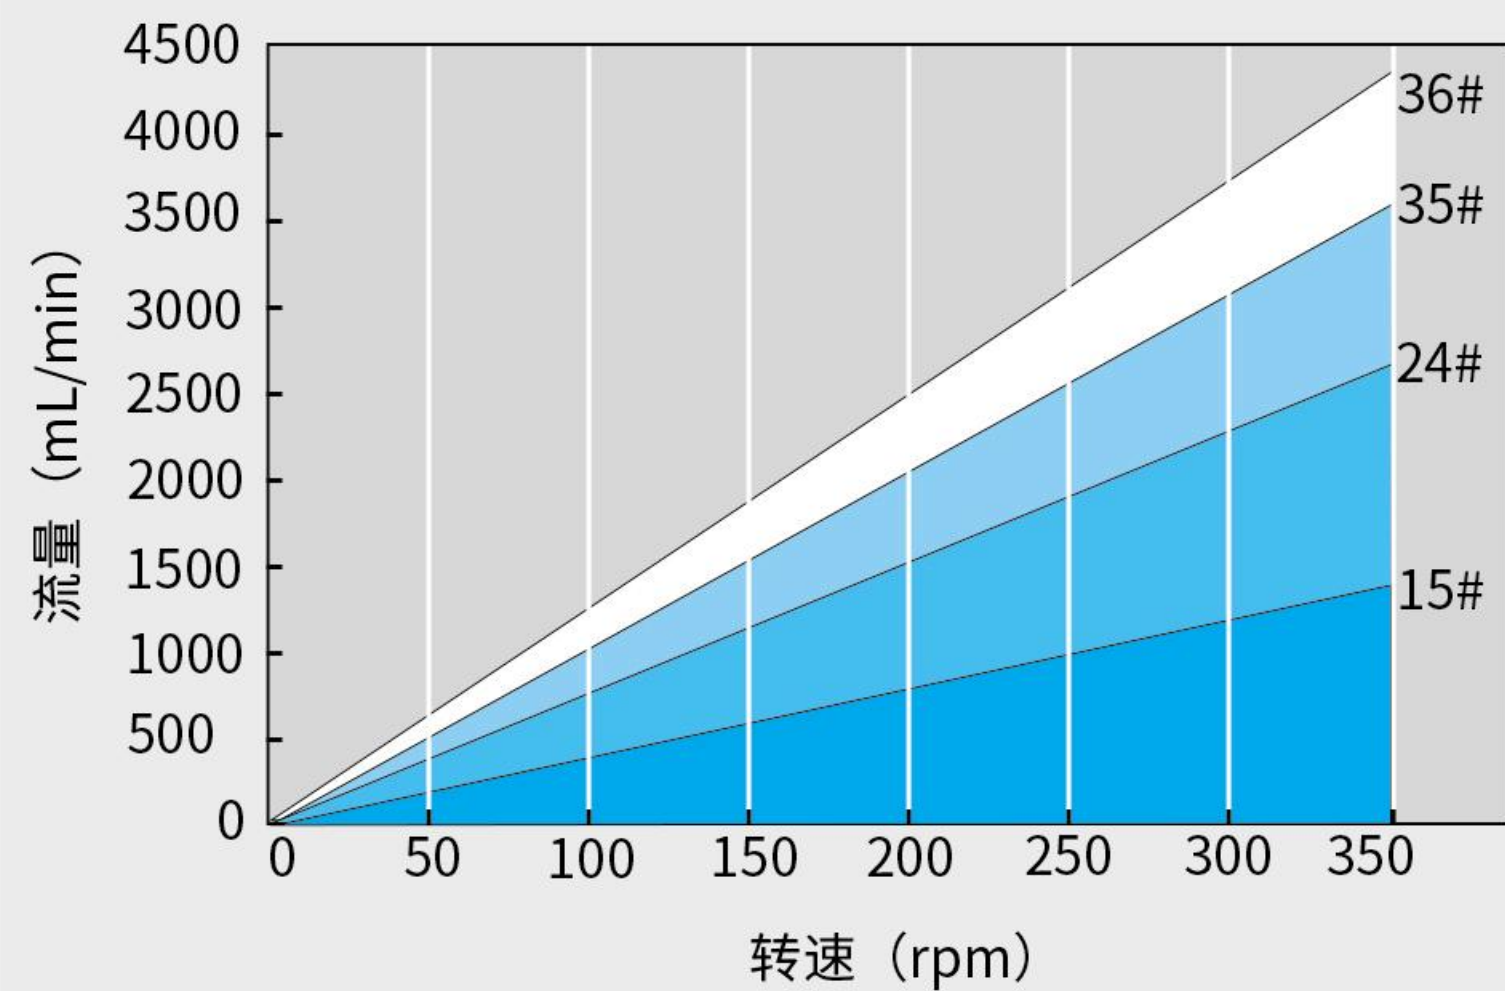

DY25泵头压力/流量曲线图 (100rpm)

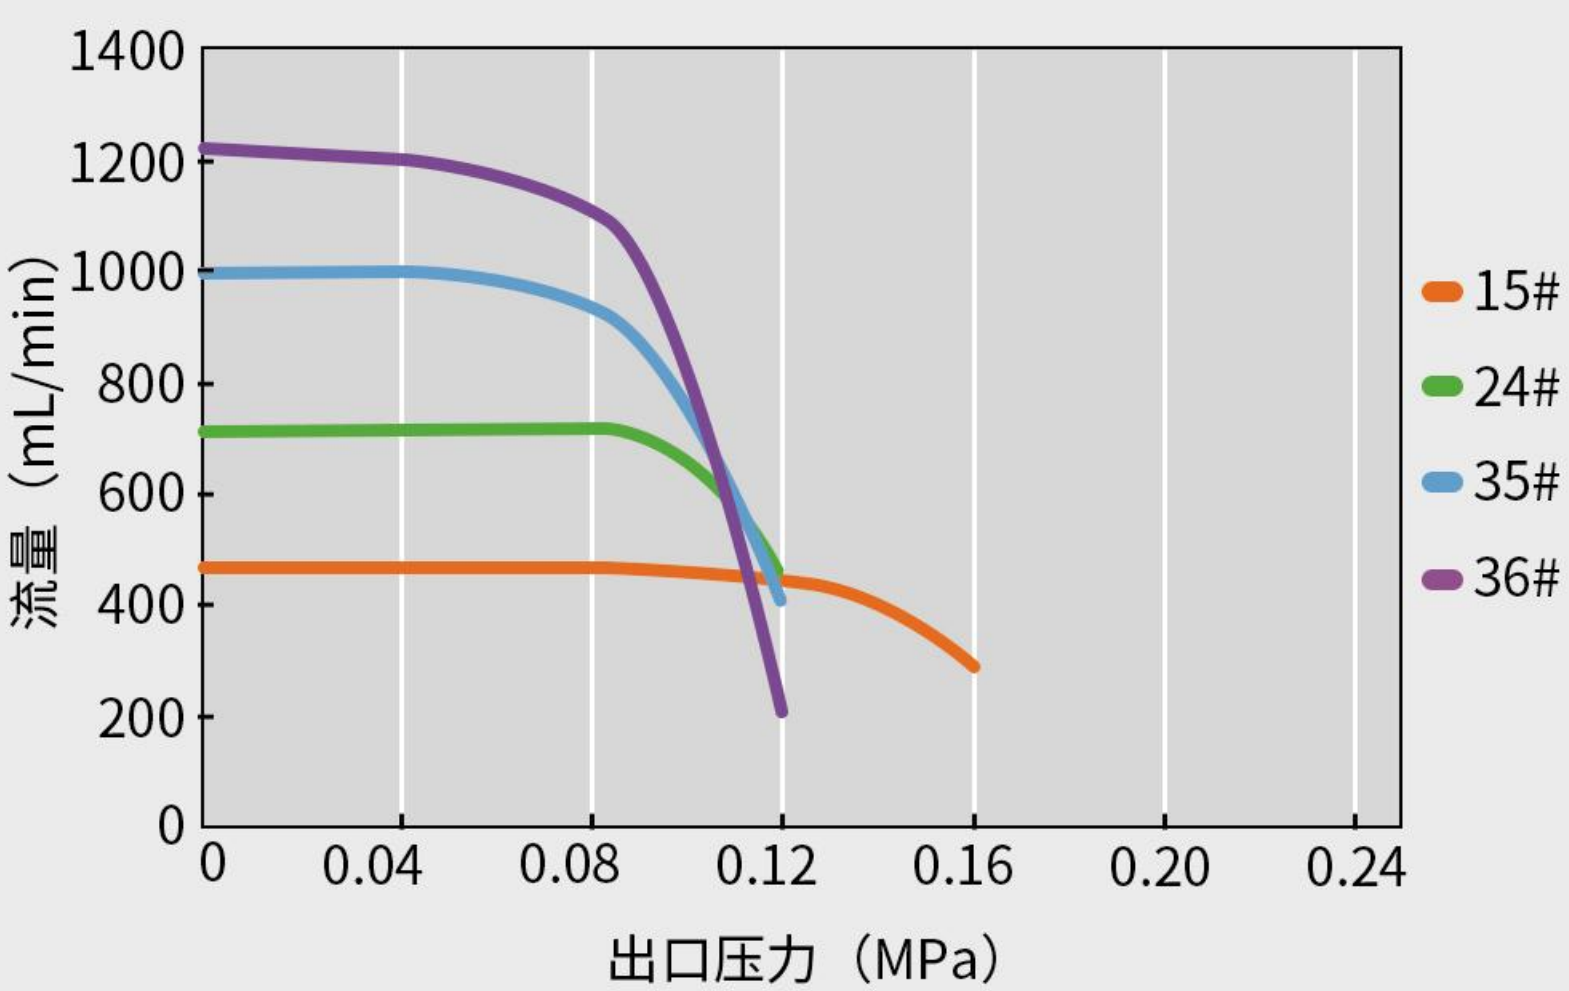


DY25泵头灌装精度表

泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
DY25	15#	10	0.8	0.8	33	177.3
	24#	30	1	0.8	30	235.9
	35#	70	1.5	0.5	24	272.2
	36#	100	2	0.5	20	241.9

低脉动型DY35泵头





尺寸图 (单位:mm)

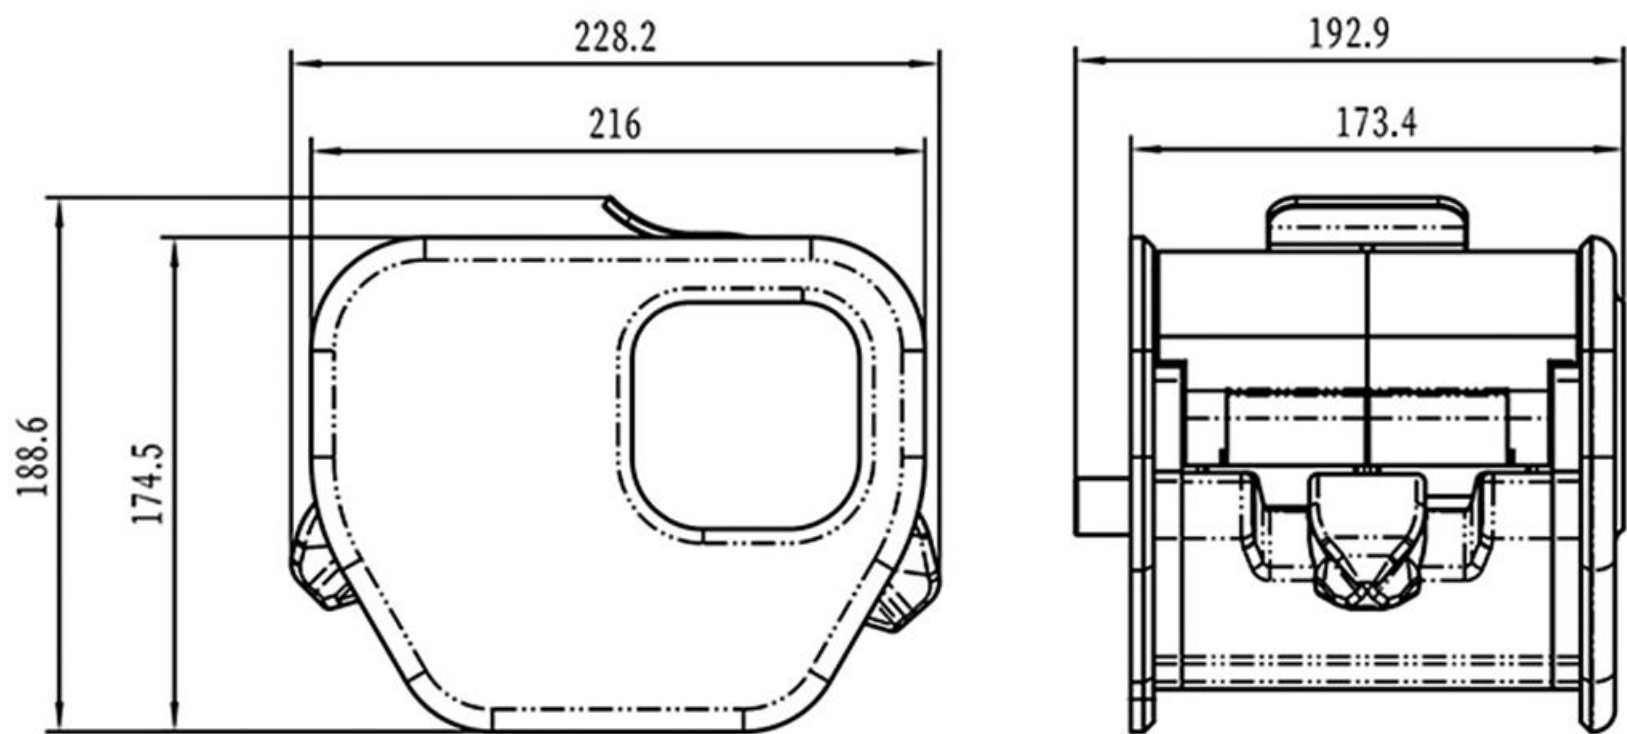

适配驱动器 ● HP350

DY35泵头流量表						
泵头型号	外壳材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		重量 (kg)
				管号	内径x壁厚(mm)	
DY35	铝合金	0.1-350	22.5	73#	9.6x3.3	2.25-7875
			26.4	82#	12.7x3.3	3.64-12740

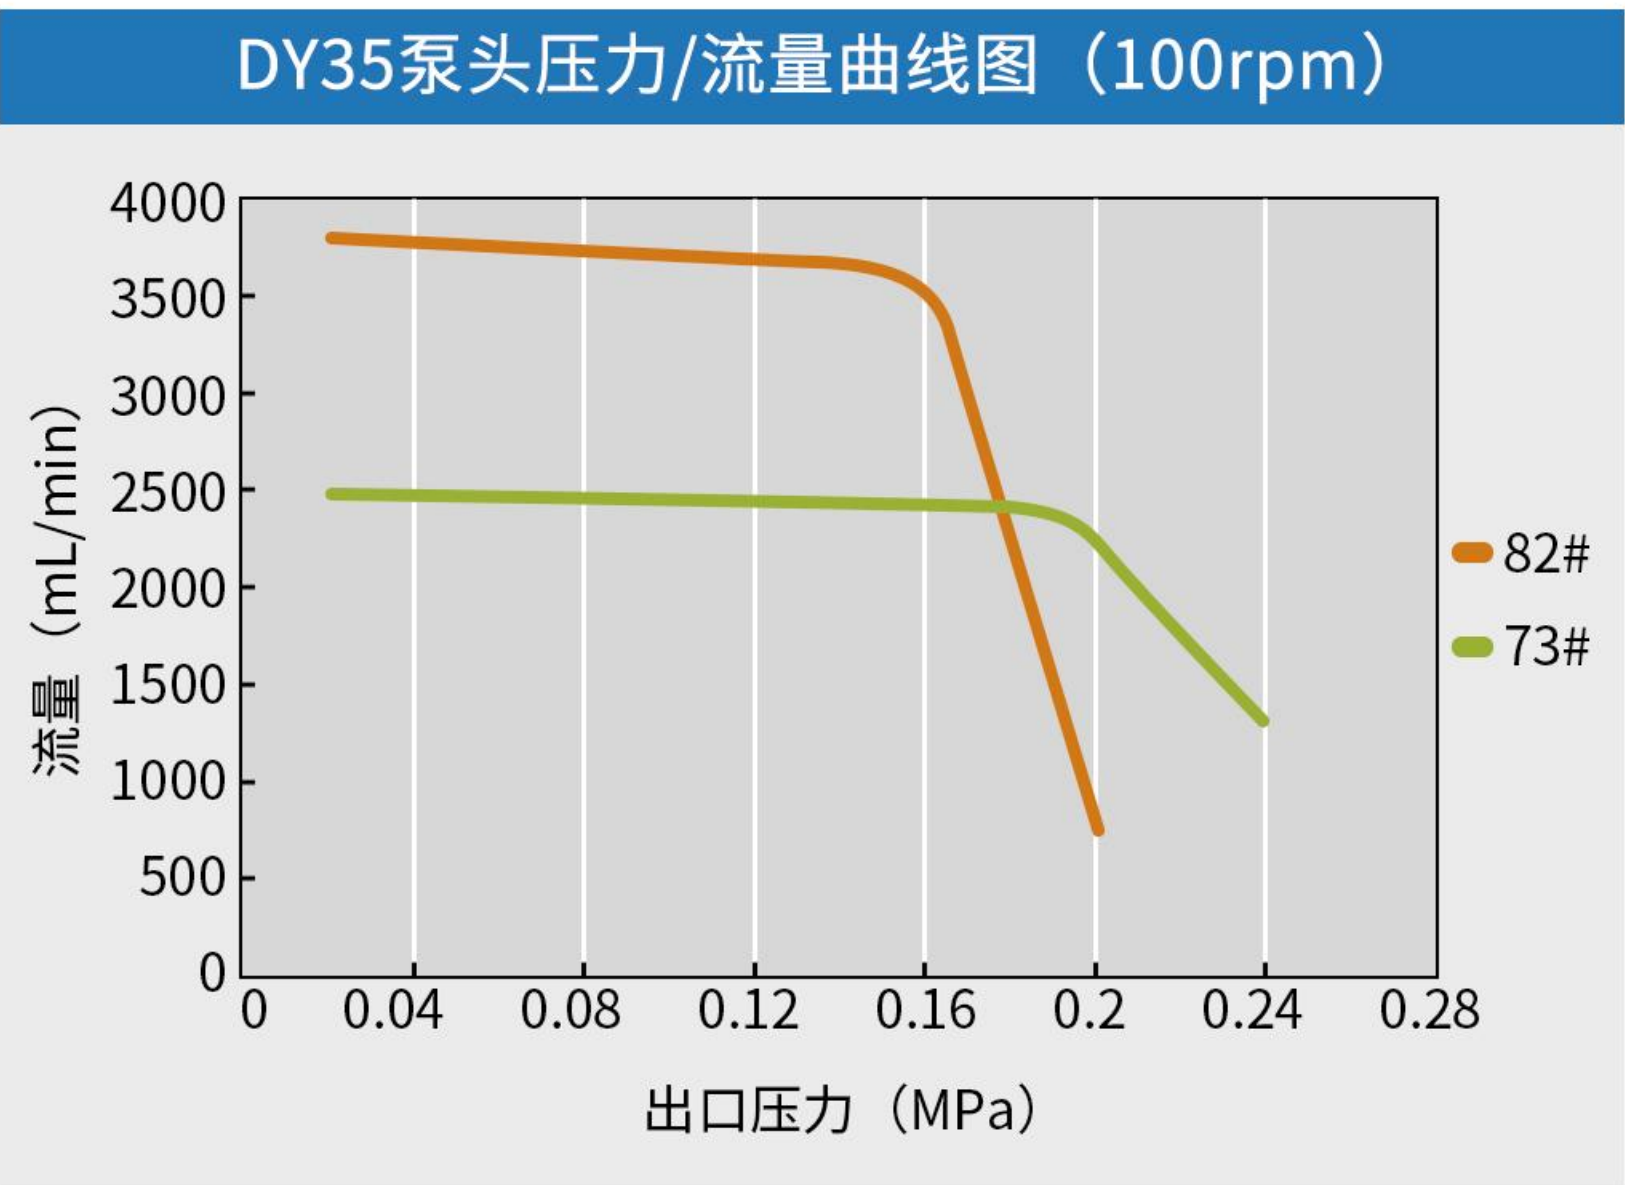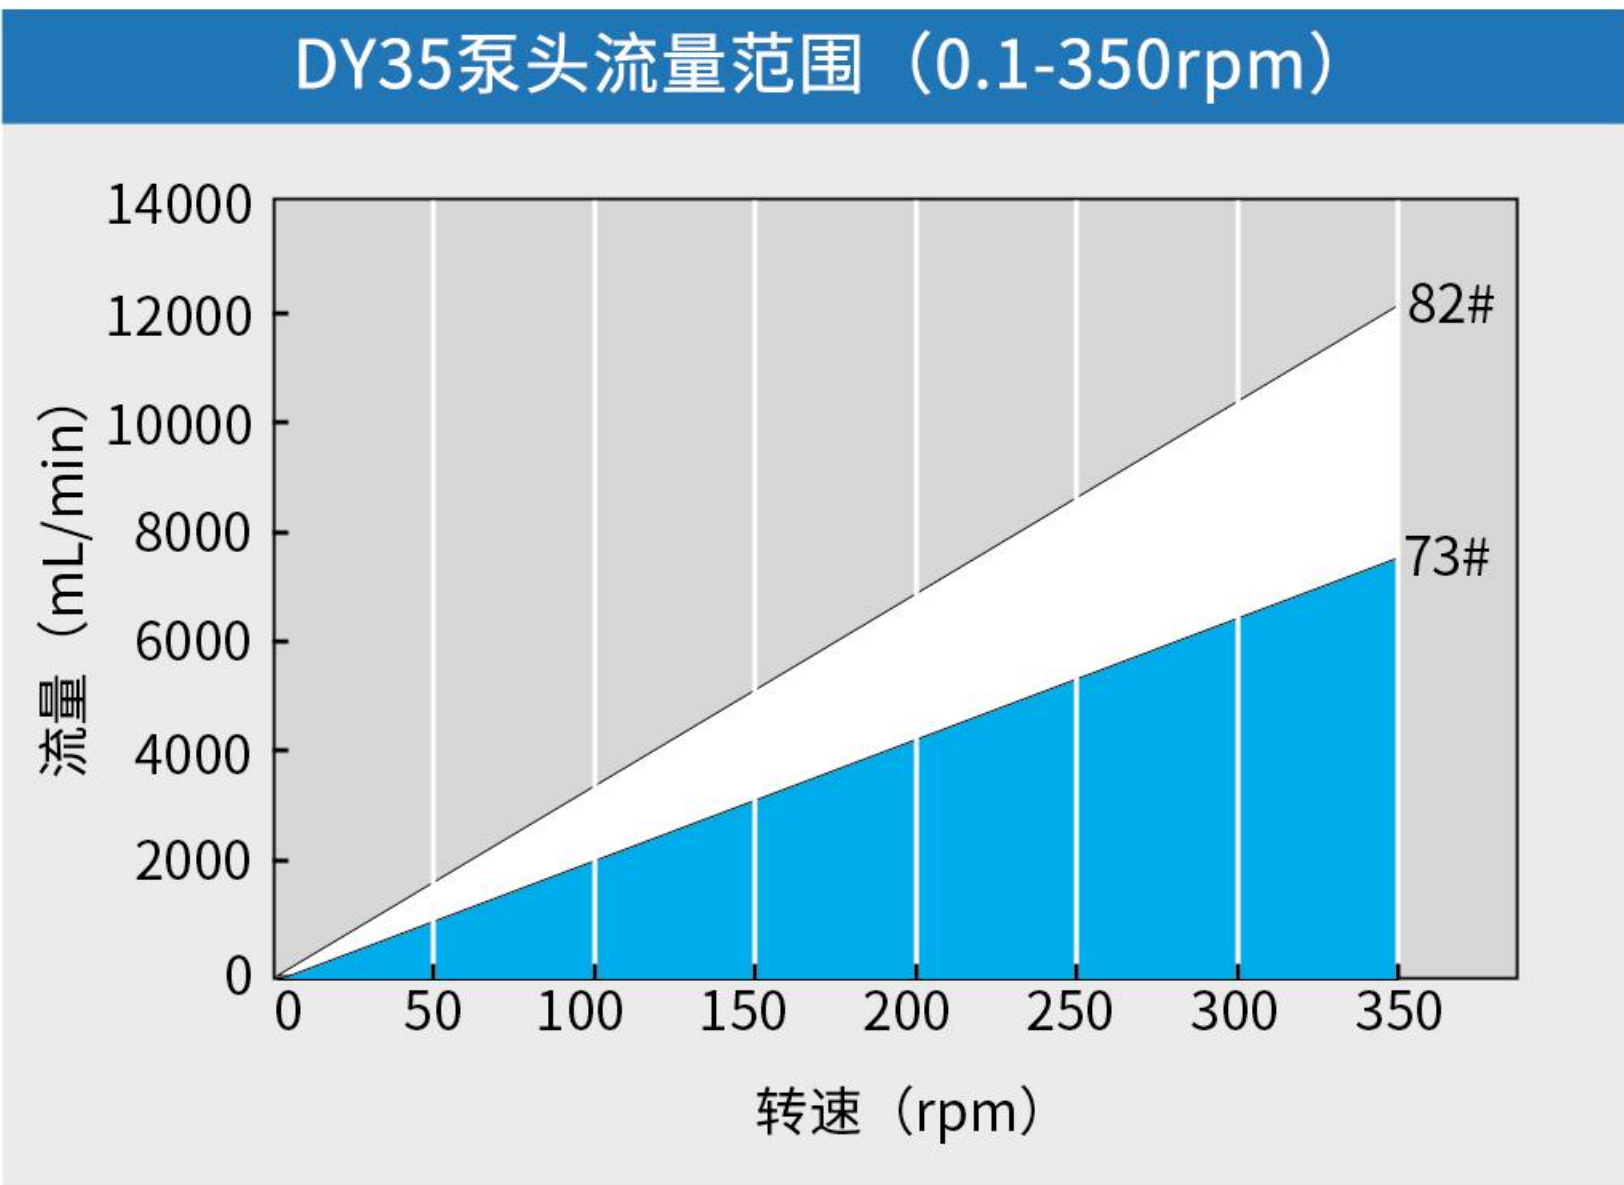


DY35泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
DY35	73#	300	3	0.5	15	245.1
	82#	500	3	0.5	15	269.2

速装型YZ35-II泵头





尺寸图 (单位:mm)

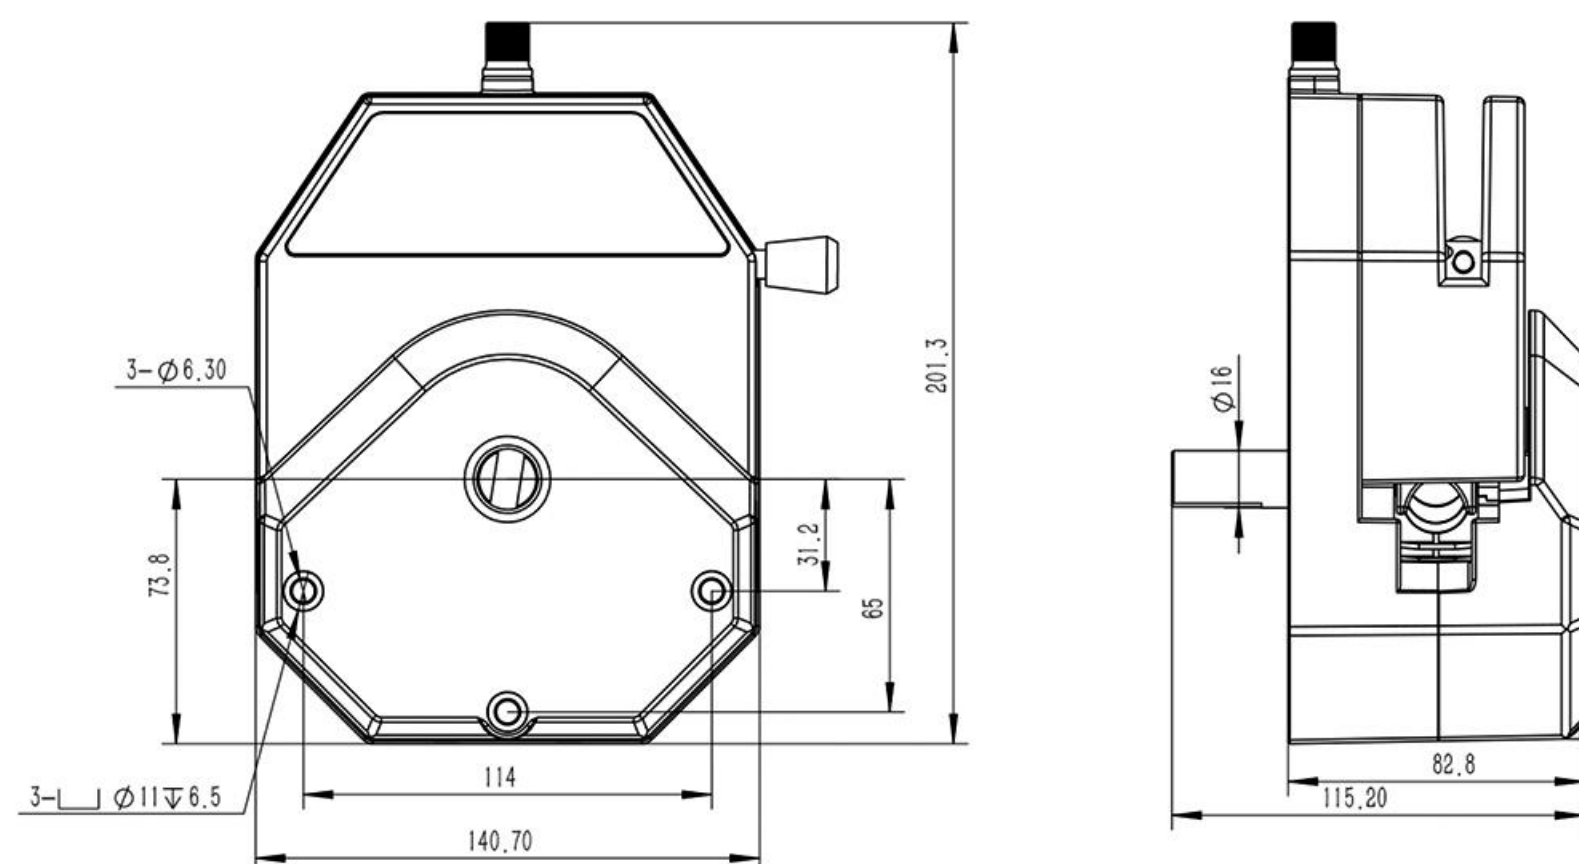

适配驱动器 ● HP600

YZ35-II泵头流量表						
泵头型号	外壳材质	转速范围 (rpm)	每转流量 (mL/r)	适用软管		重量 (kg)
				管号	内径x壁厚(mm)	
YZ35-II	铸造 铝合金	0.1-600	6.9	26#	6.4x3.3	0.69-4200
			12.3	73#	9.6x3.3	1.23-7400
			20	82#	12.7x3.3	2-12000

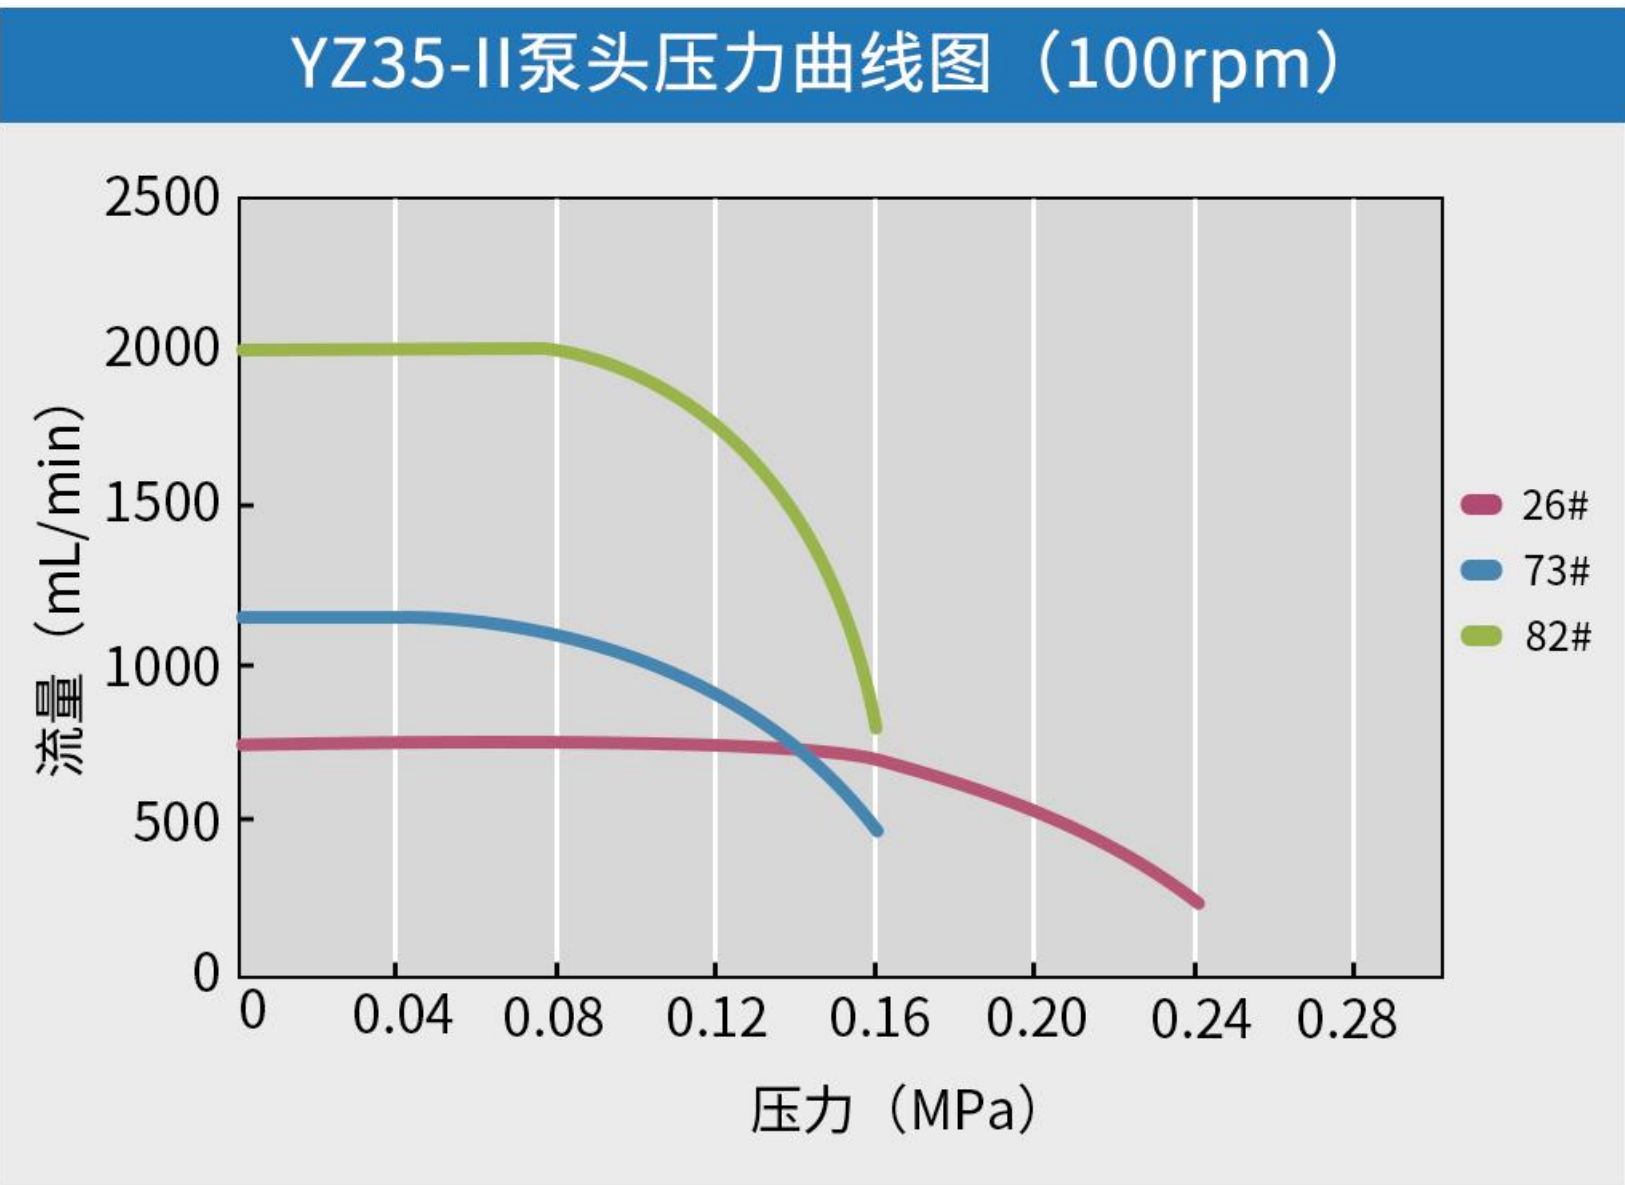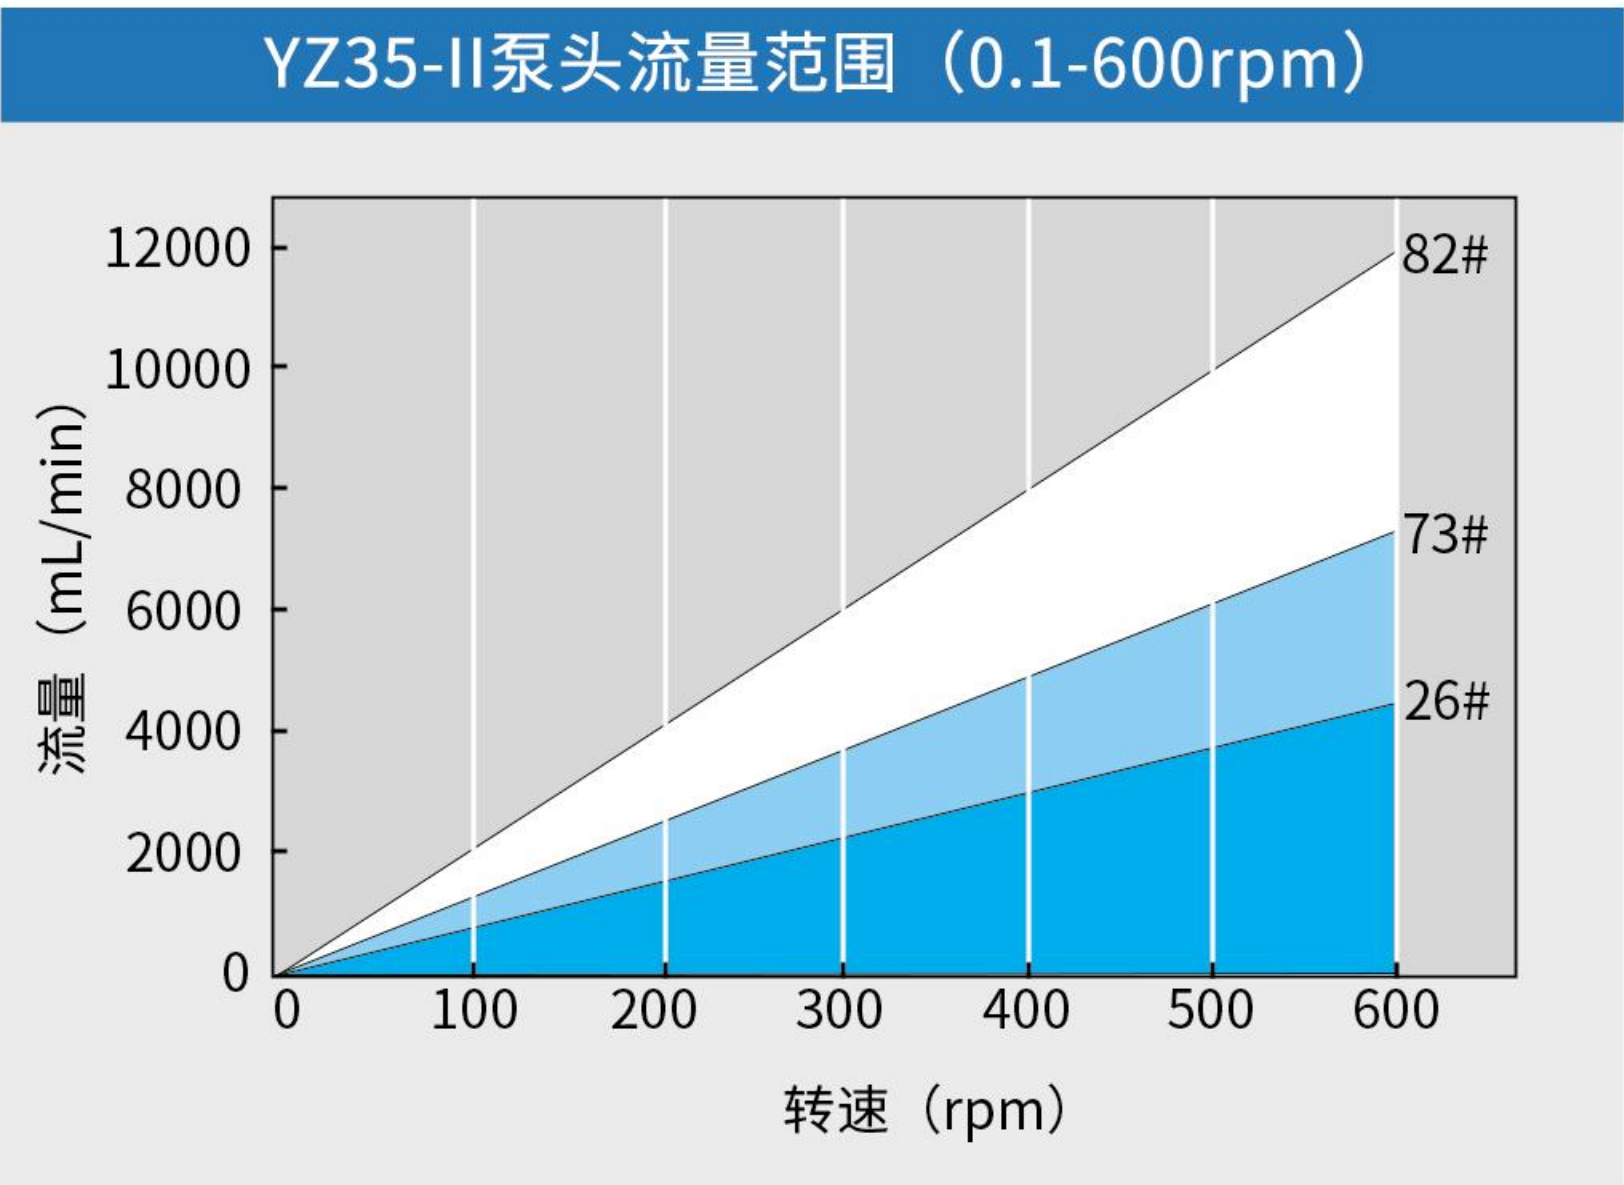


YZ35-II泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
YZ35-II	26#	50	1	0.5	30	428.6
	26#	100	2	0.5	20	428.6
	73#	100	1.2	0.5	27	406.5
	73#	150	2	0.5	20	365.9
	82#	200	1.5	0.5	24	400.0

UT35泵头





尺寸图 (单位:mm)

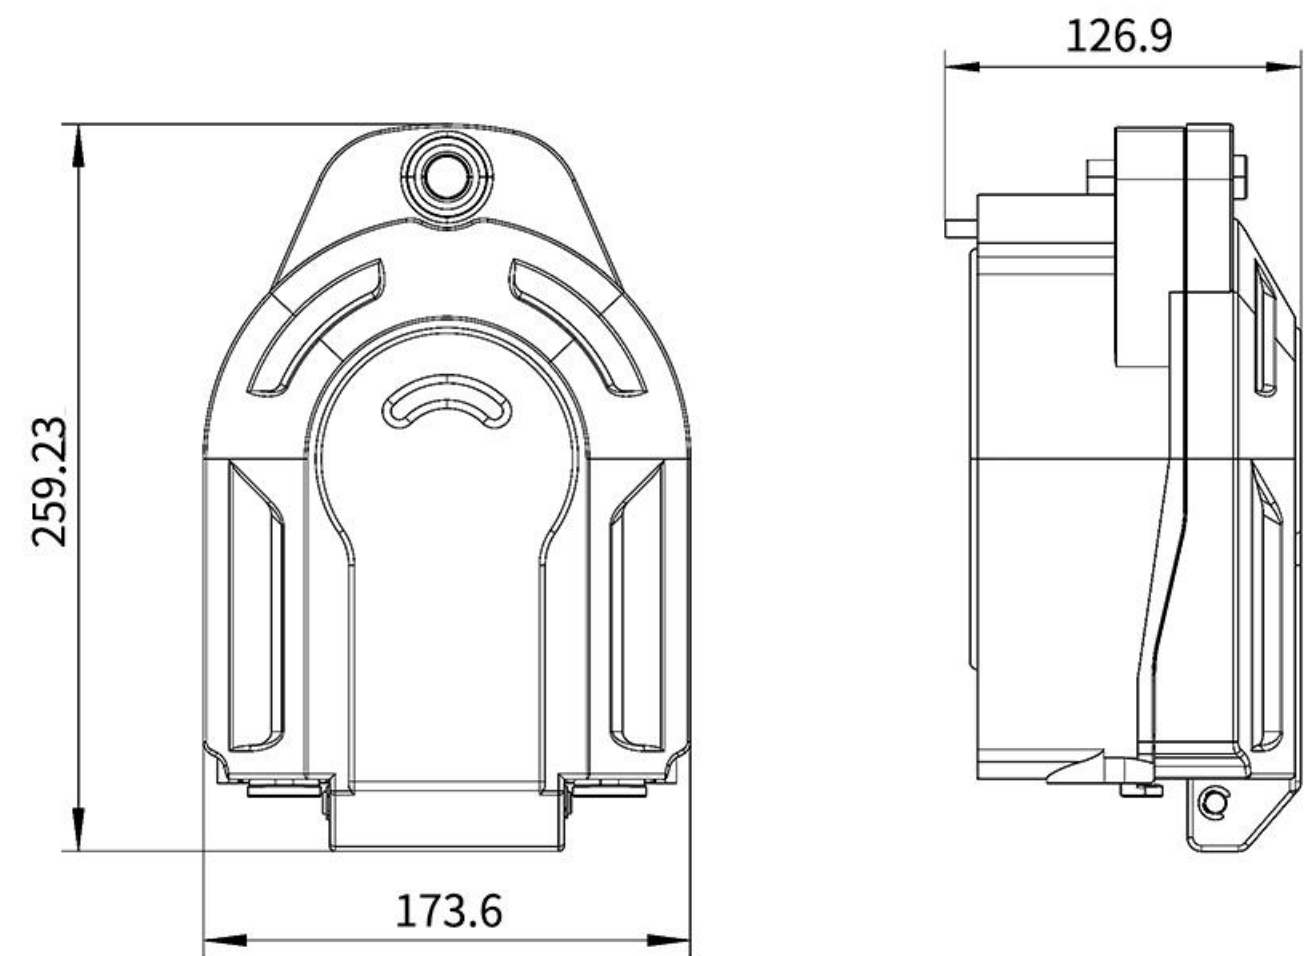


适配驱动器 ● HP265

UT35泵头流量表									
泵头型号	转速范围 (rpm)	滚轮数	适用软管		每转液量 (mL/r)	流量范围 (mL/min)	软管承压Mpa		重量 (kg)
			管号	内径x壁厚(mm)			间断	连续	
UT35(4)	0.1-265	四滚轮	12x4	12x4	34.34	3.434-9100	0.12	0.1	4.65
			17x4	17x4	55.85	5.585-14800	0.11	0.1	
UT35(2)		二滚轮	26#	6.4x3.3	11.32	1.132-3000	0.15	0.12	3.99
			73#	9.6x3.3	24.15	2.415-6400	0.16	0.12	
			82#	12.7x3.3	42.26	4.226-11200	0.15	0.1	
			15.9x3.3	15.9x3.3	62.75	6.275-16630	0.15	0.12	
			12x4	12x4	41.5	4.150-11000	0.15	0.12	
			17x4	17x4	67.92	6.792-18000	0.13	0.12	

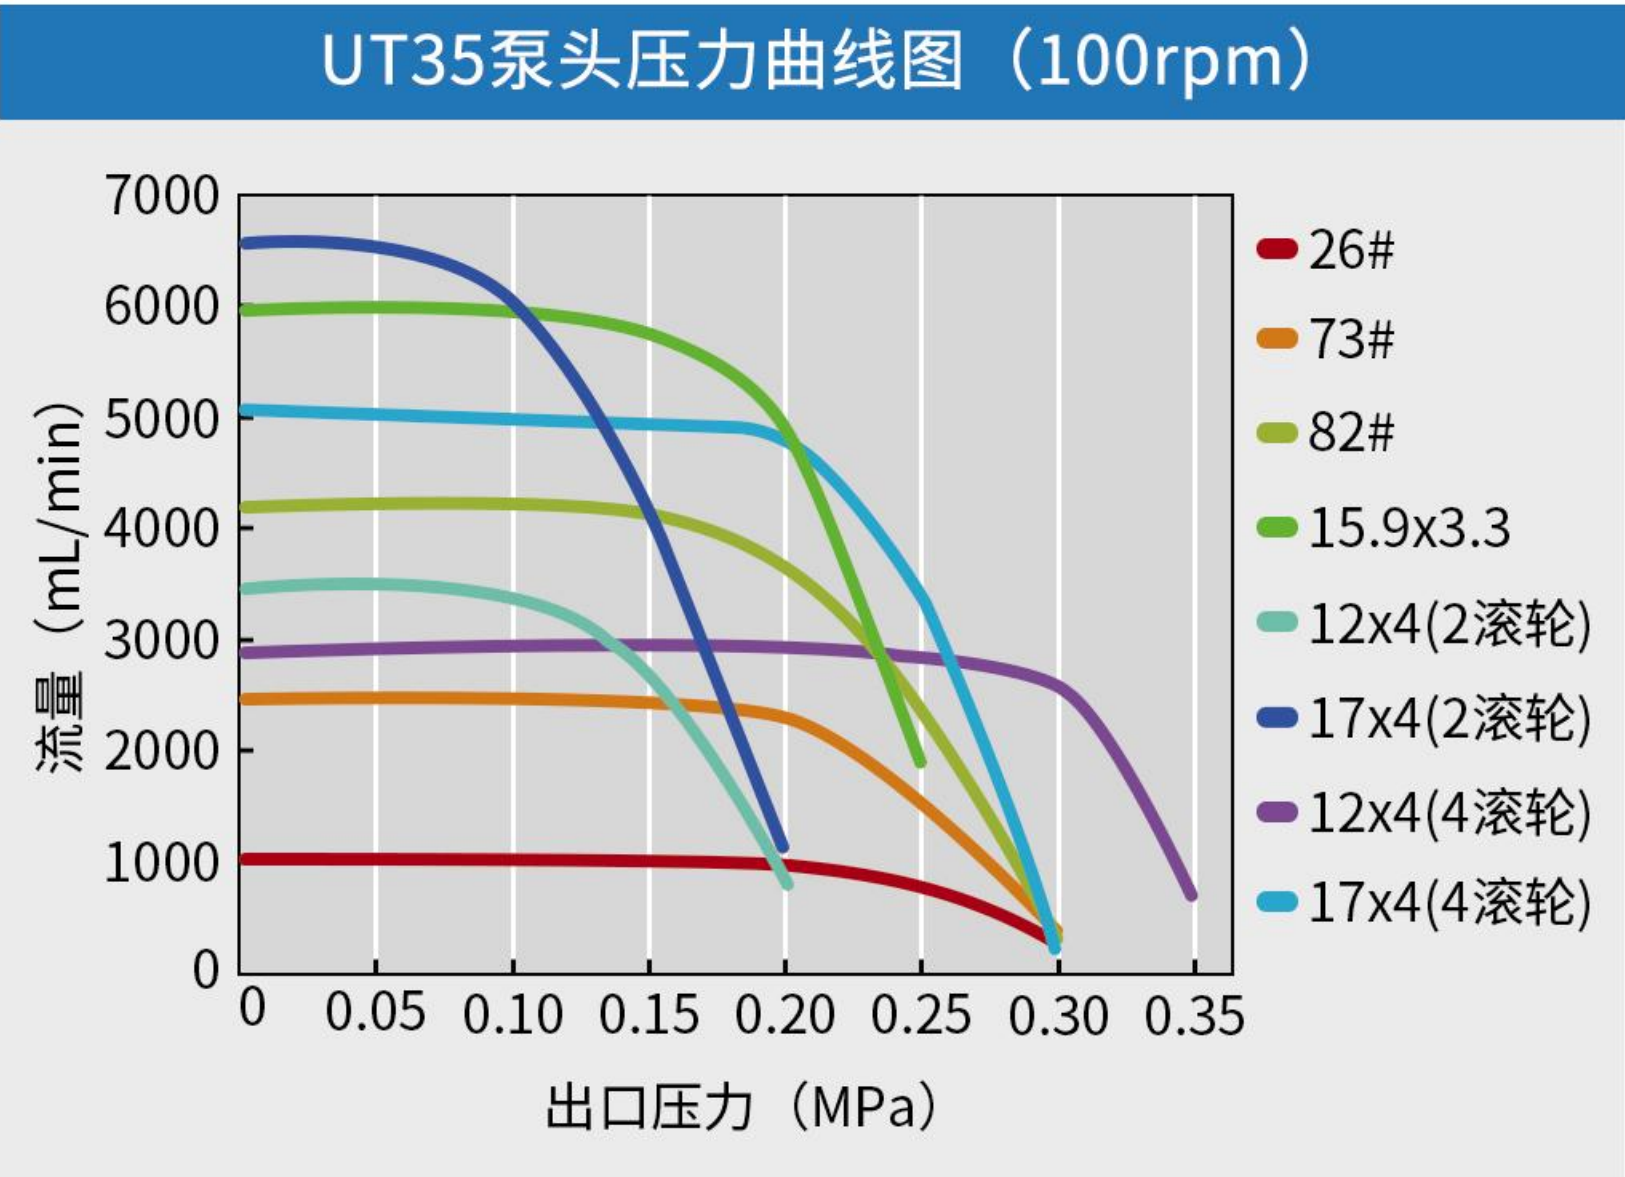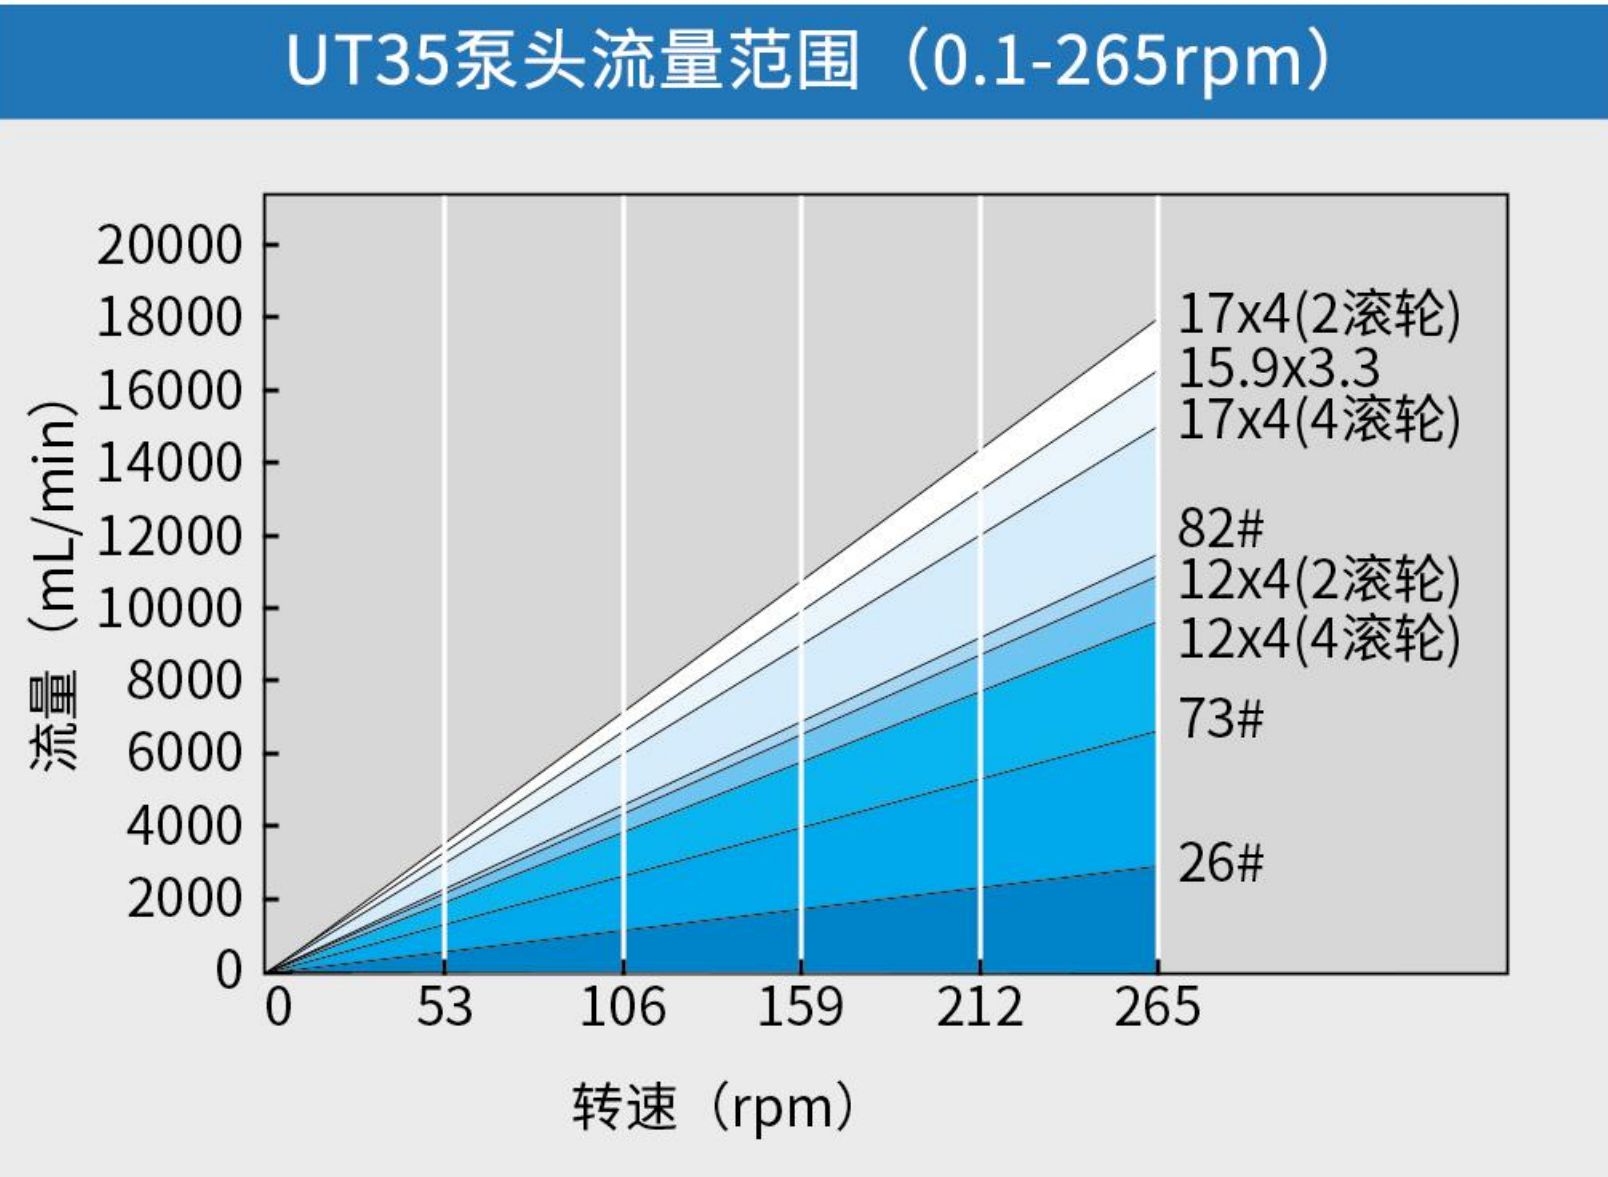


UT35泵头灌装精度表						
泵头型号	适用软管	灌装量 (mL)	灌装时间(s)	精度(±%)	效率(pcs/min)	大约转速 (rpm)
UT35(2)	26#	150	4	1	15	197.5
	73#	300	4	0.5	15	180
	82#	500	4	0.5	15	176
	15.9x3.3	800	4	1	15	208
	12x4	500	4	0.5	15	199.5
UT35(4)	17x4	800	4	1	15	193.7
	12x4	200	2	0.5	30	203
	12x4	500	4	1	15	241.5
	17x4	800	4	1	15	220

行星齿轮DZ45泵头


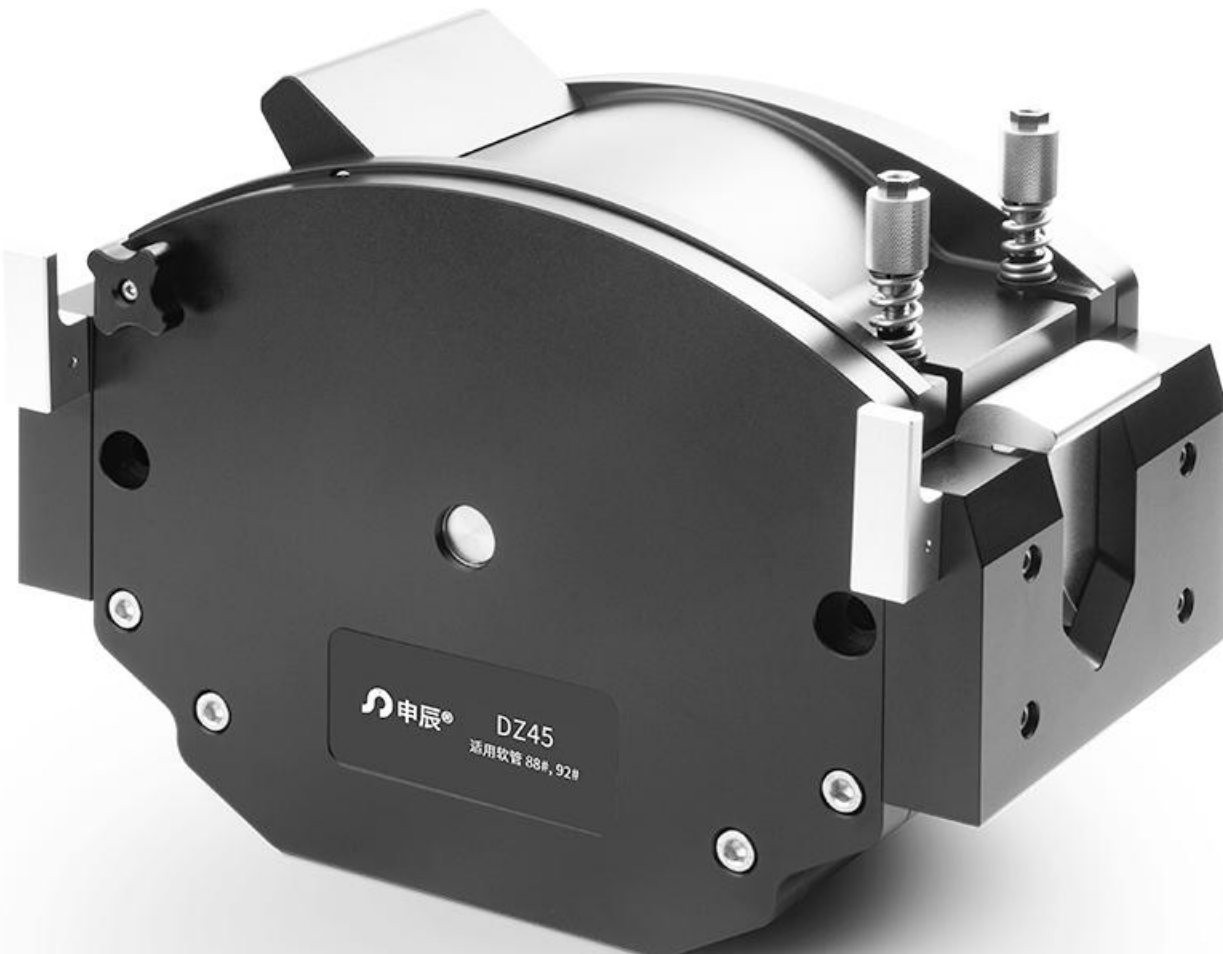


尺寸图 (单位:mm)

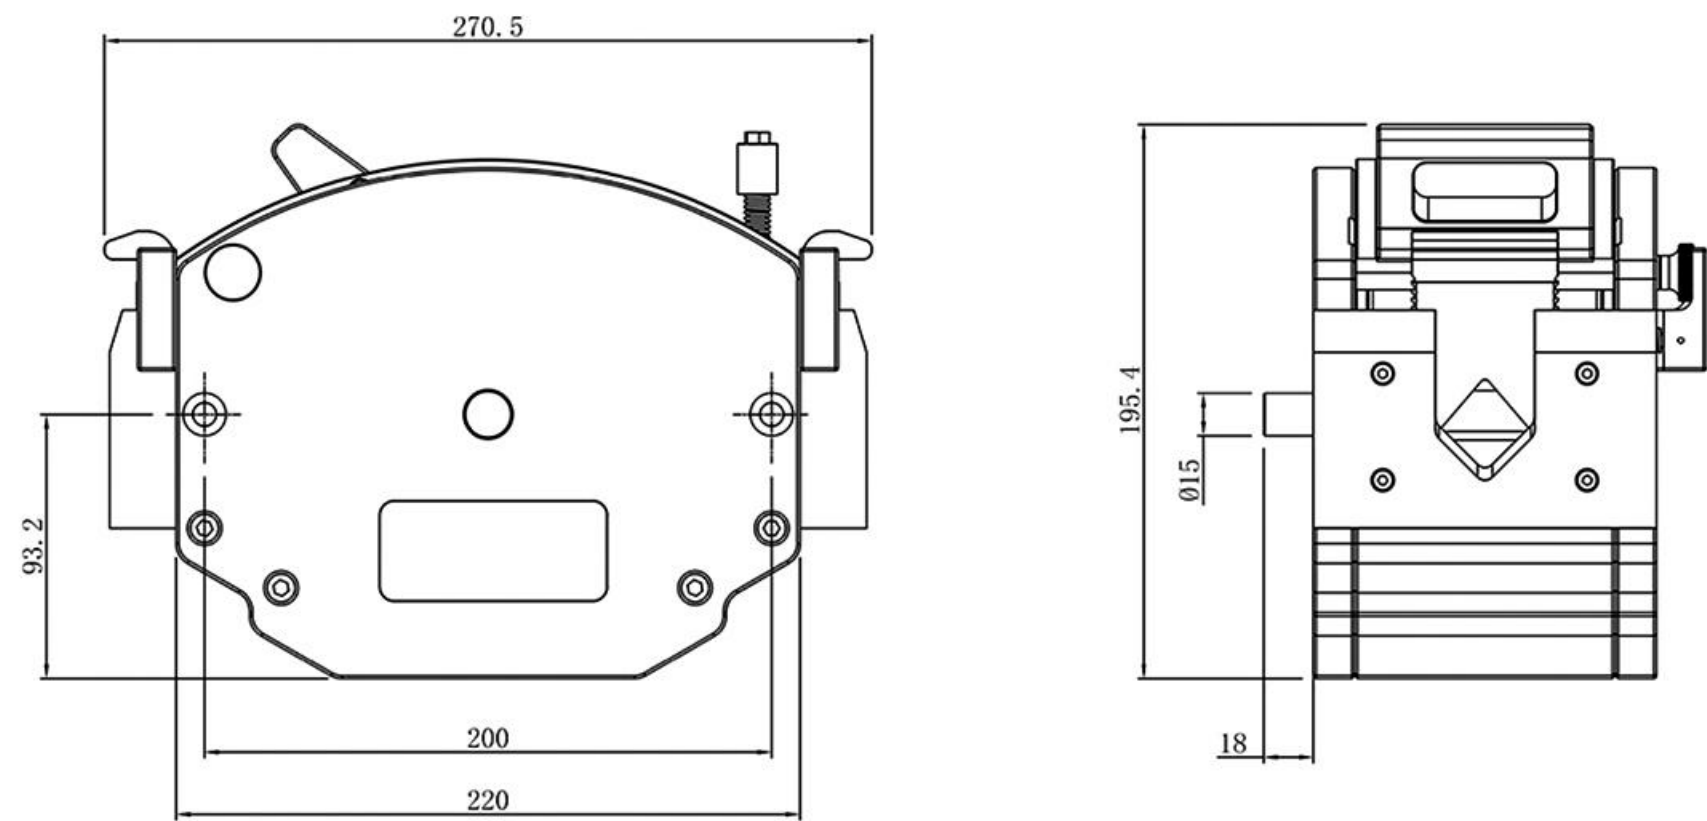


适配驱动器 ● HP300



DZ45泵头流量表								
泵头型号	外壳材质	管卡/ 管接头材质	转速范围 (rpm)	每转液量 (mL/r)	适用软管		流量范围 (L/min)	重量 (kg)
					管号	内径x壁厚(mm)		
DZ45 系列	铝合金	铝合金	0.1-300	0.019	193#	9.6x4.8	0.0019-5.66	10
				0.035	88#	12.7x4.8	0.0035-10.5	
				0.047	189#	15.9x4.8	0.0047-13.98	
				0.063	191#	19.4x4.8	0.0063-18.78	
			0.1-270	0.104	92#	25.4x4.8	0.0104-28.15	

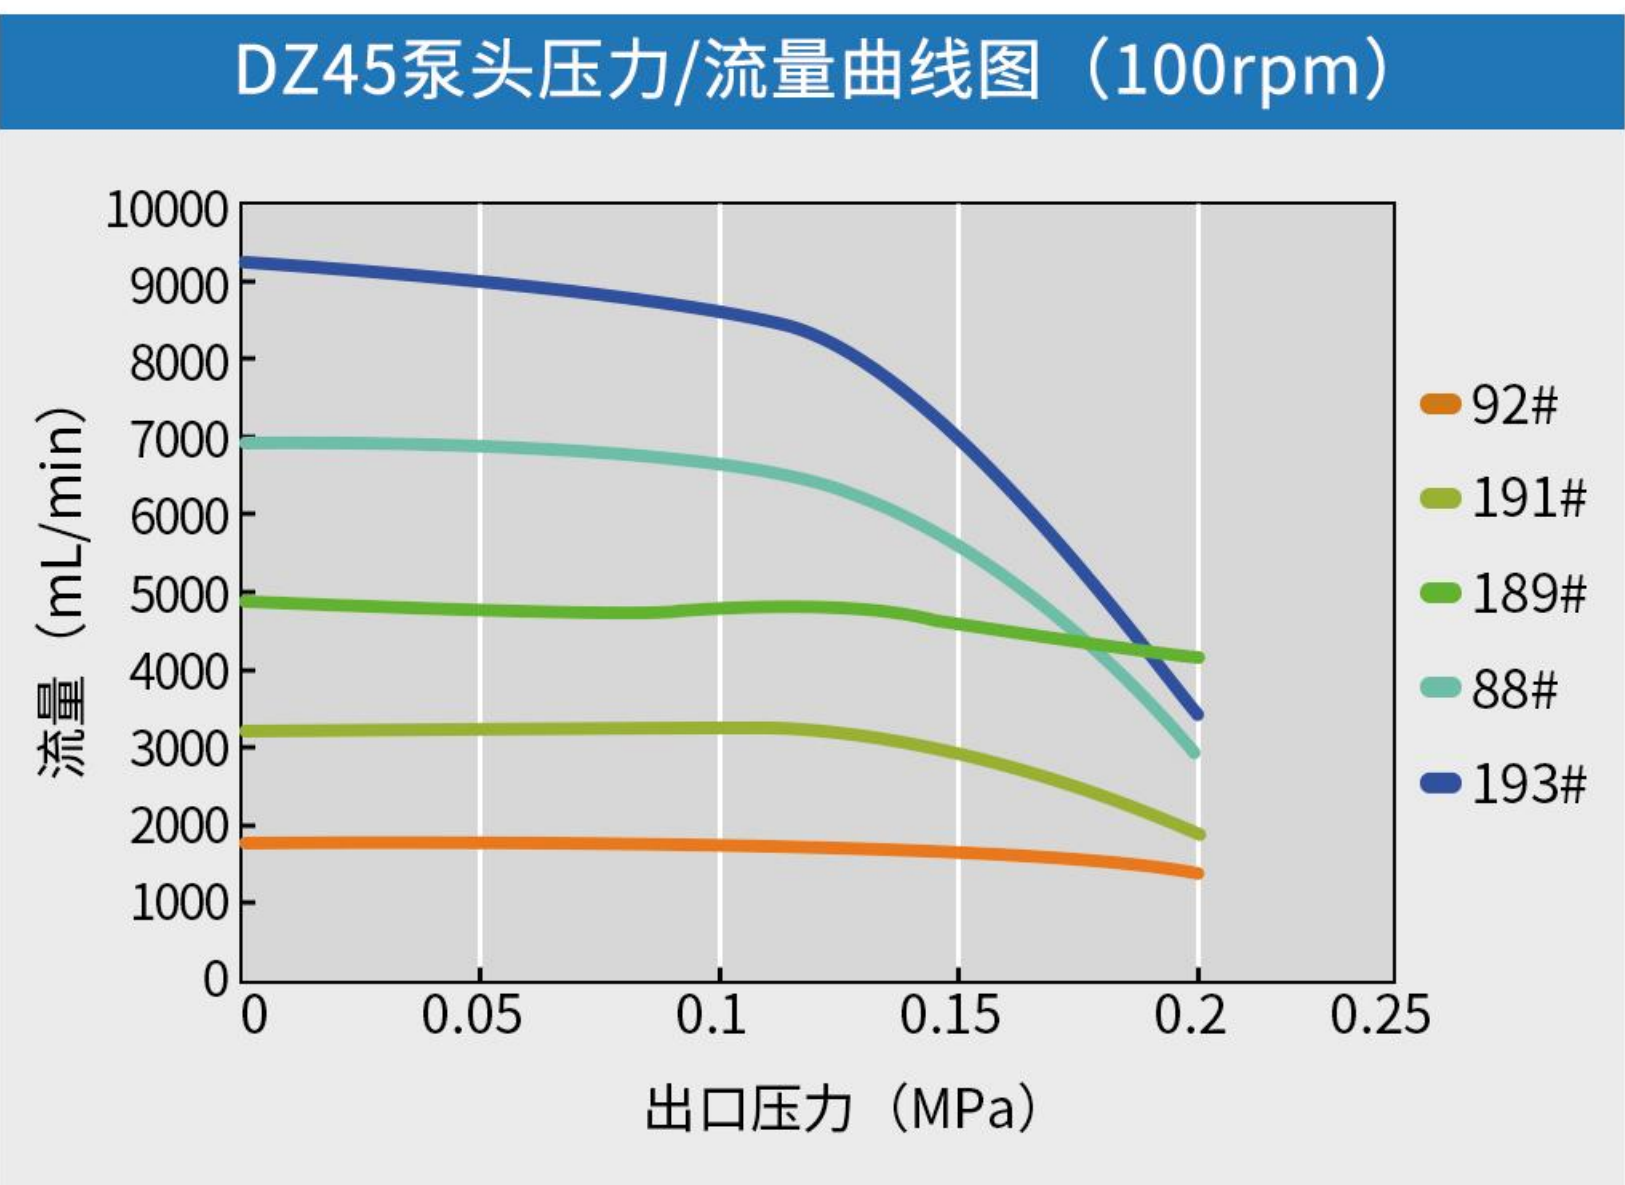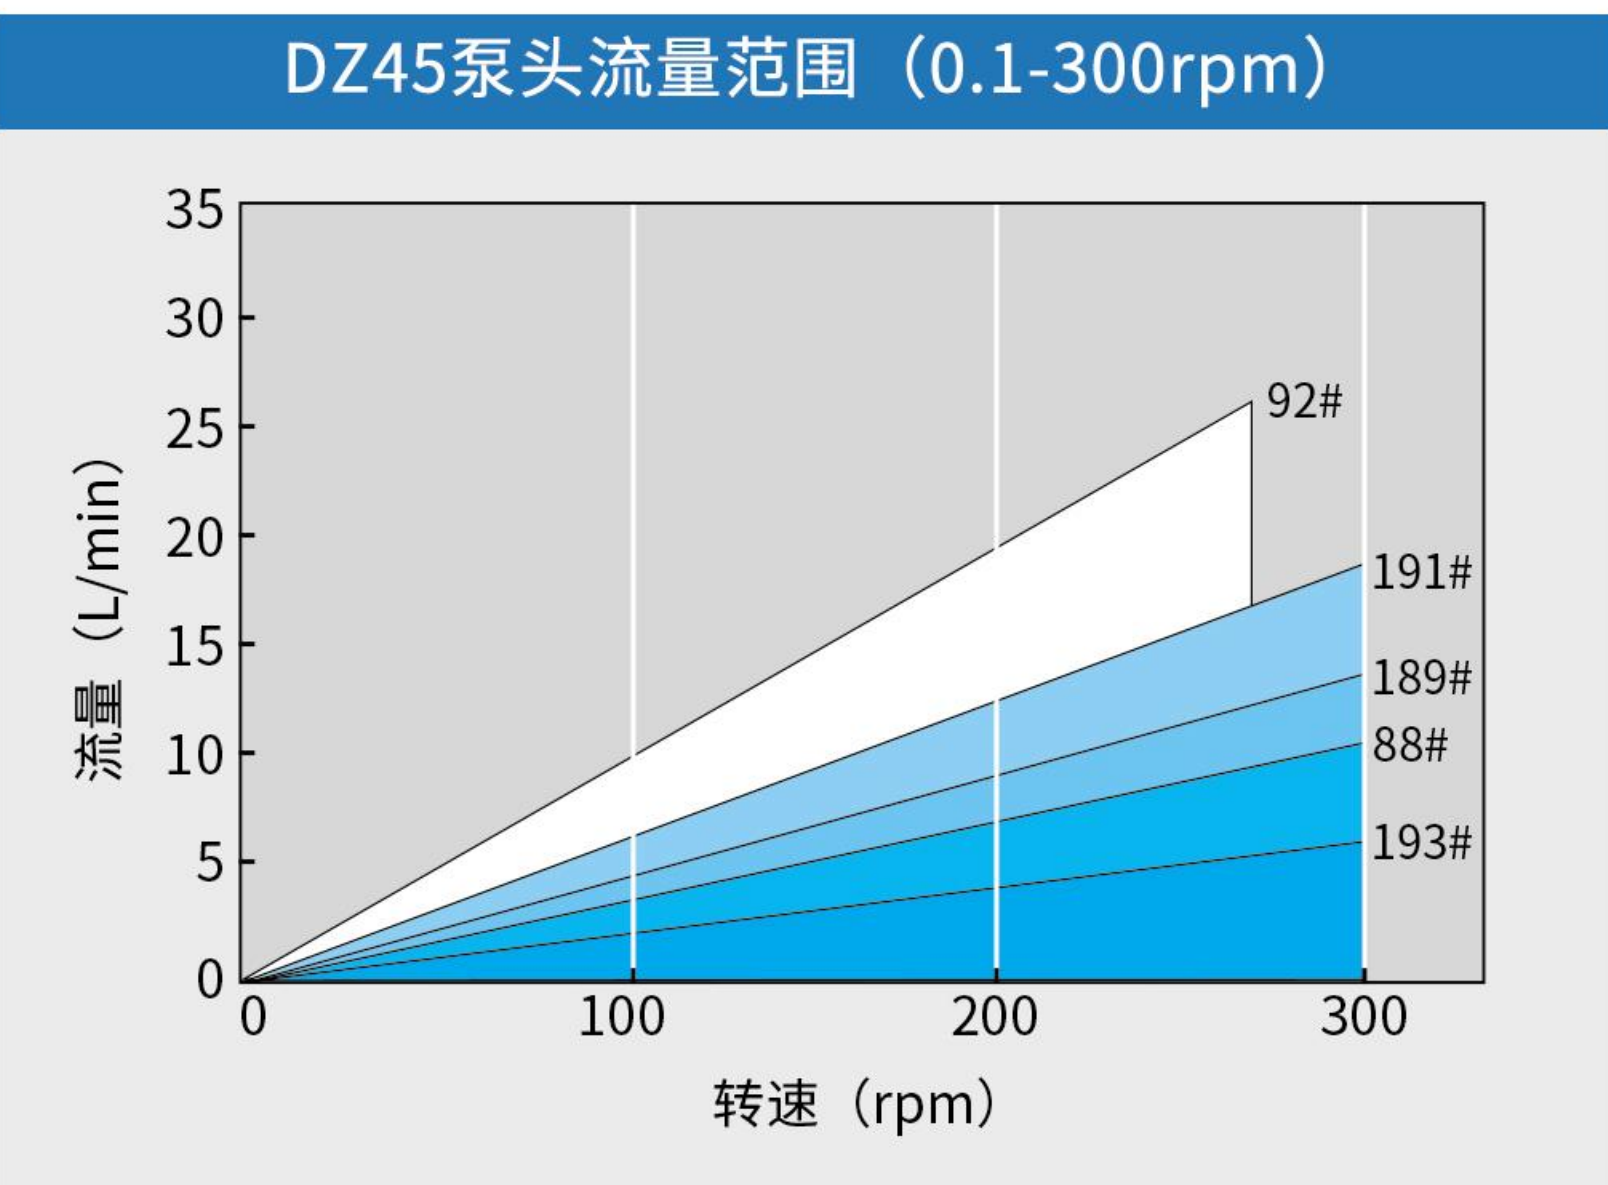

滚轮展示

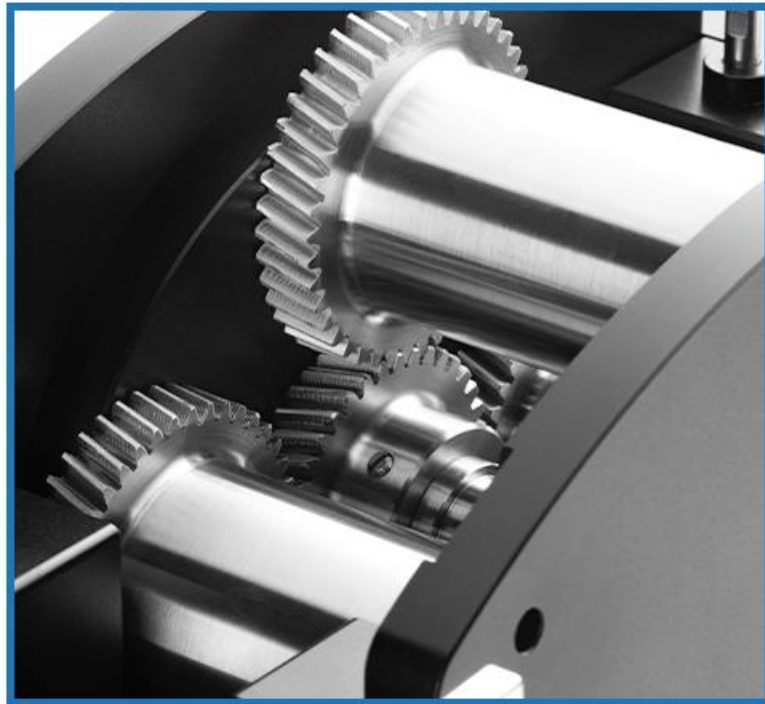

接管方式

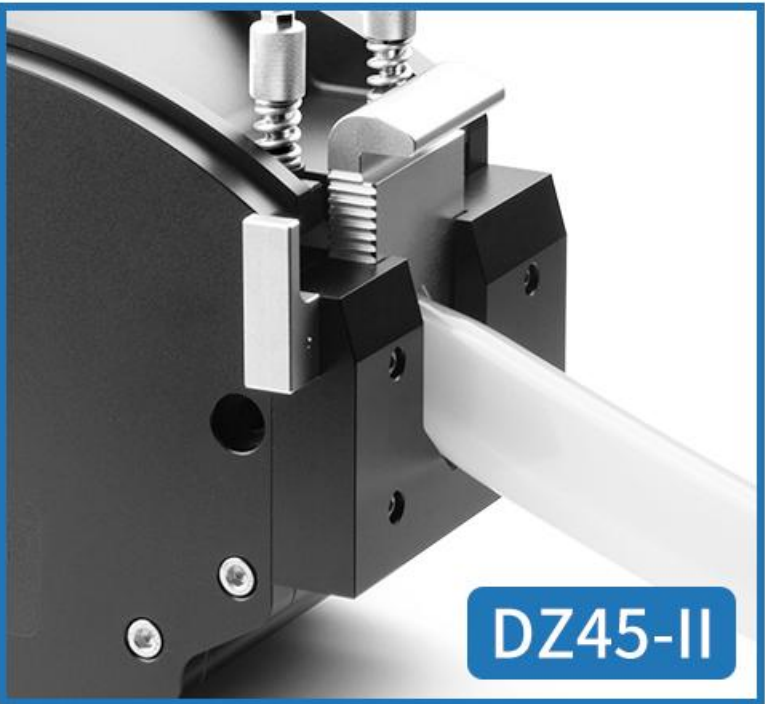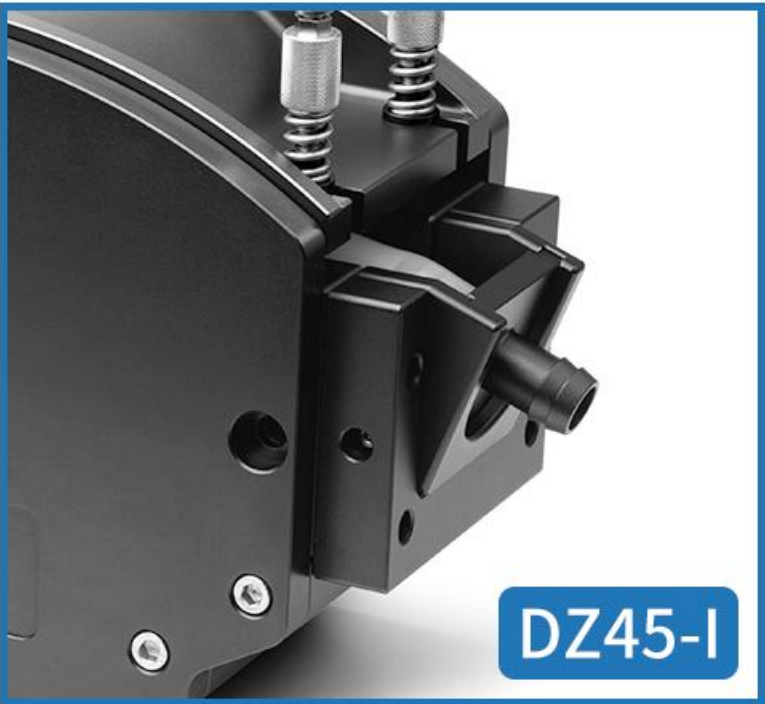

资质证书

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共23页 第1页

样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HPM系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	张瑜
抽样基数	/	接样日期	2024-08-19
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 24.5℃~27.6℃; 湿度: 52%RH~57%RH; 大气压力: 99.10kPa~99.40kPa	检验检测日期	2024-08-20~2024-08-21
检验检测依据	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2018, IEC 61000-3-2:2020, IEC 61000-3-3:2017, GB/T17799-2-2023, GB17799-4-2022, GB17625.1-2022, GB/T17625.2-2007		
判定依据	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2018, IEC 61000-3-2:2020, IEC 61000-3-3:2017, GB/T17799-2-2023, GB17799-4-2022, GB17625.1-2022, GB/T17625.2-2007		
检验检测要求	静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度、传导发射、辐射发射、谐波电流、电压波动和闪变		
检验检测结论	该样品依据IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2018, IEC 61000-3-2:2020, IEC 61000-3-3:2017, GB/T17799-2-2023, GB17799-4-2022, GB17625.1-2022, GB/T17625.2-2007判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 潘勇 审核: 刘桂秋 主检: 胡德隆
日期: 2024-09-02 日期: 2024-09-02 日期: 2024-09-02

HPM系列EMC认证

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共23页 第1页

样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HPM系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	任爱华
抽样基数	/	接样日期	2024-03-04
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 18.1℃~19.2℃; 湿度: 33%RH~50%RH; 大气压力: 100.10kPa~101.00kPa	检验检测日期	2024-03-04~2024-03-06
检验检测依据	IEC61000-6-2:2016, IEC61000-6-4:2018, IEC61000-3-2:2020, IEC61000-3-3:2017		
判定依据	IEC61000-6-2:2016, IEC61000-6-4:2018, IEC61000-3-2:2020, IEC61000-3-3:2017		
检验检测要求	静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度、传导发射、辐射发射、谐波电流、电压波动和闪变		
检验检测结论	该样品依据IEC61000-6-2:2016, IEC61000-6-4:2018, IEC61000-3-2:2020, IEC61000-3-3:2017判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。 3、生产单位具体信息由委托单位提供并确认。		

批准: 潘勇 审核: 刘桂秋 主检: 胡德隆
日期: 2024-03-19 日期: 2024-03-19 日期: 2024-03-19

HP系列EMC认证

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共3页 第1页

样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HPM系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	任爱华
抽样基数	/	接样日期	2024-08-13
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 24.2℃~25.3℃; 湿度: 48%RH~53%RH; 大气压力: 99.80kPa~100.10kPa	检验检测日期	2024-08-15
检验检测依据	GB/T 4208-2017		
判定依据	GB/T 4208-2017		
检验检测要求	外壳防护等级 (IP66)		
检验检测结论	该样品所检项目依据 GB/T 4208-2017 判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 潘勇 审核: 徐静 主检: 任爱华
日期: 2024-08-29 日期: 2024-08-29 日期: 2024-08-29

HPM系列IP66证书

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共3页 第1页

样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HP系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	任爱华
抽样基数	/	接样日期	2024-04-08
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 22.6℃~23.4℃; 湿度: 49%RH~51%RH; 大气压力: 100.80kPa~101.10kPa	检验检测日期	2024-04-11~2024-04-12
检验检测依据	GB/T 4208-2017		
判定依据	GB/T 4208-2017		
检验检测要求	外壳防护等级 (IP66)		
检验检测结论	该样品所检项目依据 GB/T 4208-2017 判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 潘勇 审核: 刘桂秋 主检: 任爱华
日期: 2024-04-24 日期: 2024-04-24 日期: 2024-04-24

HP系列IP66证书

Form QAT-10-M05, version 03, effective since June 19th, 2023

CERTIFICATE

No. 3N240426.BSPDC05

Test Report / Technical Construction File no. ASDFC24-0176/ASDFC24-0176E

Manufacturer: Baoding Shenchen Precision Pump Co., Ltd.
Certificate's Holder: Innofluid Co., Ltd.

Certification ECM Mark

Product: Peristaltic Pump
Model(s): (see the following annex)

Verification to: Standard: EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 related to CE Directive(s): 2014/35/EU (Low Voltage) 2014/53/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above-mentioned product for verification. Eni Certification Macchine confirms that the documentation made available and immediately returned to it, as containing sensitive data, meets the essential requirements of the above-mentioned directive/standard. The verification activity carried out exclusively concerned the technical documentation and no verification was carried out on the product. This document cannot replace the EC Declaration of Conformity. This document was issued in accordance with regulation RGVOI1 published on the website of www.enicertecma.it and concerning voluntary certifications with a non-notified procedure.

Issuance date: 26 April 2024
Expiry date: 25 April 2029

For online check:

Approver: Eni Certification Macchine Legal Representative Luca Becchini

Eni Certification Macchine Srl
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Senoville - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@enicertecma.it 🌐 www.enicertecma.it

CE认证

WSF 世标认证

认证证书

注册号: 03K25Q7859R1S
统一社会信用代码: 91310000MA1H1EUM58

兹证明
申辰流体科技(上海)有限公司
审核地址: 上海青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心B栋355室
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
质量管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
该体系覆盖范围
精密流体设备(蠕动泵及其配件)的研发、销售及售后服务

初次发证日期: 2022年10月20日
发证日期: 2025年8月7日; 有效期至: 2028年10月19日

北京世标认证中心有限公司 签发: 任爱华

世标认证 ISO9001

中国认可 国家认证 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C038-M

ISO9001

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共3页 第1页

样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HP系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	任爱华
抽样基数	/	接样日期	2024-02-04
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 19.2℃~22.6℃; 湿度: 41%RH~49%RH; 大气压力: 100.60kPa~101.10kPa	检验检测日期	2024-02-20~2024-02-21
检验检测依据	GB/T 4208-2017		
判定依据	GB/T 4208-2017		
检验检测要求	外壳防护等级 (IP67)		
检验检测结论	该样品所检项目依据 GB/T 4208-2017 判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 潘勇 审核: 刘桂秋 主检: 任爱华
日期: 2024-03-01 日期: 2024-03-01 日期: 2024-03-01

HP系列IP67证书

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共3页 第1页


样品名称	工业蠕动泵	检验检测类别	委托
委托单位	申辰流体科技(上海)有限公司	型号规格	HP系列
生产单位	保定申辰泵业有限公司	样品等级	/
委托单位地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢	注册商標	/
抽样地点	/	委托单位代表	任爱华
抽样基数	/	接样日期	2024-11-18
样品数量	1台	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好, 无破损	样品批号	/
检验检测环境	温度: 22.4℃~23.6℃; 湿度: 47%RH~52%RH; 大气压力: 99.80kPa~100.50kPa	检验检测日期	2024-11-19~2024-11-21
检验检测依据	GB/T 4208-2017		
判定依据	GB/T 4208-2017		
检验检测要求	外壳防护等级 (IP68)		
检验检测结论	该样品所检项目依据 GB/T 4208-2017 判定为合格。		
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 潘勇 审核: 徐静 主检: 任爱华
日期: 2024-12-09 日期: 2024-12-09 日期: 2024-12-09

HP系列IP68证书



新能源

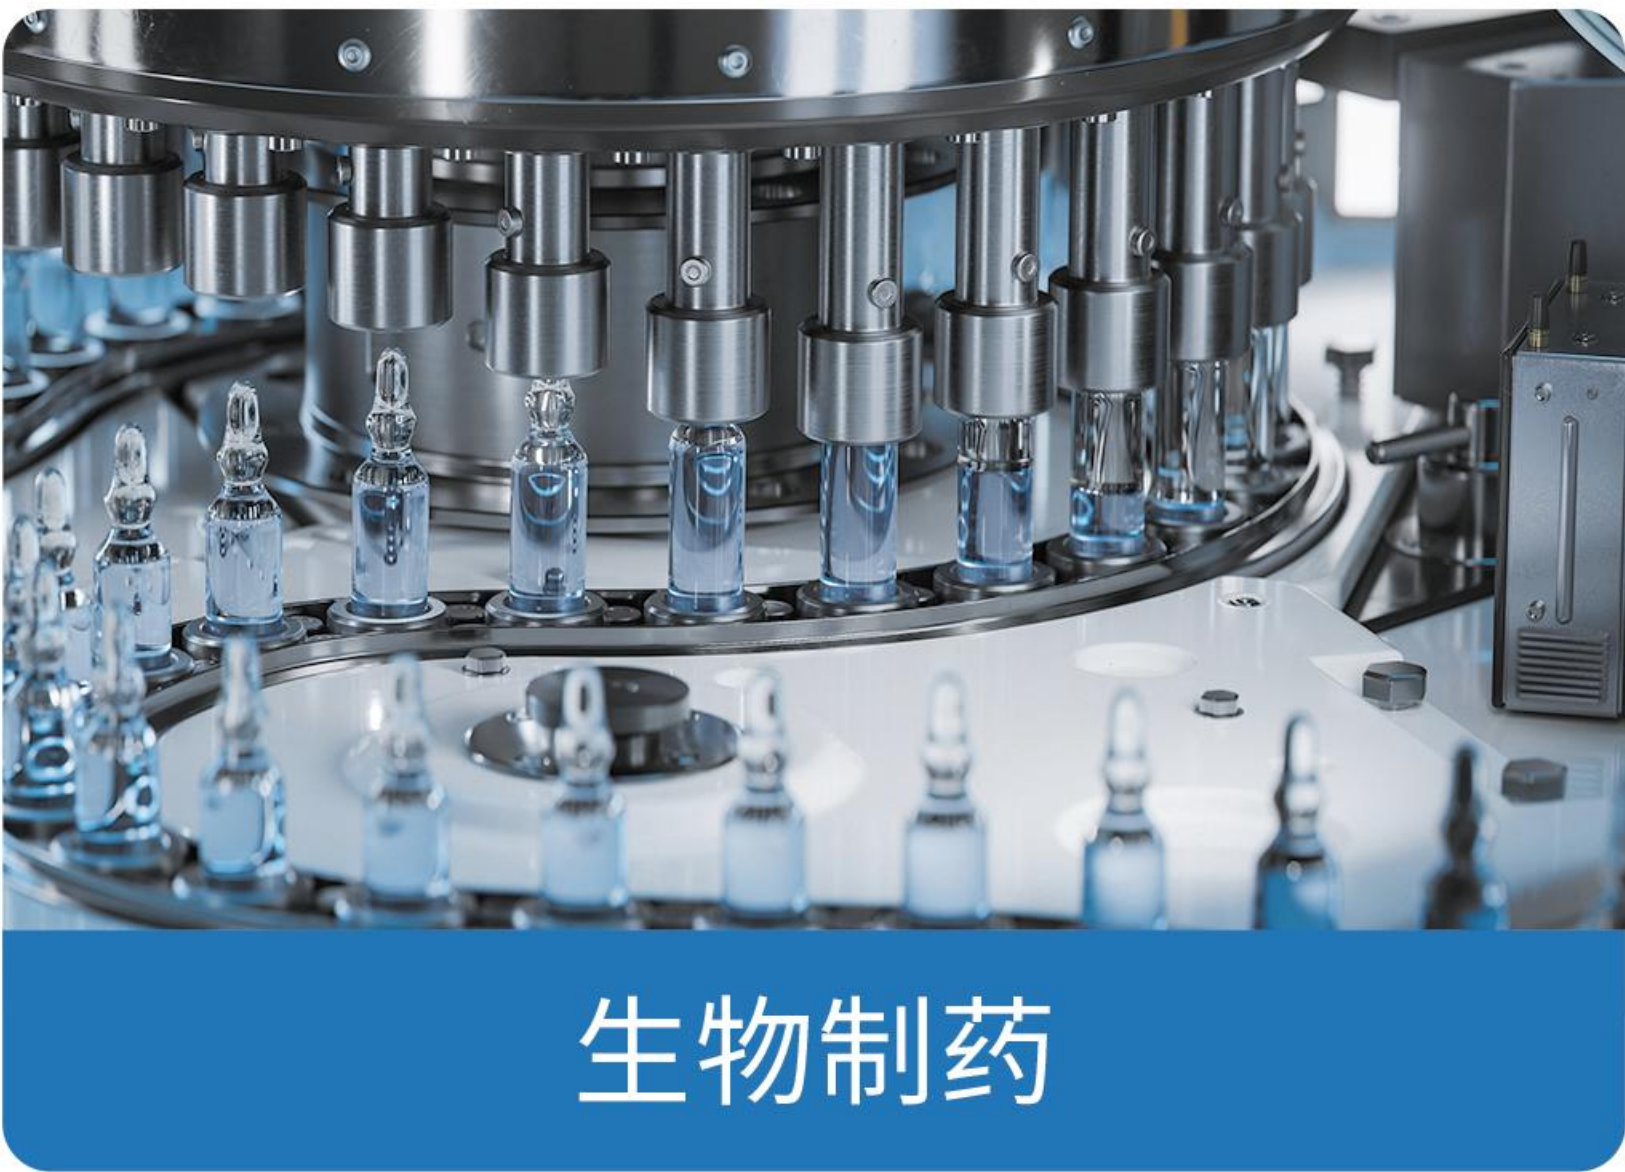

生物制药



科研院所



环境资源

典型应用

- | 生物制药
- | 采矿
- | 环境资源
- | 化工
- | 印刷
- | 涂布机
-



硅胶管

| 白金硫化硅胶管:柔软、微透明、内壁光滑,低蛋白附着、低蛋白渗透,温度范围:-51~238℃。

微小流量型软管										
管号	0.13x0.86	0.5x0.86	0.86x0.86	1.52x0.86	2.06x0.86	2.79x0.86	1x1	2x1	3x1	2.4x0.8
软管截面(1:1)										
壁厚(mm)	0.86						1.0			0.8
内径(mm)	0.13	0.5	0.86	1.52	2.06	2.79	1.0	2.0	3.0	2.4
软管承压(Mpa)	连续	0.1								
	间隔	0.1								

基本流量型软管											
管号	13#	14#	19#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
软管截面(1:1)											
壁厚(mm)	1.6							2.4			
内径(mm)	0.8	1.6	2.4	3.2	4.8	6.4	7.9	4.8	6.4	7.9	9.6
软管承压(Mpa)	连续	0.17			0.14	0.1	0.07	0.17		0.14	
	间隔	0.27			0.24	0.14	0.1	0.27		0.24	

工业型软管							
管号	26#	73#	82#	86#	90#	88#	92#
软管截面(1:1)							
壁厚(mm)	3.3			6.4		4.8	
内径(mm)	6.4	9.6	12.7	9.5	19	12.7	25.4
软管承压(Mpa)	连续	0.2			0.25		
	间隔	0.27			0.3		